商品描述/产品说明





产品说明

产品描述：
用于风扇控制的常开或常闭触点温控器，可确保控制柜内环境条件达到最佳状态。得益于无需工具即可操作的直插式端子以及卡扣式顶帽导轨安装方式，它们可立即投入使用。在经过流体动力学优化的壳体确保高精度测量的同时，坚固耐用的双金属片技术可在-45 °C至+80 °C的温度范围内，对高达10 A的电流进行绝对可靠的切换。

材料：
塑料


规格：
壳体浅灰色。

提示：
这些温控器通过带跳动触点的热双金属片（开关差：7 K ± 4 K）调节 0 至 +60 °C 的温度。其设计寿命超过 100,000 个循环，可切换最高 250 V AC、10(2) A 或 120 V AC、15 (2) A，相对湿度最高可达 90 %。

通过一个 2 极接线端子（0.5 Nm）进行连接，适用于最大 2.5 mm² 的实心导线或最大 1.5 mm² 的细绞线。由于安装位置不受限制且配备 DIN 轨道卡扣（35 mm），其安装方式极为灵活。

温度范围：
-45°C 至 +80°C

图纸

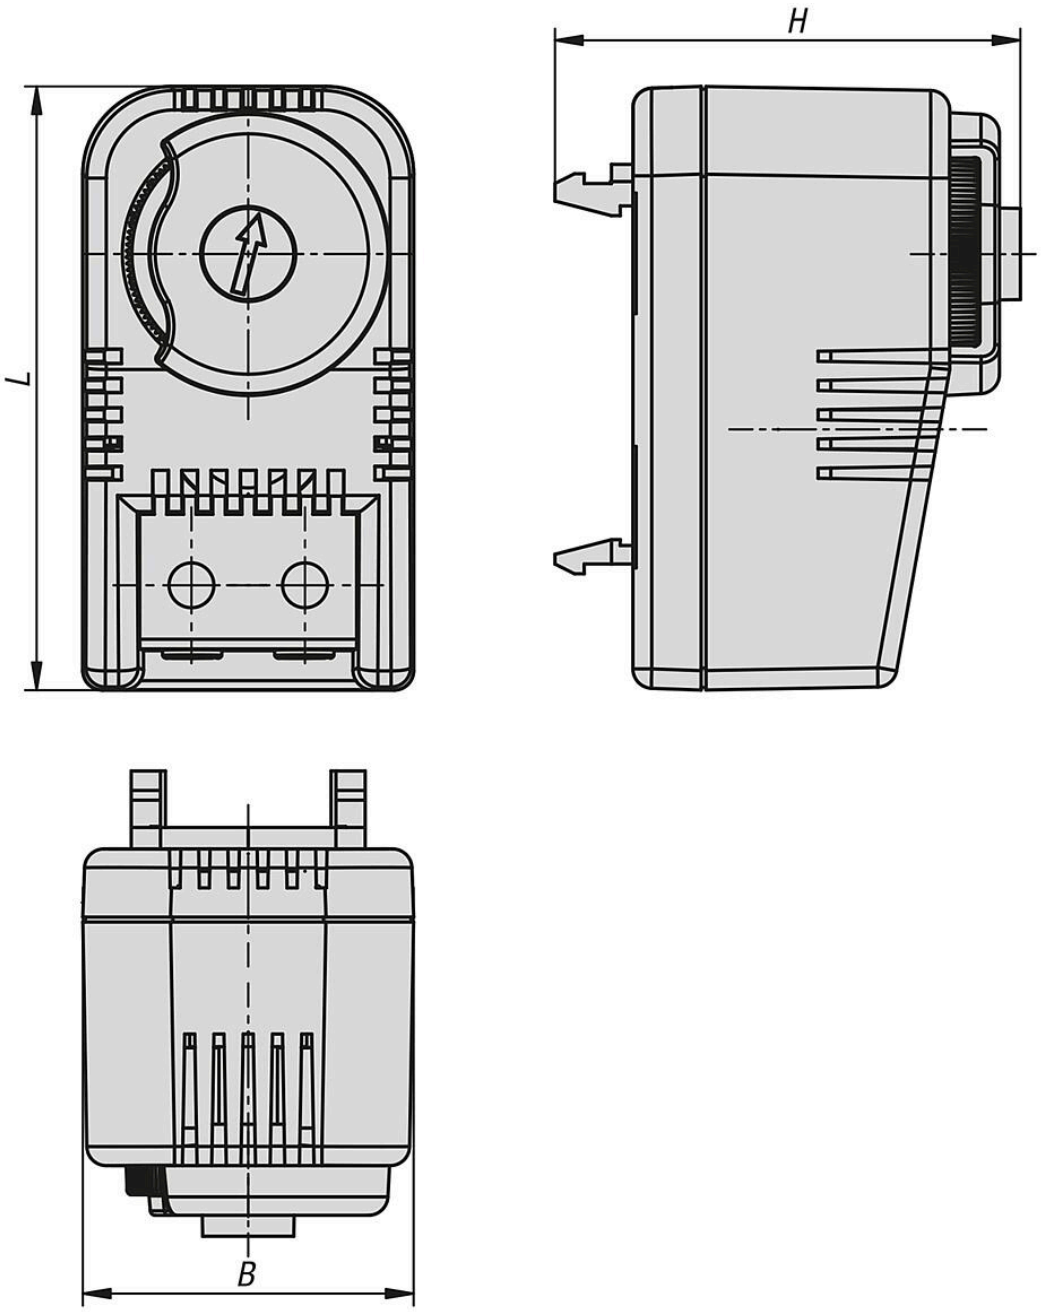

商品概述

用于风扇控制的常闭或常开触点温控器

订货号	类型	类型 2	B	H	L	防护级别
83200-061	A	常开	34	48	61	IP20
83200-161	B	常闭	34	48	61	IP20

商品概述