

产品说明

产品描述：

适用于控制柜的塑料过滤风扇可确保控制柜高效冷却，防护等级为IP54。得益于便捷的卡扣式安装技术，无需工具即可从外部完成机箱安装。超薄设计节省了空间，而功能性折叠栅格则可实现快速且无需工具的滤网更换——从而为敏感电子设备提供最佳且持久的保护。

材料：

塑料

规格：

壳体浅灰色。

提示：

用于控制柜的塑料出风口过滤器必须按照预定的气流方向进行安装，并应配合专用的过滤风扇用塑料出风口过滤器（84090-01）使用。为了获得最佳制冷效果，必须考虑安装位置、风量和环境条件。应定期检查过滤垫，若发现脏污，应进行清洁或更换。投入运行前，应检查电压和电气连接参数。

技术参数：


技术细节及操作说明可在“下载”区域中获取。

温度范围：

-20 °C 至 +65 °C。


附件：

84090-01 用于过滤风扇的塑料出风口过滤器。

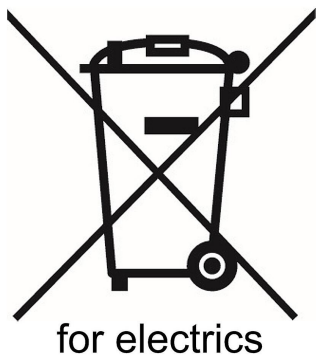

图纸

③

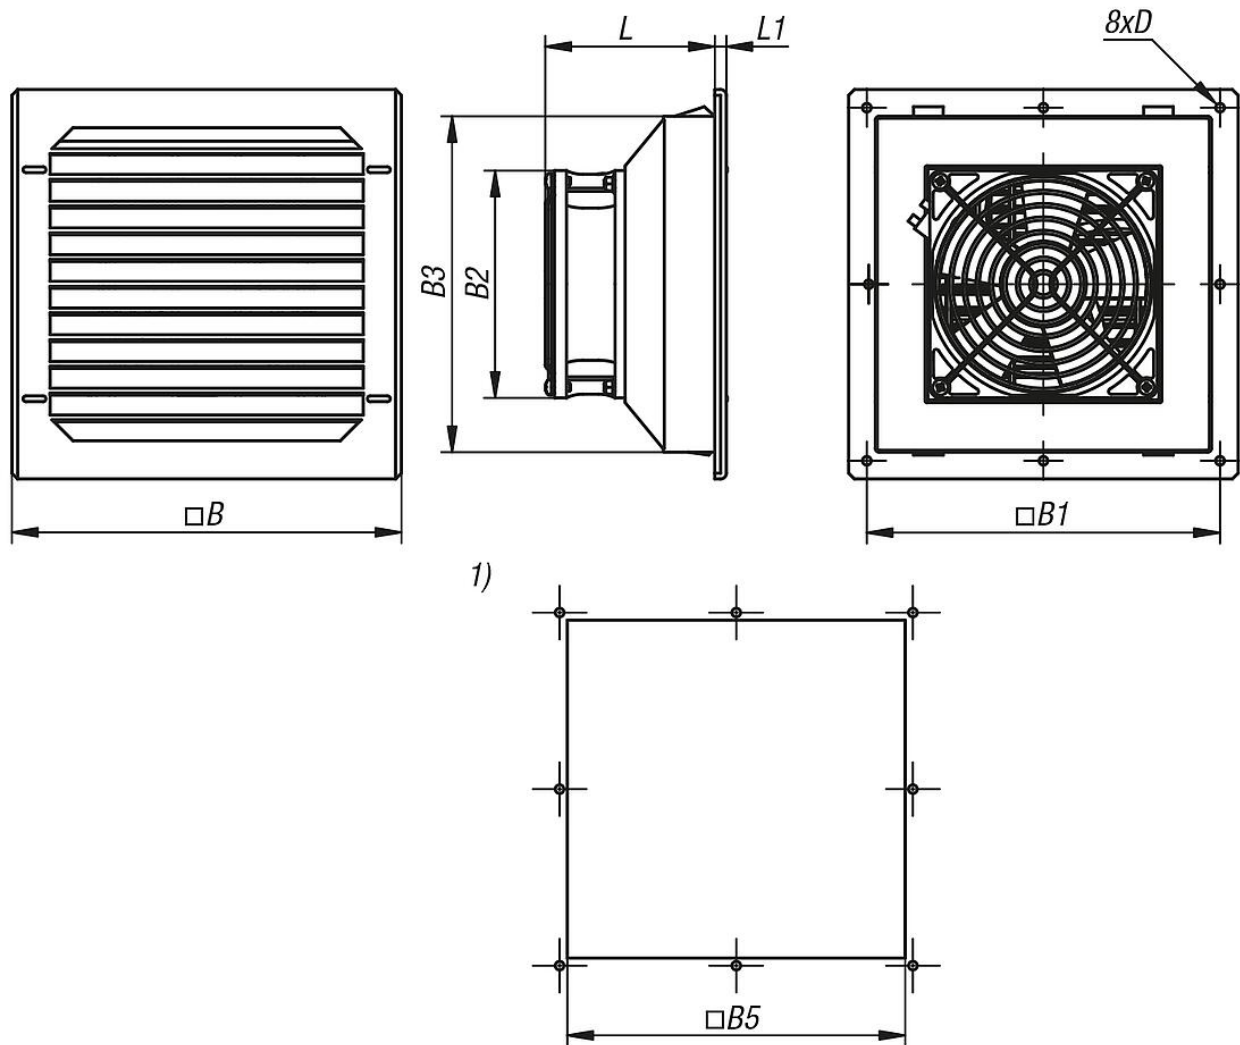

商品概述

订货号	类型	B	B1	B2	B3	B5	D	L	L1	自由吹扫 风量 (m³/h)	带出风口过滤器的 风量 (m³/h)	NLM 附件
84090-204	C	204	185	119	176	177	4,5	89	6	115/127	90/100	84090-01-204