商品描述/产品说明







for electrics

产品说明

材料：
壳体：PBT/PET塑料（UL94-V0）。
执行器：塑料酚醛树脂（UL94-V0）。
接头：铜锌合金，镀银。

规格：
壳体：黑色。

提示：
符合DIN 41635标准的A型微动开关。这款紧凑型限位开关适用于在机器、设备及自动化系统中进行可靠的位置和限位检测。得益于其精准的快动换挡机构，即使在缓慢操作时，也能确保换挡动作的稳定性。这款坚固的壳体专为工业应用设计，具有极高的机械使用寿命。


它特别适用于需要线性调节运动的应用，例如用于电动风门、发动机罩或调节装置等场合。

认证 / 符合的标准：
CE、cURus、ENEC-VDE。

技术参数：
开关容量：16 (4) A 125 VAC / 250 VAC (10 A 30 VDC)。
安装位置：任意。
机械寿命：至少2,000,000次开关循环。
电气寿命：至少50,000次开关循环，具体取决于开关功率。

温度范围：
-40 °C 至 +105 °C。

图纸

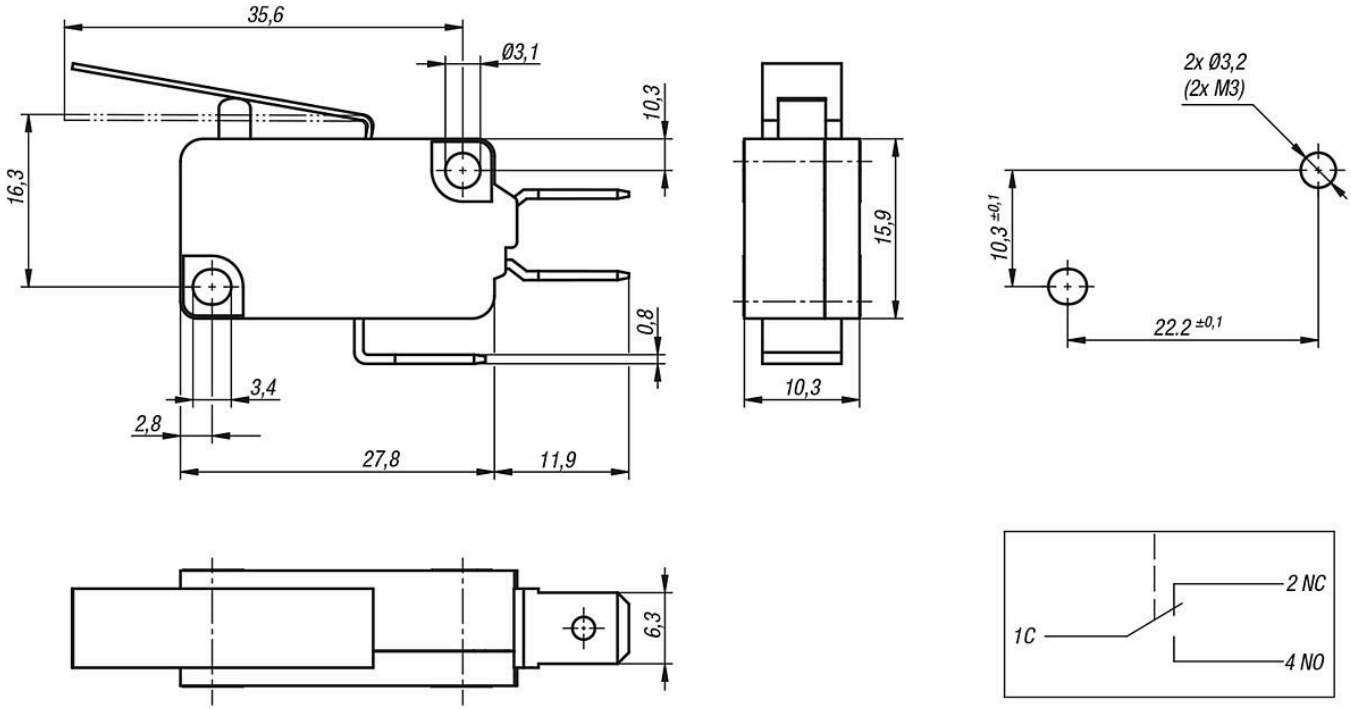

商品概述

机械式限位开关

订货号	连接方式	防护级别	开关种类
83400-01	扁插头 6.3 x 0.8 mm	IP40	1 转换触头