商品描述/产品说明



产品说明

材料：
金属部件：钢材，强度等级5.6，或不锈钢。
弹性体天然橡胶，硬度分为软（40肖氏硬度A）、中（55肖氏硬度A）和硬（70肖氏硬度A）。


规格：
钢制镀锌。
亮色不锈钢。

提示：
橡胶缓冲器为广泛使用的用于弹性支撑的结构元件。此外，其还用于存放机组、电机、压缩机、泵和测试机。
由于材料成分的原因，橡胶缓冲器会接触着色，由此导致地板或接触表面等出现磨损痕迹和变色等现象。
可根据要求提供浅灰色三元乙丙橡胶制成的非接触着色橡胶缓冲器。

温度范围：
-30 °C 至 +80 °C

根据要求：
其它邵氏硬度。

图纸

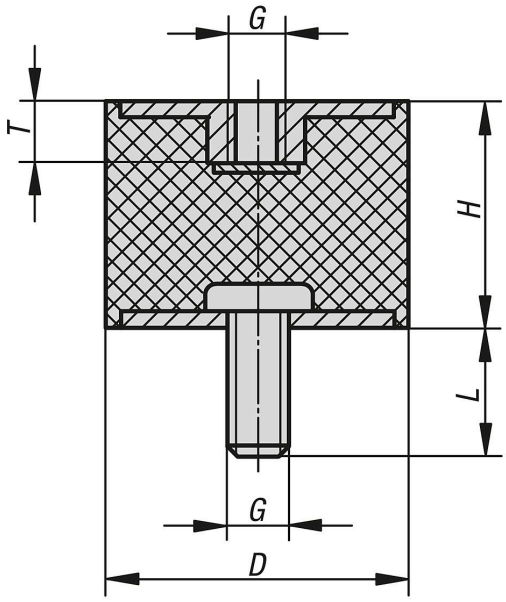

商品概述

橡胶金属缓冲器，钢制或不锈钢制，B 类

订货号	主体材料	D	H	G	L	T	肖氏硬度	弹簧刚度 N/mm	负载 N
26102-00800840	钢制	8	8	M3	6	3	40A	20	20
26102-01001040	钢制	10	10	M4	10	4	40A	30	30

商品概述

订货号	主体材料	D	H	G	L	T	肖氏硬度	弹簧刚度 N/mm	负载 N
26102-01001540	钢制	10	15	M4	10	4	40A	40	48
26102-01500840	钢制	15	10	M4	10	4	40A	90	90
26102-01501540	钢制	15	15	M4	10	4	40A	80	96
26102-02001540	钢制	20	15	M6	18	6	40A	75	90
26102-02002040	钢制	20	20	M6	18	6	40A	55	110
26102-02002540	钢制	20	25	M6	18	6	40A	35	70
26102-02501540	钢制	25	15	M6	18	6	40A	125	150
26102-02502040	钢制	25	20	M6	18	6	40A	80	160
26102-02502540	钢制	25	25	M6	18	6	40A	40	80
26102-02503040	钢制	25	30	M6	18	6	40A	48	144
26102-03001540	钢制	30	15	M8	23	8	40A	475	570
26102-03002040	钢制	30	20	M8	23	8	40A	160	320
26102-03002540	钢制	30	25	M8	23	8	40A	90	270
26102-03003040	钢制	30	30	M8	23	8	40A	60	180
26102-03004040	钢制	30	40	M8	23	8	40A	45	157,5
26102-04002040	钢制	40	20	M8	23	8	40A	730	876
26102-04003040	钢制	40	30	M8	23	8	40A	125	375
26102-04004040	钢制	40	40	M8	23	8	40A	80	280
26102-05002040	钢制	50	20	M10	28	10	40A	794	1588
26102-05002540	钢制	50	25	M10	28	10	40A	413	908
26102-05003040	钢制	50	30	M10	28	10	40A	250	500
26102-05004040	钢制	50	40	M10	28	10	40A	160	560
26102-05005040	钢制	50	50	M10	28	10	40A	90	360
26102-06004040	钢制	60	40	M10	28	10	40A	235	705
26102-07004540	钢制	70	45	M10	28	10	40A	400	1600
26102-07502540	钢制	75	25	M12	37	12	40A	1200	1800
26102-07504040	钢制	75	40	M12	37	12	40A	350	1750
26102-07505040	钢制	75	50	M12	37	12	40A	200	1000
26102-07505540	钢制	75	55	M12	37	12	40A	230	1610
26102-00800855	钢制	8	8	M3	6	3	55A	35	17
26102-01001055	钢制	10	10	M4	10	4	55A	75	75
26102-01001555	钢制	10	15	M4	10	4	55A	50	60
26102-01500855	钢制	15	10	M4	10	4	55A	130	130
26102-01501555	钢制	15	15	M4	10	4	55A	100	120
26102-02001555	钢制	20	15	M6	18	6	55A	325	390
26102-02002055	钢制	20	20	M6	18	6	55A	130	260
26102-02002555	钢制	20	25	M6	18	6	55A	95	210
26102-02501555	钢制	25	15	M6	18	6	55A	333	399
26102-02502055	钢制	25	20	M6	18	6	55A	195	410
26102-02502555	钢制	25	25	M6	18	6	55A	117	257
26102-02503055	钢制	25	30	M6	18	6	55A	100	300
26102-03001555	钢制	30	15	M8	23	8	55A	590	708
26102-03002055	钢制	30	20	M8	23	8	55A	280	560
26102-03002555	钢制	30	25	M8	23	8	55A	180	396
26102-03003055	钢制	30	30	M8	23	8	55A	168	504
26102-03004055	钢制	30	40	M8	23	8	55A	88	308
26102-04002055	钢制	40	20	M8	23	8	55A	700	840
26102-04003055	钢制	40	30	M8	23	8	55A	273	820
26102-04004055	钢制	40	40	M8	23	8	55A	189	660
26102-05002055	钢制	50	20	M10	28	10	55A	1471	2500
26102-05002555	钢制	50	25	M10	28	10	55A	630	1386
26102-05003055	钢制	50	30	M10	28	10	55A	545	1635
26102-05004055	钢制	50	40	M10	28	10	55A	310	1116
26102-05005055	钢制	50	50	M10	28	10	55A	180	900
26102-06004055	钢制	60	40	M10	28	10	55A	500	1750
26102-07004555	钢制	70	45	M10	28	10	55A	600	2400
26102-07502555	钢制	75	25	M12	37	12	55A	2440	3660
26102-07504055	钢制	75	40	M12	37	12	55A	700	2450
26102-07505055	钢制	75	50	M12	37	12	55A	520	2600
26102-07505555	钢制	75	55	M12	37	12	55A	396	2178
26102-00800870	钢制	8	8	M3	6	3	70A	70	70
26102-01001070	钢制	10	10	M4	10	4	70A	130	130
26102-01001570	钢制	10	15	M4	10	4	70A	120	144
26102-01500870	钢制	15	10	M4	10	4	70A	260	260
26102-01501570	钢制	15	15	M4	10	4	70A	190	228

商品概述

订货号	主体材料	D	H	G	L	T	肖氏硬度	弹簧刚度 N/mm	负载 N
26102-02001570	钢制	20	15	M6	18	6	70A	280	336
26102-02002070	钢制	20	20	M6	18	6	70A	220	440
26102-02002570	钢制	20	25	M6	18	6	70A	125	250
26102-02501570	钢制	25	15	M6	18	6	70A	460	552
26102-02502070	钢制	25	20	M6	18	6	70A	325	650
26102-02502570	钢制	25	25	M6	18	6	70A	160	320
26102-02503070	钢制	25	30	M6	18	6	70A	200	600
26102-03001570	钢制	30	15	M8	23	8	70A	2000	2400
26102-03002070	钢制	30	20	M8	23	8	70A	500	1000
26102-03002570	钢制	30	25	M8	23	8	70A	285	855
26102-03003070	钢制	30	30	M8	23	8	70A	225	675
26102-03004070	钢制	30	40	M8	23	8	70A	175	612,5
26102-04002070	钢制	40	20	M8	23	8	70A	2250	2700
26102-04003070	钢制	40	30	M8	23	8	70A	420	1260
26102-04004070	钢制	40	40	M8	23	8	70A	357	1250
26102-05002070	钢制	50	20	M10	28	10	70A	2500	2500
26102-05002570	钢制	50	25	M10	28	10	70A	1196	2630
26102-05003070	钢制	50	30	M10	28	10	70A	650	1300
26102-05004070	钢制	50	40	M10	28	10	70A	450	1575
26102-05005070	钢制	50	50	M10	28	10	70A	360	1440
26102-06004070	钢制	60	40	M10	28	10	70A	882	2646
26102-07004570	钢制	70	45	M10	28	10	70A	1093	4372
26102-07502570	钢制	75	25	M12	37	12	70A	4500	5400
26102-07504070	钢制	75	40	M12	37	12	70A	1400	7000
26102-07505070	钢制	75	50	M12	37	12	70A	700	3500
26102-07505570	钢制	75	55	M12	37	12	70A	800	5600
26102-008008401	不锈钢	8	8	M3	6	3	40A	20	20
26102-010010401	不锈钢	10	10	M4	10	4	40A	30	30
26102-015010401	不锈钢	15	10	M4	10	4	40A	90	90
26102-020020401	不锈钢	20	20	M6	18	6	40A	55	110
26102-025020401	不锈钢	25	20	M6	18	6	40A	80	160
26102-030020401	不锈钢	30	20	M8	23	8	40A	160	320
26102-040020401	不锈钢	40	20	M8	23	8	40A	730	876
26102-008008551	不锈钢	8	8	M3	8	3	55A	35	17
26102-010010551	不锈钢	10	10	M4	10	4	55A	75	75
26102-015010551	不锈钢	15	10	M4	10	4	55A	130	130
26102-020020551	不锈钢	20	20	M6	18	6	55A	130	260
26102-025020551	不锈钢	25	20	M6	18	6	55A	195	410
26102-030020551	不锈钢	30	20	M8	23	8	55A	280	560
26102-040020551	不锈钢	40	20	M8	23	8	55A	700	840
26102-008008701	不锈钢	8	8	M3	6	3	70A	70	70
26102-010010701	不锈钢	10	10	M4	10	4	70A	130	130
26102-015010701	不锈钢	15	10	M4	10	4	70A	260	260
26102-020020701	不锈钢	20	20	M6	18	6	70A	220	440
26102-025020701	不锈钢	25	20	M6	18	6	70A	325	650
26102-030020701	不锈钢	30	20	M8	23	8	70A	500	1000
26102-040020701	不锈钢	40	20	M8	23	8	70A	2250	2700