26104 橡胶金属缓冲器，钢制或不锈钢制，圆柱形 C 类，带双面内螺纹

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
金属部件：钢材，强度等级5.6，或不锈钢。
弹性体天然橡胶，硬度分为软（40肖氏硬度A）、中（55肖氏硬度A）和硬（70肖氏硬度A）。


规格：
钢制镀锌。
亮色不锈钢。

提示：
橡胶缓冲器为广泛使用的用于弹性支撑的结构元件。此外，其还用于存放机组、电机、压缩机、泵和测试机。
由于材料成分的原因，橡胶缓冲器会接触着色，由此导致地板或接触表面等出现磨损痕迹和变色等现象。
可根据要求提供浅灰色三元乙丙橡胶制成的非接触着色橡胶缓冲器。

温度范围：
-30 °C 至 +80 °C

根据要求：
其它邵氏硬度。

图纸

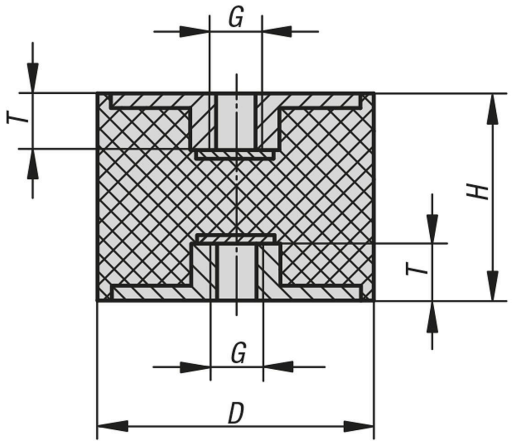

商品概述

橡胶金属缓冲器，钢制或不锈钢制，C 类

订货号	主体材料	D	H	G	T	肖氏硬度	弹簧刚度 N/mm	负载 N
26104-01501540	钢制	15	15	M4	4	40A	60	60
26104-02002540	钢制	20	25	M6	6	40A	45	90
26104-02502040	钢制	25	20	M6	6	40A	80	160
26104-02502540	钢制	25	25	M6	6	40A	45	90
26104-02002040	钢制	20	20	M6	6	40A	80	160
26104-02503040	钢制	25	30	M6	6	40A	55	110
26104-03003040	钢制	30	30	M8	8	40A	70	140

商品概述

订货号	主体材料	D	H	G	T	肖氏硬度	弹簧刚度 N/mm	负载 N
26104-03002040	钢制	30	20	M8	8	40A	220	330
26104-03004040	钢制	30	40	M8	8	40A	52	156
26104-04004040	钢制	40	40	M8	8	40A	100	300
26104-04003040	钢制	40	30	M8	8	40A	175	350
26104-05004040	钢制	50	40	M10	10	40A	167	500
26104-05003040	钢制	50	30	M10	10	40A	300	600
26104-05005040	钢制	50	50	M10	10	40A	100	350
26104-07504040	钢制	75	40	M12	12	40A	390	1170
26104-07505040	钢制	75	50	M12	12	40A	250	1000
26104-01001055	钢制	10	10	M4	4	55A	100	50
26104-01001555	钢制	10	15	M4	4	55A	50	50
26104-01501555	钢制	15	15	M4	4	55A	100	100
26104-02002055	钢制	20	20	M6	6	55A	230	276
26104-02002555	钢制	20	25	M6	6	55A	120	180
26104-02502055	钢制	25	20	M6	6	55A	230	276
26104-02502555	钢制	25	25	M6	6	55A	110	165
26104-02503055	钢制	25	30	M6	6	55A	80	160
26104-03002055	钢制	30	20	M8	8	55A	425	637
26104-03003055	钢制	30	30	M8	8	55A	175	350
26104-03004055	钢制	30	40	M8	8	55A	133	400
26104-04003055	钢制	40	30	M8	8	55A	530	1060
26104-04004055	钢制	40	40	M8	8	55A	222	666
26104-05003055	钢制	50	30	M10	10	55A	680	1360
26104-05004055	钢制	50	40	M10	10	55A	333	1000
26104-05005055	钢制	50	50	M10	10	55A	190	665
26104-07504055	钢制	75	40	M12	12	55A	750	2250
26104-07505055	钢制	75	50	M12	12	55A	636	2225
26104-01501570	钢制	15	15	M4	4	70A	190	190
26104-02502070	钢制	25	20	M6	6	70A	320	640
26104-02002070	钢制	20	20	M6	6	70A	175	350
26104-02002570	钢制	20	25	M6	6	70A	135	270
26104-02503070	钢制	25	30	M6	6	70A	150	300
26104-02502570	钢制	25	25	M6	6	70A	170	340
26104-03004070	钢制	30	40	M8	8	70A	207	621
26104-04004070	钢制	40	40	M8	8	70A	350	1050
26104-03003070	钢制	30	30	M8	8	70A	260	420
26104-03002070	钢制	30	20	M8	8	70A	850	1275
26104-04003070	钢制	40	30	M8	8	70A	450	900
26104-05003070	钢制	50	30	M10	10	70A	1210	2420
26104-05005070	钢制	50	50	M10	10	70A	380	1330
26104-05004070	钢制	50	40	M10	10	70A	625	1875
26104-07504070	钢制	75	40	M12	12	70A	1150	3450
26104-07505070	钢制	75	50	M12	12	70A	900	3600
26104-015015401	不锈钢	15	15	M4	4	40A	60	60
26104-020020401	不锈钢	20	20	M6	6	40A	80	160
26104-025025401	不锈钢	25	25	M6	6	40A	45	90
26104-030020401	不锈钢	30	20	M8	8	40A	220	330
26104-030030401	不锈钢	30	30	M8	8	40A	70	140
26104-040030401	不锈钢	40	30	M8	8	40A	175	350
26104-010010551	不锈钢	10	10	M4	4	55A	100	50
26104-015015551	不锈钢	15	15	M4	4	55A	100	100
26104-020020551	不锈钢	20	20	M6	6	55A	230	276
26104-025025551	不锈钢	25	25	M6	6	55A	110	165
26104-030020551	不锈钢	30	20	M8	8	55A	425	637
26104-030030551	不锈钢	30	30	M8	8	55A	175	350
26104-040030551	不锈钢	40	30	M8	8	55A	530	1060
26104-015015701	不锈钢	15	15	M4	4	70A	190	190
26104-030020701	不锈钢	30	20	M8	8	70A	850	1275
26104-020020701	不锈钢	20	20	M6	6	70A	175	350
26104-025025701	不锈钢	25	25	M6	6	70A	170	340
26104-030030701	不锈钢	30	30	M8	8	70A	260	420
26104-040030701	不锈钢	40	30	M8	8	70A	450	900

商品概述