商品描述/产品说明



产品说明

材料：
金属部件：钢材，强度等级5.6，或不锈钢。
弹性体天然橡胶，硬度分为软（40肖氏硬度A）、中（55肖氏硬度A）和硬（70肖氏硬度A）。


规格：
钢制镀锌。
亮色不锈钢。

提示：
橡胶金属缓冲器用作机组的支承也用作限制移动物体的弹性距离的防撞止动器。
由于材料成分的原因，橡胶缓冲器会接触着色，由此导致地板或接触表面等出现磨损痕迹和变色等现象。
可根据要求提供浅灰色三元乙丙橡胶制成的非接触着色橡胶缓冲器。

温度范围：
-30 °C 至 +80 °C

根据要求：
其它邵氏硬度。

图纸

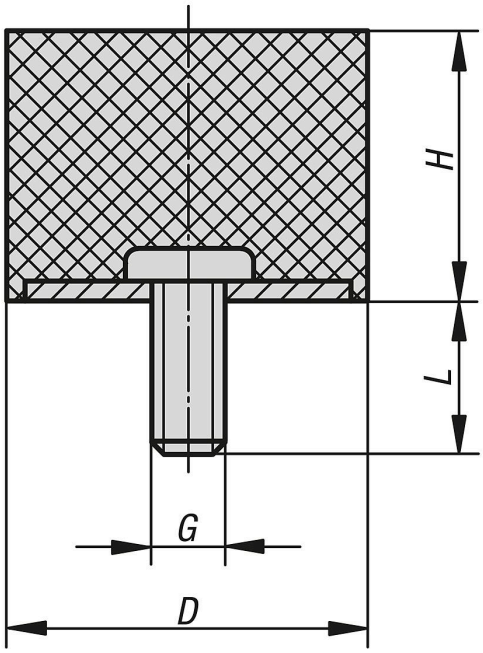

商品概述

橡胶金属缓冲器，钢制或不锈钢制，D 类

订货号	主体材料	D	H	G	L	肖氏硬度	弹簧刚度 N/mm	负载 N
26106-00800840	钢制	8	8	M3	6	40A	20	20
26106-01001540	钢制	10	15	M4	10	40A	30	30

商品概述

订货号	主体材料	D	H	G	L	肖氏硬度	弹簧刚度 N/mm	负载 N
26106-01001040	钢制	10	10	M4	10	40A	22	22
26106-01501040	钢制	15	10	M4	10	40A	50	50
26106-01500840	钢制	15	8	M4	10	40A	97	97
26106-01501540	钢制	15	15	M4	10	40A	30	60
26106-02001040	钢制	20	10	M6	18	40A	115	115
26106-02002540	钢制	20	25	M6	18	40A	30	105
26106-02501540	钢制	25	15	M6	18	40A	100	200
26106-02503040	钢制	25	30	M6	18	40A	35	140
26106-02500840	钢制	25	8	M6	18	40A	300	300
26106-02002040	钢制	20	20	M6	18	40A	40	120
26106-02000540	钢制	20	5	M6	18	40A	100	100
26106-02000840	钢制	20	8	M6	18	40A	140	140
26106-02501040	钢制	25	10	M6	18	40A	270	270
26106-02001540	钢制	20	15	M6	18	40A	55	110
26106-02502540	钢制	25	25	M6	18	40A	45	157,5
26106-02502040	钢制	25	20	M6	18	40A	60	180
26106-03002040	钢制	30	20	M8	23	40A	90	270
26106-04002040	钢制	40	20	M8	23	40A	200	600
26106-04003040	钢制	40	30	M8	23	40A	100	400
26106-03002540	钢制	30	25	M8	23	40A	60	210
26106-03003040	钢制	30	30	M8	23	40A	45	180
26106-03001540	钢制	30	15	M8	23	40A	150	300
26106-04001540	钢制	40	15	M8	23	40A	170	240
26106-04004040	钢制	40	40	M8	23	40A	65	390
26106-03004040	钢制	30	40	M8	23	40A	60	360
26106-05004040	钢制	50	40	M10	28	40A	146	876
26106-06004040	钢制	60	40	M10	28	40A	185	1110
26106-05002040	钢制	50	20	M10	28	40A	442	1326
26106-07004540	钢制	70	45	M10	28	40A	270	1890
26106-05003040	钢制	50	30	M10	28	40A	232	928
26106-05005040	钢制	50	50	M10	28	40A	100	800
26106-07002540	钢制	70	25	M10	28	40A	525	1838
26106-07505040	钢制	75	50	M12	37	40A	232	1856
26106-07502540	钢制	75	25	M12	37	40A	606	2121
26106-07504040	钢制	75	40	M12	37	40A	357	2142
26106-07505540	钢制	75	55	M12	37	40A	152	1520
26106-00800855	钢制	8	8	M3	6	55A	40	40
26106-01001055	钢制	10	10	M4	10	55A	35	35
26106-01001555	钢制	10	15	M4	10	55A	26	40
26106-01500655	钢制	15	6	M4	10	55A	175	88
26106-01500855	钢制	15	8	M4	10	55A	187	187
26106-01501055	钢制	15	10	M4	10	55A	100	100
26106-01501555	钢制	15	15	M4	10	55A	50	100
26106-02000555	钢制	20	5	M6	18	55A	135	95
26106-02000855	钢制	20	8	M6	18	55A	250	250
26106-02001055	钢制	20	10	M6	18	55A	240	240
26106-02001555	钢制	20	15	M6	18	55A	110	220
26106-02002055	钢制	20	20	M6	18	55A	75	225
26106-02002555	钢制	20	25	M6	18	55A	65	227,5
26106-02500855	钢制	25	8	M6	18	55A	850	850
26106-02501055	钢制	25	10	M6	18	55A	400	400
26106-02501555	钢制	25	15	M6	18	55A	210	420
26106-02502055	钢制	25	20	M6	18	55A	140	420
26106-02502555	钢制	25	25	M6	18	55A	100	350
26106-02503055	钢制	25	30	M6	18	55A	79	316
26106-03001555	钢制	30	15	M8	23	55A	270	540
26106-03002055	钢制	30	20	M8	23	55A	238	714
26106-03002555	钢制	30	25	M8	23	55A	153	535,5
26106-03003055	钢制	30	30	M8	23	55A	127	508
26106-03004055	钢制	30	40	M8	23	55A	88	528
26106-04001555	钢制	40	15	M8	23	55A	710	1420
26106-04002055	钢制	40	20	M8	23	55A	365	1095
26106-04003055	钢制	40	30	M8	23	55A	205	820
26106-04004055	钢制	40	40	M8	23	55A	143	858
26106-05002055	钢制	50	20	M10	28	55A	646	1938

商品概述

订货号	主体材料	D	H	G	L	肖氏硬度	弹簧刚度 N/mm	负载 N
26106-05003055	钢制	50	30	M10	28	55A	354	1416
26106-05004055	钢制	50	40	M10	28	55A	230	1380
26106-05005055	钢制	50	50	M10	28	55A	160	1280
26106-06004055	钢制	60	40	M10	28	55A	317	1902
26106-07002555	钢制	70	25	M10	28	55A	980	3430
26106-07004555	钢制	70	45	M10	28	55A	438	3066
26106-07502555	钢制	75	25	M12	37	55A	1318	4613
26106-07504055	钢制	75	40	M12	37	55A	643	3858
26106-07505055	钢制	75	50	M12	37	55A	472	3776
26106-07505555	钢制	75	55	M12	37	55A	310	3100
26106-00800870	钢制	8	8	M3	6	70A	81	81
26106-01500870	钢制	15	8	M4	10	70A	295	295
26106-01501070	钢制	15	10	M4	10	70A	200	200
26106-01501570	钢制	15	15	M4	10	70A	100	200
26106-01001070	钢制	10	10	M4	10	70A	70	70
26106-01001570	钢制	10	15	M4	10	70A	60	60
26106-02500870	钢制	25	8	M6	18	70A	800	800
26106-02502070	钢制	25	20	M6	18	70A	230	690
26106-02001570	钢制	20	15	M6	18	70A	200	400
26106-02503070	钢制	25	30	M6	18	70A	126	504
26106-02000570	钢制	20	5	M6	18	70A	300	300
26106-02002070	钢制	20	20	M6	18	70A	150	450
26106-02501070	钢制	25	10	M6	18	70A	680	680
26106-02000870	钢制	20	8	M6	18	70A	450	450
26106-02002570	钢制	20	25	M6	18	70A	90	315
26106-02501570	钢制	25	15	M6	18	70A	350	700
26106-02502570	钢制	25	25	M6	18	70A	170	595
26106-02001070	钢制	20	10	M6	18	70A	410	410
26106-03002070	钢制	30	20	M8	23	70A	350	1050
26106-04002070	钢制	40	20	M8	23	70A	800	2400
26106-03002570	钢制	30	25	M8	23	70A	250	875
26106-04003070	钢制	40	30	M8	23	70A	400	1600
26106-04004070	钢制	40	40	M8	23	70A	270	1620
26106-03003070	钢制	30	30	M8	23	70A	180	720
26106-03004070	钢制	30	40	M8	23	70A	140	840
26106-03001570	钢制	30	15	M8	23	70A	580	1160
26106-04001570	钢制	40	15	M8	23	70A	1000	2000
26106-06004070	钢制	60	40	M10	28	70A	580	3480
26106-05003070	钢制	50	30	M10	28	70A	732	2928
26106-07004570	钢制	70	45	M10	28	70A	641	4487
26106-05002070	钢制	50	20	M10	28	70A	1346	4038
26106-07002570	钢制	70	25	M10	28	70A	1900	6650
26106-05005070	钢制	50	50	M10	28	70A	335	2680
26106-05004070	钢制	50	40	M10	28	70A	446	2676
26106-07505570	钢制	75	55	M12	37	70A	772	7720
26106-07502570	钢制	75	25	M12	37	70A	2106	7371
26106-07504070	钢制	75	40	M12	37	70A	1125	6750
26106-07505070	钢制	75	50	M12	37	70A	1035	8280
26106-008008401	不锈钢	8	8	M3	6	40A	20	20
26106-015015401	不锈钢	15	15	M4	10	40A	30	60
26106-010010401	不锈钢	10	10	M4	10	40A	22	22
26106-025020401	不锈钢	25	20	M6	18	40A	60	180
26106-030030401	不锈钢	30	30	M8	23	40A	45	180
26106-040030401	不锈钢	40	30	M8	23	40A	100	400
26106-008008551	不锈钢	8	8	M3	8	55A	40	40
26106-030030551	不锈钢	30	30	M8	23	55A	127	508
26106-040030551	不锈钢	40	30	M8	23	55A	205	820
26106-010010551	不锈钢	10	10	M4	10	55A	35	35
26106-015015551	不锈钢	15	15	M4	10	55A	50	100
26106-020015551	不锈钢	20	15	M6	18	55A	110	220
26106-025020551	不锈钢	25	20	M6	18	55A	140	420
26106-008008701	不锈钢	8	8	M3	6	70A	81	81
26106-010010701	不锈钢	10	10	M4	10	70A	70	70
26106-015015701	不锈钢	15	15	M4	10	70A	100	200
26106-025020701	不锈钢	25	20	M6	18	70A	230	690

商品概述

订货号	主体 材料	D	H	G	L	肖氏硬度	弹簧刚度 N/mm	负载 N
26106-030030701	不锈钢	30	30	M8	23	70A	180	720
26106-040030701	不锈钢	40	30	M8	23	70A	400	1600