
26100 橡胶金属缓冲器，钢制或不锈钢制，圆柱形 A 类，带双面外螺纹

商品描述/产品说明

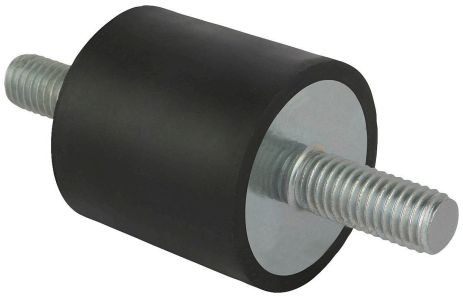

产品说明

材料：
金属部件：钢材，强度等级5.6，或不锈钢。
弹性体天然橡胶，硬度分为软（40肖氏硬度A）、中（55肖氏硬度A）和硬（70肖氏硬度A）。


规格：
钢制镀锌。
亮色不锈钢。

提示：
橡胶缓冲器为广泛使用的用于弹性支撑的结构元件。此外，其还用于存放机组、电机、压缩机、泵和测试机。
由于材料成分的原因，橡胶缓冲器会接触着色，由此导致地板或接触表面等出现磨损痕迹和变色等现象。
可根据要求提供浅灰色三元乙丙橡胶制成的非接触着色橡胶缓冲器。

温度范围：
-30 °C 至 +80 °C

根据要求：
其它邵氏硬度。

图纸

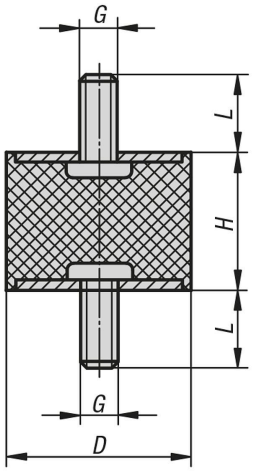

商品概述

橡胶金属缓冲器，钢制或不锈钢制，A 类

订货号	主体材料	D	G	L	H	肖氏硬度	弹簧刚度 N/mm	负载 N
26100-00800840	钢制	8	M3	6	8	40A	17	22
26100-01001040	钢制	10	M4	10	10	40A	25	25
26100-01001540	钢制	10	M4	10	15	40A	30	30
26100-01501040	钢制	15	M4	10	10	40A	58	58
26100-01501540	钢制	15	M4	10	15	40A	35	70
26100-01500840	钢制	15	M4	10	8	40A	60	60
26100-02503040	钢制	25	M6	18	30	40A	45	180

商品概述

订货号	主体材料	D	G	L	H	肖氏硬度	弹簧刚度 N/mm	负载 N
26100-02000840	钢制	20	M6	18	8	40A	300	120
26100-02502040	钢制	25	M6	18	20	40A	110	275
26100-02001040	钢制	20	M6	18	10	40A	180	180
26100-02501540	钢制	25	M6	18	15	40A	130	260
26100-02001540	钢制	20	M6	18	15	40A	112	168
26100-02502540	钢制	25	M6	18	25	40A	55	165
26100-02002540	钢制	20	M6	18	25	40A	30	90
26100-02002040	钢制	20	M6	18	20	40A	60	180
26100-02501040	钢制	25	M6	18	10	40A	400	400
26100-04001540	钢制	40	M8	23	15	40A	790	1185
26100-03004040	钢制	30	M8	23	40	40A	40	200
26100-03002040	钢制	30	M8	23	20	40A	160	400
26100-04004040	钢制	40	M8	23	40	40A	80	400
26100-03003040	钢制	30	M8	23	30	40A	55	220
26100-03001540	钢制	30	M8	23	15	40A	220	330
26100-04002040	钢制	40	M8	23	20	40A	217	542
26100-03002540	钢制	30	M8	23	25	40A	70	210
26100-04003040	钢制	40	M8	23	30	40A	163	652
26100-04001570	钢制	40	M8	23	15	70A	1550	2325
26100-03002070	钢制	30	M8	23	20	70A	520	1300
26100-05004040	钢制	50	M10	28	40	40A	150	750
26100-05002040	钢制	50	M10	28	20	40A	420	1260
26100-07004540	钢制	70	M10	28	45	40A	200	1000
26100-05005040	钢制	50	M10	28	50	40A	92	552
26100-05002540	钢制	50	M10	28	25	40A	383	1149
26100-05003040	钢制	50	M10	28	30	40A	170	680
26100-06004040	钢制	60	M10	28	40	40A	264	1320
26100-07505040	钢制	75	M12	37	50	40A	273	1638
26100-07505540	钢制	75	M12	37	55	40A	223	1561
26100-07504040	钢制	75	M12	37	40	40A	350	1750
26100-07502540	钢制	75	M12	37	25	40A	1103	3309
26100-00800855	钢制	8	M3	6	8	55A	24	31
26100-01001055	钢制	10	M4	10	10	55A	35	32
26100-01001555	钢制	10	M4	10	15	55A	50	50
26100-01500855	钢制	15	M4	10	8	55A	130	104
26100-01501055	钢制	15	M4	10	10	55A	122	122
26100-01501555	钢制	15	M4	10	15	55A	59	88
26100-02000855	钢制	20	M6	18	8	55A	725	580
26100-02001055	钢制	20	M6	18	10	55A	300	300
26100-02001555	钢制	20	M6	18	15	55A	200	300
26100-02002055	钢制	20	M6	18	20	55A	133	332
26100-02002555	钢制	20	M6	18	25	55A	90	270
26100-02501055	钢制	25	M6	18	10	55A	800	800
26100-02501555	钢制	25	M6	18	15	55A	294	441
26100-02502055	钢制	25	M6	18	20	55A	200	500
26100-02502555	钢制	25	M6	18	25	55A	94	282
26100-02503055	钢制	25	M6	18	30	55A	70	280
26100-03001555	钢制	30	M8	23	15	55A	587	880
26100-03002055	钢制	30	M8	23	20	55A	318	795
26100-03002555	钢制	30	M8	23	25	55A	183	549
26100-03003055	钢制	30	M8	23	30	55A	150	600
26100-03004055	钢制	30	M8	23	40	55A	77	385
26100-04001555	钢制	40	M8	23	15	55A	1250	1875
26100-04002055	钢制	40	M8	23	20	55A	565	1412
26100-04003055	钢制	40	M8	23	30	55A	300	1200
26100-04004055	钢制	40	M8	23	40	55A	189	945
26100-05002055	钢制	50	M10	28	20	55A	1300	3250
26100-05002555	钢制	50	M10	28	25	55A	667	2000
26100-05003055	钢制	50	M10	28	30	55A	500	2000
26100-05004055	钢制	50	M10	28	40	55A	300	1500
26100-05005055	钢制	50	M10	28	50	55A	193	1153
26100-06004055	钢制	60	M10	28	40	55A	377	1885
26100-07004555	钢制	70	M10	28	45	55A	410	2255
26100-07502555	钢制	75	M12	37	25	55A	1655	4965
26100-07504055	钢制	75	M12	37	40	55A	717	3585

商品概述

订货号	主体材料	D	G	L	H	肖氏硬度	弹簧刚度 N/mm	负载 N
26100-07505055	钢制	75	M12	37	50	55A	470	2820
26100-07505555	钢制	75	M12	37	55	55A	405	2835
26100-00800870	钢制	8	M3	6	8	70A	52	66
26100-01001070	钢制	10	M4	10	10	70A	55	55
26100-01501570	钢制	15	M4	10	15	70A	135	270
26100-01501070	钢制	15	M4	10	10	70A	240	240
26100-01500870	钢制	15	M4	10	8	70A	208	208
26100-01001570	钢制	10	M4	10	15	70A	65	65
26100-02001570	钢制	20	M6	18	15	70A	270	405
26100-02002570	钢制	20	M6	18	25	70A	150	450
26100-02501070	钢制	25	M6	18	10	70A	1600	1600
26100-02000870	钢制	20	M6	18	8	70A	1000	400
26100-02502570	钢制	25	M6	18	25	70A	206	618
26100-02502070	钢制	25	M6	18	20	70A	350	875
26100-02001070	钢制	20	M6	18	10	70A	500	500
26100-02501570	钢制	25	M6	18	15	70A	400	800
26100-02002070	钢制	20	M6	18	20	70A	190	570
26100-02503070	钢制	25	M6	18	30	70A	150	600
26100-03002570	钢制	30	M8	23	25	70A	270	810
26100-03004070	钢制	30	M8	23	40	70A	155	775
26100-03003070	钢制	30	M8	23	30	70A	210	840
26100-04003070	钢制	40	M8	23	30	70A	550	2200
26100-03001570	钢制	30	M8	23	15	70A	850	1275
26100-04004070	钢制	40	M8	23	40	70A	285	1425
26100-04002070	钢制	40	M8	23	20	70A	978	2445
26100-05002070	钢制	50	M10	28	20	70A	1250	3750
26100-05004070	钢制	50	M10	28	40	70A	450	2250
26100-05003070	钢制	50	M10	28	30	70A	750	3000
26100-05005070	钢制	50	M10	28	50	70A	350	2100
26100-05002570	钢制	50	M10	28	25	70A	1067	3200
26100-07004570	钢制	70	M10	28	45	70A	880	4400
26100-06004070	钢制	60	M10	28	40	70A	849	4245
26100-07502570	钢制	75	M12	37	25	70A	2759	8277
26100-07504070	钢制	75	M12	37	40	70A	1100	5500
26100-07505570	钢制	75	M12	37	55	70A	720	5040
26100-07505070	钢制	75	M12	37	50	70A	955	5730
26100-015015401	不锈钢	15	M4	10	15	40A	35	70
26100-020015401	不锈钢	20	M6	18	15	40A	112	168
26100-025020401	不锈钢	25	M6	18	20	40A	110	275
26100-030020401	不锈钢	30	M8	23	20	40A	160	400
26100-030025401	不锈钢	30	M8	23	25	40A	70	210
26100-040030401	不锈钢	40	M8	23	30	40A	163	652
26100-015015551	不锈钢	15	M4	10	15	55A	59	88
26100-020015551	不锈钢	20	M6	18	15	55A	200	300
26100-025020551	不锈钢	25	M6	18	20	55A	200	500
26100-030020551	不锈钢	30	M8	23	20	55A	318	795
26100-030025551	不锈钢	30	M8	23	25	55A	183	549
26100-040030551	不锈钢	40	M8	23	30	55A	300	1200
26100-015015701	不锈钢	15	M4	10	15	70A	135	270
26100-020015701	不锈钢	20	M6	18	15	70A	270	405
26100-025020701	不锈钢	25	M6	18	20	70A	350	875
26100-030020701	不锈钢	30	M8	23	20	70A	520	1300
26100-030025701	不锈钢	30	M8	23	25	70A	270	810
26100-040030701	不锈钢	40	M8	23	30	70A	550	2200