商品描述/产品说明



产品说明

产品描述：
SmCo 原磁铁耐腐蚀。因此，它们适合在潮湿或存在化学物质的环境中使用。此外，即使在温度波动的情况下，SmCo 磁铁也能确保磁性能的稳定。因此，其典型应用领域包括汽车行业、电子行业、科学和研究，以及航空航天领域。

材料：
SmCo5（钐钴）。

规格：
亮色。

提示：
SmCo 原磁铁属于一种未屏蔽的磁体系统。
SmCo 磁铁具有极高的磁力。请特别小心地处理这些原磁铁。
• 高挤伤风险：尤其是较大的磁铁，当它们吸合到一起时，会对手指或手造成严重的挤伤。
• 脆性材料：钐钴是一种硬度极高但较脆的材料。如果发生冲击、坠落或失控碰撞，磁铁很容易断裂或碎裂。
• 锋利的碎片：在破碎过程中经常会产生锋利、部分劈裂的碎片。因此，建议在操作时佩戴护目镜。
• 因吸合产生的危险：如果两块磁铁在没有制动的情况下发生碰撞，脆性材料会产生爆炸式的碎片。


温度范围：
最高 250°C。

装配：
磁铁可通过粘合的方式进行安装。

根据要求：
其他尺寸。

图纸提示：
1) 附着面

图纸

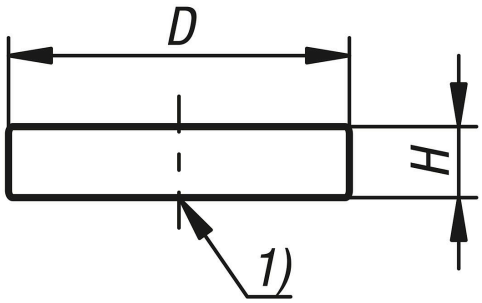

商品概述

SmCo 原磁铁（磁铁片）

商品概述

订货号	D	H	吸力 N
09000-10-03020	3±0,1	2±0,1	1
09000-10-04015	4±0,1	1,5±0,1	1,2
09000-10-05020	5±0,1	2±0,1	2,5
09000-10-05040	5±0,1	4±0,1	2,6
09000-10-06020	6±0,1	2±0,1	4,9
09000-10-07030	7±0,1	3±0,1	12
09000-10-10050	10 ±0,1	5±0,1	27
09000-10-15050	15±0,1	5±0,1	54
09000-10-25050	25±0,1	5±0,1	127