商品描述/产品说明



产品说明

材料：
NdFeB N42（钕铁硼）。

规格：
镀镍。

提示：
由 NdFeB 制成的原磁铁是一套非屏蔽磁铁系统。
钕铁硼磁铁具有极高的磁力。请特别小心地处理这些原磁铁。
• 高挤伤风险：尤其是较大的磁铁，当它们吸合到一起时，会对手指或手造成严重的挤伤。
• 脆性材料：钕铁硼是一种非常坚硬但较脆的材料。如果发生冲击、坠落或失控碰撞，磁铁很容易断裂或碎裂。
• 锋利的碎片：在破碎过程中经常会产生锋利、部分劈裂的碎片。因此，建议在操作时佩戴护目镜。
• 因吸合产生的危险：如果两块磁铁在没有制动的情况下发生碰撞，脆性材料会产生爆炸式的碎片。


B 型不适于旋入。

温度范围：
最大 80 °C。

根据要求：
其他磁铁质量。

图纸提示：
1) 附着面

图纸

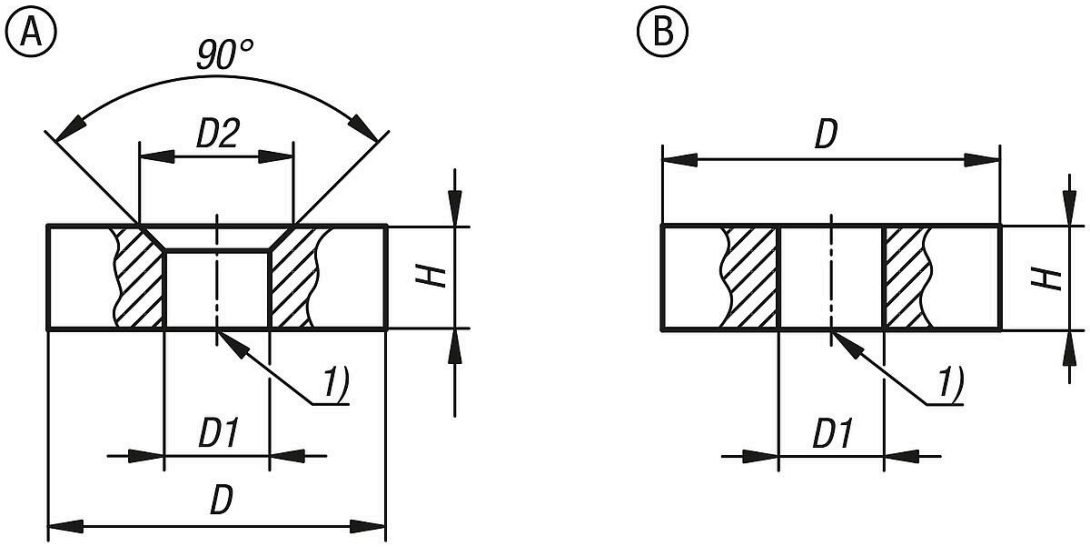

商品概述

带孔的钕铁硼（NdFeB）原磁铁（磁铁片），具有高吸力

商品概述

订货号	类型	D	D1	D2	H	吸力 N
09001-01-014045045	A	14±0,1	4,5±0,1	8,6±0,1	4,5±0,1	38
09001-01-016035035	A	16±0,1	3,5±0,1	7,4±0,1	3,5±0,1	38
09001-01-020035045	A	20±0,1	3,5±0,1	7,5±0,1	4,5±0,1	60
09001-01-022045050	A	22±0,1	4,5±0,1	9,8±0,1	5±0,1	74
09001-01-025045060	A	25±0,1	4,5±0,1	10±0,1	6±0,1	100
09001-01-025055070	A	25±0,1	5,5±0,1	10,3±0,1	7±0,1	114
09001-01-030055080	A	30±0,1	5,5±0,1	10,3±0,1	8±0,1	157
09001-01-040055080	A	40±0,1	5,5±0,1	12,3±0,1	8±0,1	220
09001-01-045065100	A	45±0,1	6,5±0,1	14±0,1	10±0,1	305
09001-01-110031050	B	10 ±0,1	3,1±0,1	-	5±0,1	25
09001-01-110031100	B	10 ±0,1	3,1±0,1	-	10±0,1	32
09001-01-110050050	B	10 ±0,1	5±0,1	-	5±0,1	22
09001-01-112040060	B	12±0,1	4±0,1	-	6±0,1	36
09001-01-115050060	B	15±0,1	5±0,1	-	6±0,1	51
09001-01-120040020	B	20±0,1	4±0,1	-	2±0,1	30
09001-01-120100060	B	20±0,1	10±0,1	-	6±0,1	77
09001-01-125120080	B	25±0,1	12±0,1	-	8±0,1	125
09001-01-135240100	B	35±0,1	24±0,1	-	10±0,1	200