## 商品描述/产品说明



### 产品说明

材料：
钢制 U 型面。
NdFeB（钕）磁铁。

规格：
U 型面经过镀镍处理。


提示：
磁铁粘贴在 U 型面内。粘合面仅与隔板接触。这样，磁铁在 U 型面内便得到了保护。

扁条形磁铁最好埋入槽中进行安装。通过圆锥形沉孔进行安装。

钕铁硼磁铁具有极高的磁力。请特别小心地处理这些原磁铁。
• 高挤伤风险：尤其是较大的磁铁，当它们吸合到一起时，会对手指或手造成严重的挤伤。
• 脆性材料：钕铁硼是一种非常坚硬但较脆的材料。如果发生冲击、坠落或失控碰撞，磁铁很容易断裂或碎裂。
• 锋利的碎片：在破碎过程中经常会产生锋利、部分劈裂的碎片。因此，建议在操作时佩戴护目镜。
• 因吸合产生的危险：如果两块磁铁在没有制动的情况下发生碰撞，脆性材料会产生爆炸式的碎片。

温度范围：
最大 80 °C。

## 图纸

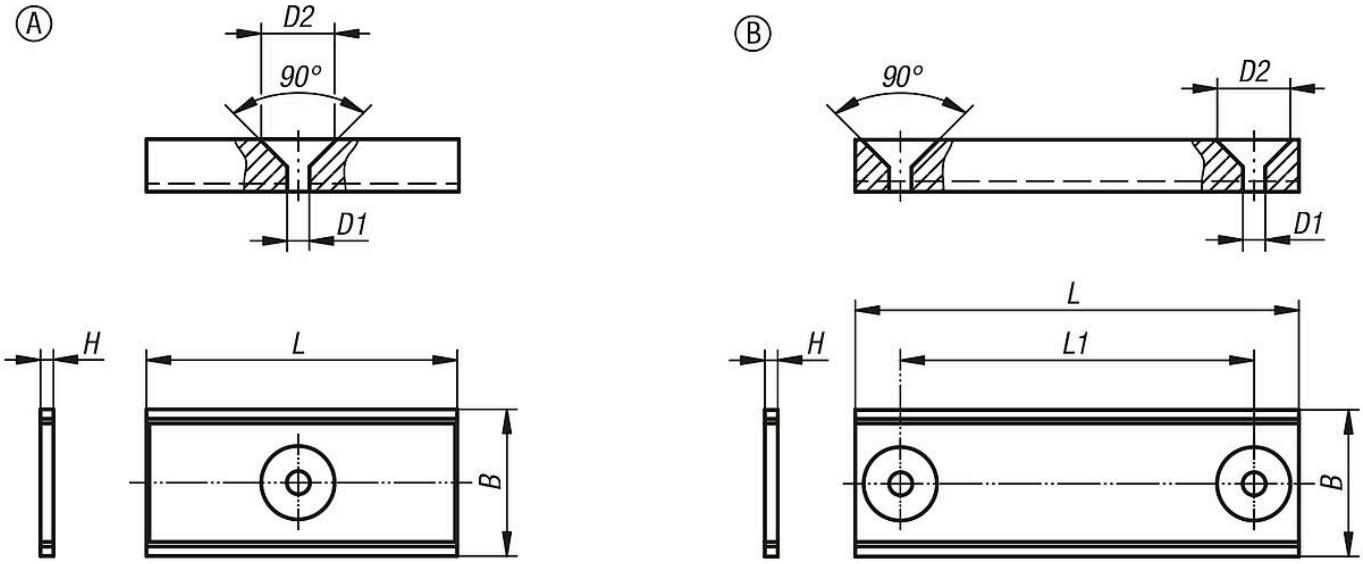


## 商品概述

带孔的 NdFeB 扁条形磁铁

| 订货号 | 类型 | B | D1 | D2 | H | L | L1 | 吸力 N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09052-001013 | A | 13,5 | 3,2 | 6,5 | 5 | 10 | - | 27 |

## 商品概述

| 订货号 | 类型 | B | D1 | D2 | H | L | L1 | 吸力 N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09052-002013 | A | 13,5 | 3,5 | 6,5 | 5 | 20 | - | 53 |
| 09052-003013 | A | 13,5 | 3,5 | 7,3 | 5 | 30 | - | 90 |
| 09052-003524 | A | 24,5 | 5,4 | 10,4 | 7,5 | 35 | - | 300 |
| 09052-104013 | B | 13,5 | 3,5 | 6,7 | 5 | 40 | 30,4 | 120 |
| 09052-105013 | B | 13,5 | 3,5 | 7,2 | 5 | 50 | 40,2 | 150 |