商品描述/产品说明



产品说明

材料：
NdFeB N42（钕铁硼）。

规格：
镀镍。

提示：
由 NdFeB 制成的原磁铁是一套非屏蔽磁铁系统。
钕铁硼磁铁具有极高的磁力。请特别小心地处理这些原磁铁。
• 高挤伤风险：尤其是较大的磁铁，当它们吸合到一起时，会对手指或手造成严重的挤伤。
• 脆性材料：钕铁硼是一种非常坚硬但较脆的材料。如果发生冲击、坠落或失控碰撞，磁铁很容易断裂或碎裂。
• 锋利的碎片：在破碎过程中经常会产生锋利、部分劈裂的碎片。因此，建议在操作时佩戴护目镜。
• 因吸合产生的危险：如果两块磁铁在没有制动的情况下发生碰撞，脆性材料会产生爆炸式的碎片。


温度范围：
最大 80 °C。

装配：
磁铁可通过压配，螺纹紧固或粘合进行安装。

根据要求：
其他磁铁质量。

图纸提示：
1) 附着面

图纸

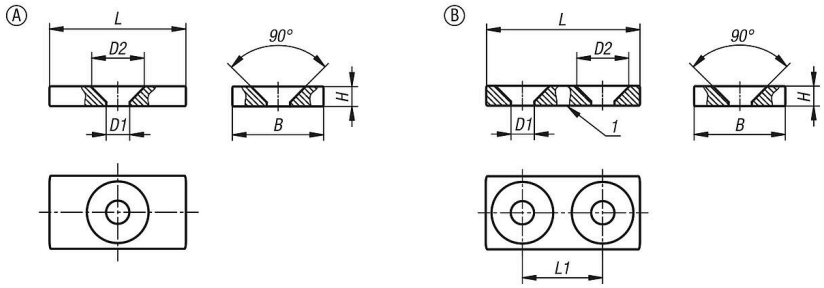

商品概述

带孔的钕铁硼（NdFeB）原磁铁（磁铁片），具有高吸力

订货号	类型	B	D1	D2	H	L	L1	吸力 N
09002-50-301005	A	10±0,1	3,2±0,1	6,5±0,1	5±0,1	30±0,1	-	69
09002-50-101003	A	10±0,1	3,3±0,1	6,5±0,1	3±0,1	10±0,1	-	26
09002-50-201003	A	10±0,1	3,3±0,1	6,5±0,1	3±0,1	20±0,1	-	42
09002-50-301003	A	10±0,1	3,3±0,1	6,5±0,1	3±0,1	30±0,1	-	64
09002-50-151504	A	15±0,1	3,3±0,1	6,5±0,1	4±0,1	15±0,1	-	50
09002-50-202004	A	20±0,1	3,3±0,1	6,5±0,1	4±0,1	20±0,1	-	70
09002-50-303004	A	30±0,1	3,3±0,1	6,5±0,1	4±0,1	30±0,1	-	100
09002-50-401003	B	10±0,1	3,3±0,1	6,5±0,1	3±0,1	40±0,1	30,4±0,1	90

商品概述

订货号	类型	B	D1	D2	H	L	L1	吸力 N
09002-50-401205	B	12±0,1	4,6±0,1	9,8±0,1	5±0,1	40±0,1	25,7±0,1	100
09002-50-501003	B	10±0,1	3,3±0,1	6,5±0,1	3±0,1	50±0,1	40,8±0,1	119