21335-70 钢制伸缩滑轨，用于侧方安装，全部伸出，负载能力最大 622 kg

商品描述/产品说明

产品说明

产品描述：
这款紧凑型重载伸缩滑轨专为在空间极其狭窄的情况下承受极端载荷而设计。得益于其纤薄的工字梁截面，该结构在尽可能小的占地面积下，最大限度地提高了机械刚度和强度。即使是重型部件，也能通过这种方式得到持久稳固的支承。大尺寸不锈钢滚珠与坚固的球轴承保持架相结合，确保抽屉完全拉出时仍能顺畅无阻地移动并实现精准导向。得益于其极强的耐腐蚀性和耐高温性，该轨道即使在最恶劣的条件下也能保证可靠运行。为了在运输或使用过程中提供额外的安全保障，该轨道可轻松与专用锁定机构组合使用。因此，该系统非常适合紧凑型医疗实验室柜和分析仪器。在海事和军事领域，该技术可在含盐水或恶劣的环境中，确保设备支架和车辆伸缩装置的安全操作。在工业自动化领域，它同样能在极小的安装空间内，确保重载荷顺畅、精准地伸出。

材料：
钢制导轨。
不锈钢球轴承保持架。
不锈钢顶珠。

规格：
轨道经过镀锌处理。
亮色球轴承保持架。
经硬化处理的滚珠。

订购须知：
单个出售。

提示：
伸缩滑轨全部伸出时，行程与安装长度大概一致，确保操作更加舒适、灵活。伸缩滑轨的动态承重能力在充分利用拉伸距离时，为垂直安装的伸缩滑轨对提供最大承重能力。指定的负载能力以 500 mm 轨道距离确定，为 80,000 周期时的最大值。

水平安装时，每对的负载能力会降低 80%。

当导轨厚度为 32 mm 时，柜体与抽屉之间的安装间隙应为 +0,2 mm 至 +0,5 mm。

建议使用 M10 螺栓固定伸缩滑轨，螺栓的最低强度等级应为 8.8，螺栓的拧入深度应为 12 mm。为了达到规定的承载负荷，必须使用所有固定位置。

温度范围：
-20 °C 至 +110 °C。

附件：
06894 带锁定单元的钢制把手。

21335-70 钢制伸缩滑轨，用于侧方安装，全部伸出，负载能力最大 622 kg

图纸

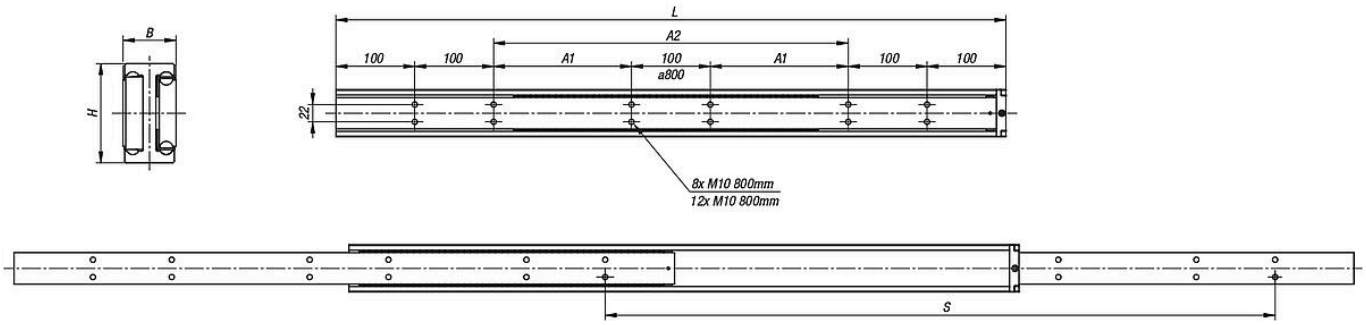

商品概述

钢制伸缩滑轨，用于侧方安装，全部伸出，负载能力最大 622 kg

订货号	L	A1	A2	B	H	行程 S	安装	产品类型	负载能力 每对 kg	包装形式
21335-70-0500	500	-	100	32	60	500	侧面装配	标准型	6	单件包装
21335-70-0550	550	-	150	32	60	550	侧面装配	标准型	6,6	单件包装
21335-70-0600	600	-	200	32	60	600	侧面装配	标准型	7,2	单件包装
21335-70-0650	650	-	250	32	60	650	侧面装配	标准型	7,8	单件包装
21335-70-0700	700	-	300	32	60	700	侧面装配	标准型	8,4	单件包装
21335-70-0750	750	-	350	32	60	750	侧面装配	标准型	9	单件包装
21335-70-0800	800	150	-	32	60	800	侧面装配	标准型	9,6	单件包装
21335-70-0850	850	175	-	32	60	850	侧面装配	标准型	10,3	单件包装
21335-70-0900	900	200	-	32	60	900	侧面装配	标准型	10,9	单件包装
21335-70-0950	950	225	-	32	60	950	侧面装配	标准型	11,5	单件包装
21335-70-1000	1000	250	-	32	60	1000	侧面装配	标准型	12,1	单件包装
21335-70-1050	1050	275	-	32	60	1050	侧面装配	标准型	12,7	单件包装
21335-70-1100	1100	300	-	32	60	1100	侧面装配	标准型	13,3	单件包装
21335-70-1150	1150	325	-	32	60	1150	侧面装配	标准型	13,9	单件包装
21335-70-1200	1200	350	-	32	60	1200	侧面装配	标准型	14,5	单件包装
21335-70-1250	1250	375	-	32	60	1250	侧面装配	标准型	15,1	单件包装
21335-70-1300	1300	150	-	32	60	1300	侧面装配	标准型	15,7	单件包装
21335-70-1350	1350	162,5	-	32	60	1350	侧面装配	标准型	16,3	单件包装
21335-70-1400	1400	175	-	32	60	1400	侧面装配	标准型	16,9	单件包装
21335-70-1450	1450	187,5	-	32	60	1450	侧面装配	标准型	17,5	单件包装
21335-70-1500	1500	200	-	32	60	1500	侧面装配	标准型	18,1	单件包装
21335-70-1550	1550	212,5	-	32	60	1550	侧面装配	标准型	18,7	单件包装
21335-70-1600	1600	225	-	32	60	1600	侧面装配	标准型	19,3	单件包装