

## 商品描述/产品说明



## 产品说明

## 材料：


主体为不生锈的工具钢。  
夹紧螺栓，表面硬化钢。

## 规格：


主体工作面经硬化和打磨处理。  
主体经氧化。工作面经硬化和打磨处理。

## 提示：


UNILOCK 5 轴减速适配器适用于夹紧和定位工件。减速适配器可以拧到工件上，并一起组装在基本模块或附加模块上。减速器可提供硬性版本。

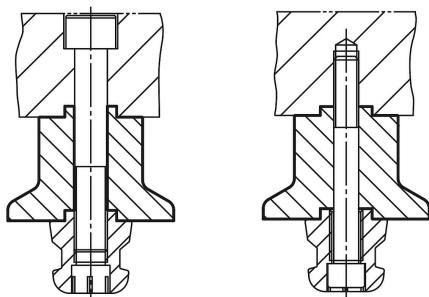

## 图纸

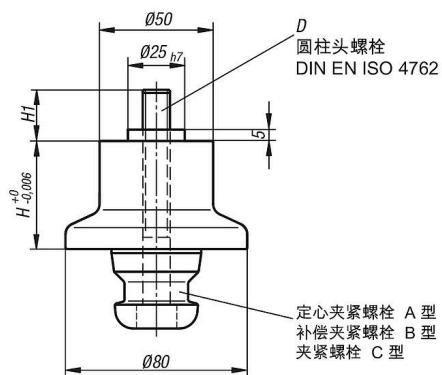

- 定心夹紧螺栓 = A型 在 X 轴和 Y 轴方向固定 ( 基准点 )
- 补偿夹紧螺栓 = B型 固定其它的自由度 ( 菱形销 )
- 夹紧螺栓 = C型 夹紧螺栓 尺寸略小 ( 无定心功能 , 只具备夹紧功能 )



## 商品概述

订货号	类型 2	类型	形状类型	D	H	H1
42206-501101	硬质	A	定心销	M10X100	50	25,5
42206-502101	硬质	B	补偿螺栓	M10X100	50	25,5
42206-503101	硬质	C	夹紧销	M10X100	50	25,5
42206-501121	硬质	A	定心销	M12X100	50	27,5
42206-502121	硬质	B	补偿螺栓	M12X100	50	27,5
42206-503121	硬质	C	夹紧销	M12X100	50	27,5