


商品描述/产品说明

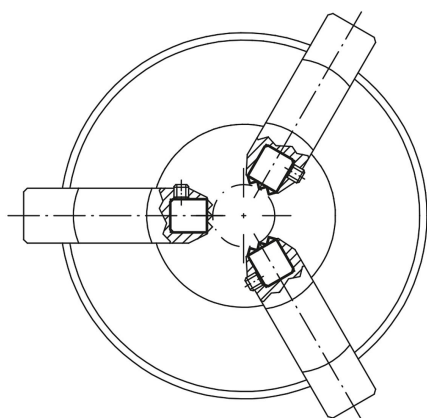

产品说明

材料：

C、F、M 型 工具钢

E、O、P 型 不锈钢

K 型 POM

规格：

C 型淬火和黑色氧化处理。

E 型淬火，亮色。

K 型白色。

O 型 金刚石表面，可对比 100 磨削粒度。

P 型 聚氨酯表面，硬度达到 60° 邵氏硬度。

F 型淬火和发黑。

M 型硬质合金槽纹，黑色氧化处理。

提示：

夹头和嵌入件适宜装入夹紧臂、夹具系统、夹紧工装、夹钳和摆动支架。通过使用带齿垫片，即便材料硬度较高，或表面分布不均匀，同样可以传输最大扭矩和超出平均水平的保持力。

O 型：耐研磨的金刚石表面和基座固定熔接。尤其适用于微弱夹紧力之下光滑和滑动应用的防滑固定。期间金刚石颗粒可以向非常小的表面传输极高的保持力，并将表面损坏降至最低。金刚石表面拥有优异的抗磨损性能。

P 型：聚氨酯表面在基座上稳定硫化。具备耐研磨性和不褪色性。为敏感表面提供最佳保护，防止其受损。珠状表面实现较高的保持力，并保障空气逸出，确保接触面和摆动支架之间不会产生吸力。


夹头和嵌入件安装于下述摆动支架：

订单编号 02003-117X022 至 02003-936X036

订单编号 02007-110X015 至 02007-924X100

订单编号 02007-120X030 至 02009-924X080

图纸

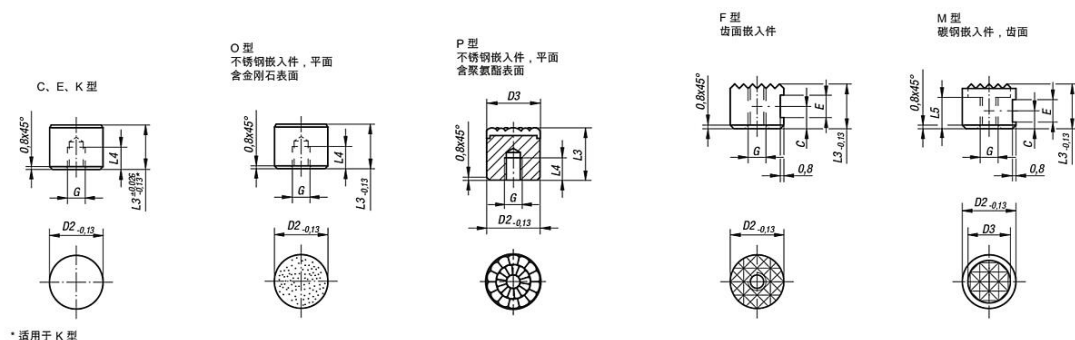

商品概述

订货号 类型 E	订货号 类型 K	订货号 类型 C	订货号 类型 O	D2	L3	L4	G
07113-10102	07113-10109	07113-10108	07113-10105	10	10	5	M5
07113-10122	07113-10129	07113-10128	07113-10125	10	12	6,4	M5
07113-12102	07113-12109	07113-12108	07113-12105	12	10	5	M5
07113-12122	07113-12129	07113-12128	07113-12125	12	12	6,4	M5

商品概述

订货号 类型 E	订货号 类型 K	订货号 类型 C	订货号 类型 O	D2	L3	L4	G
07113-16102	07113-16109	07113-16108	07113-16105	16	10	5	M6
07113-16122	07113-16129	07113-16128	07113-16125	16	12	6,4	M6
07113-20102	07113-20109	07113-20108	07113-20105	20	10	5	M6
07113-20122	07113-20129	07113-20128	07113-20125	20	12	6,4	M6
07113-25102	07113-25109	07113-25108	07113-25105	25	10	5	M6
07113-25122	07113-25129	07113-25128	07113-25125	25	12	6,4	M6

订货号	类型	D2	D3	L3	L4	G
07113-08126	P	8	8	12	6	M4
07113-10126	P	10	10	12	6	M5
07113-12126	P	12	13	12	6	M5
07113-16126	P	16	16	12	6	M6
07113-20126	P	20	21	12	6	M6
07113-25126	P	25	27	12	6	M6

订货号 类型 M	订货号 类型 F	D2	D3	L3	L5	C	E	G
07113-10107	07113-1010	10	7,9/-	10	6/-	4,5	4,75	M5
07113-10127	07113-1012	10	7,9	12	8/-	6	4,75	M5
07113-12107	07113-1210	12	9,5/-	10	6/-	4,5	4,75	M5
07113-12127	07113-1212	12	9,5/-	12	7/-	6	4,75	M5
07113-16107	07113-1610	16	12,7/-	10	6/-	4,5	4,75	M6
07113-16127	07113-1612	16	12,7	12	8/-	6	4,75	M6
07113-20107	07113-2010	20	15,9/-	10	6/-	4,5	4,75	M6
07113-20127	07113-2012	20	15,9	12	8/-	6	4,75	M6
07113-25107	07113-2510	25	19/-	10	6/-	4,5	4,75	M6
07113-25127	07113-2512	25	19	12	8/-	6	4,75	M6