

商品描述/产品说明

产品说明

材料：

铝制手轮。

圆柱形手柄和黑色热塑性轮毂盖。

钢制圆柱形手柄轴经氧化处理。

埋头螺栓 ISO 4027，钢制，强度等级 45 H，黑色。

规格：

黑色或银色的粉末涂层。

带装配孔。

带装配孔和键槽。

带装配孔和十字孔。

带装配孔、键槽和十字孔。

提示：

轮辋的径跳和端跳 $\leq 0.4 \text{ mm}$ 。

装配：

轮毂盖并未安装。

手轮可通过十字销钉或者通过一个圆柱头螺栓 DIN 6912 和一个垫圈 07375 轴向通过键槽连接固定在轴上面。

如果是带横孔的规格，则要通过旋入的埋头螺栓 ISO 4027 进行固定。

供货范围：

铝制手轮。

轮毂盖。

可折叠的圆柱形手柄。

埋头螺栓 ISO 4027 (带横孔的规格)。




附件：

07375 沉孔垫圈。

07161 短头内六角螺栓 DIN 6912。

图纸提示：


1) 十字孔相对于键槽偏移 90° 的位置

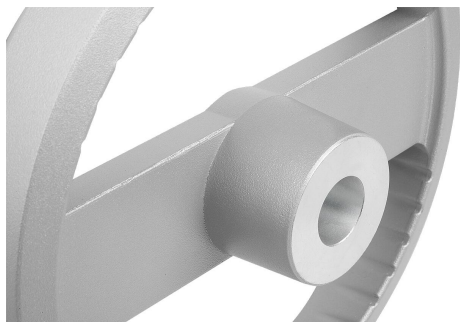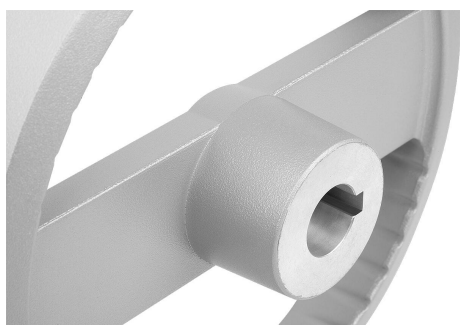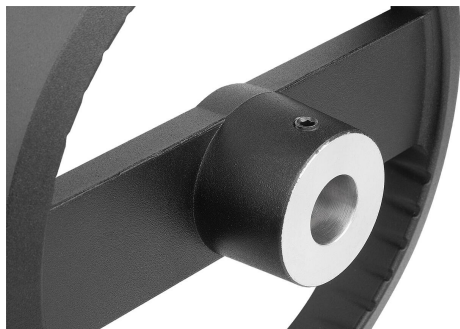


商品描述/产品说明



图纸

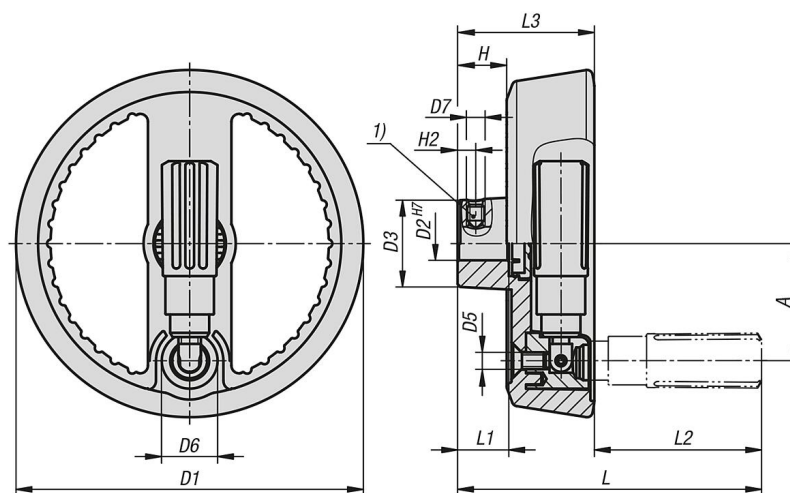

DIN 6885-1



商品概述

订货号	主体颜色	类型	形状类型	A	B3	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	H	H2	L	L1	L2	L3	T
06276-12-1251216	黑色	A	横孔	42	-	125	12	31	19,9	M6	20	M6	17,6	6,5	105	18	56	49	-
06276-12-1251416	黑色	A	横孔	42	-	125	14	31	19,9	M6	20	M6	17,6	6,5	105	18	56	49	-
06276-12-1401416	黑色	A	横孔	50	-	140	14	36	19,9	M6	20	M6	20,1	6,5	109	19	58	51	-
06276-12-1401616	黑色	A	横孔	50	-	140	16	36	19,9	M6	20	M6	20,1	8	109	19	58	51	-
06276-12-1601416	黑色	A	横孔	55	-	160	14	36	26	M8	26	M6	17,8	6,5	137	20	80	57	-
06276-12-1601616	黑色	A	横孔	55	-	160	16	36	26	M8	26	M6	17,8	8	137	20	80	57	-
06276-12-2001816	黑色	A	横孔	73	-	200	18	42	25,5	M8	26	M6	23,8	8	144,5	24	81,5	63	-
06276-12-2002016	黑色	A	横孔	73	-	200	20	42	25,5	M8	26	M6	23,8	8	144,5	24	81,5	63	-
06276-12-1251226	银色	A	横孔	42	-	125	12	31	19,9	M6	20	M6	17,6	6,5	105	18	56	49	-
06276-12-1251426	银色	A	横孔	42	-	125	14	31	19,9	M6	20	M6	17,6	6,5	105	18	56	49	-
06276-12-1401426	银色	A	横孔	50	-	140	14	36	19,9	M6	20	M6	20,1	6,5	109	19	58	51	-
06276-12-1401626	银色	A	横孔	50	-	140	16	36	19,9	M6	20	M6	20,1	8	109	19	58	51	-
06276-12-1601426	银色	A	横孔	55	-	160	14	36	26	M8	26	M6	17,8	6,5	137	20	80	57	-
06276-12-1601626	银色	A	横孔	55	-	160	16	36	26	M8	26	M6	17,8	8	137	20	80	57	-
06276-12-2001826	银色	A	横孔	73	-	200	18	42	25,5	M8	26	M6	23,8	8	144,5	24	81,5	63	-
06276-12-2002026	银色	A	横孔	73	-	200	20	42	25,5	M8	26	M6	23,8	8	144,5	24	81,5	63	-
06276-12-125121046	黑色	B	带凹槽和十字孔的安装孔	42	4	125	12	31	19,9	M6	20	M6	17,6	6,5	105	18	56	49	13,8
06276-12-125141056	黑色	B	带凹槽和十字孔的安装孔	42	5	125	14	31	19,9	M6	20	M6	17,6	6,5	105	18	56	49	16,3
06276-12-140141056	黑色	B	带凹槽和十字孔的安装孔	50	5	140	14	36	19,9	M6	20	M6	20,1	6,5	109	19	58	51	16,3
06276-12-140161056	黑色	B	带凹槽和十字孔的安装孔	50	5	140	16	36	19,9	M6	20	M6	20,1	8	109	19	58	51	18,3
06276-12-160141056	黑色	B	带凹槽和十字孔的安装孔	55	5	160	14	36	26	M8	26	M6	17,8	6,5	137	20	80	57	16,3
06276-12-160161056	黑色	B	带凹槽和十字孔的安装孔	55	5	160	16	36	26	M8	26	M6	17,8	8	137	20	80	57	18,3
06276-12-200181066	黑色	B	带凹槽和十字孔的安装孔	73	6	200	18	42	25,5	M8	26	M6	23,8	8	144,5	24	81,5	63	20,8
06276-12-200201066	黑色	B	带凹槽和十字孔的安装孔	73	6	200	20	42	25,5	M8	26	M6	23,8	8	144,5	24	81,5	63	22,8
06276-12-125122046	银色	B	带凹槽和十字孔的安装孔	42	4	125	12	31	19,9	M6	20	M6	17,6	6,5	105	18	56	49	13,8
06276-12-125142056	银色	B	带凹槽和十字孔的安装孔	42	5	125	14	31	19,9	M6	20	M6	17,6	6,5	105	18	56	49	16,3
06276-12-140142056	银色	B	带凹槽和十字孔的安装孔	50	5	140	14	36	19,9	M6	20	M6	20,1	6,5	109	19	58	51	16,3
06276-12-140162056	银色	B	带凹槽和十字孔的安装孔	50	5	140	16	36	19,9	M6	20	M6	20,1	8	109	19	58	51	18,3
06276-12-160142056	银色	B	带凹槽和十字孔的安装孔	55	5	160	14	36	26	M8	26	M6	17,8	6,5	137	20	80	57	16,3
06276-12-160162056	银色	B	带凹槽和十字孔的安装孔	55	5	160	16	36	26	M8	26	M6	17,8	8	137	20	80	57	18,3
06276-12-200182066	银色	B	带凹槽和十字孔的安装孔	73	6	200	18	42	25,5	M8	26	M6	23,8	8	144,5	24	81,5	63	20,8
06276-12-200202066	银色	B	带凹槽和十字孔的安装孔	73	6	200	20	42	25,5	M8	26	M6	23,8	8	144,5	24	81,5	63	22,8
06276-12-12512104	黑色	C	带开槽的定位孔	42	4	125	12	31	19,9	M6	20	-	17,6	-	105	18	56	49	13,8
06276-12-12514105	黑色	C	带开槽的定位孔	42	5	125	14	31	19,9	M6	20	-	17,6	-	105	18	56	49	16,3

商品概述

订货号	主体颜色	类型	形状类型	A	B3	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	H	H2	L	L1	L2	L3	T
06276-12-16014105	黑色	C	带开槽的定位孔	55	5	160	14	36	26	M8	26	-	17,8	-	137	20	80	57	16,3
06276-12-16016105	黑色	C	带开槽的定位孔	55	5	160	16	36	26	M8	26	-	17,8	-	137	20	80	57	18,3
06276-12-12512204	银色	C	带开槽的定位孔	42	4	125	12	31	19,9	M6	20	-	17,6	-	105	18	56	49	13,8
06276-12-12514205	银色	C	带开槽的定位孔	42	5	125	14	31	19,9	M6	20	-	17,6	-	105	18	56	49	16,3
06276-12-16014205	银色	C	带开槽的定位孔	55	5	160	14	36	26	M8	26	-	17,8	-	137	20	80	57	16,3
06276-12-16016205	银色	C	带开槽的定位孔	55	5	160	16	36	26	M8	26	-	17,8	-	137	20	80	57	18,3
06276-12-125121	黑色	E	带定位孔	42	-	125	12	31	19,9	M6	20	-	17,6	-	105	18	56	49	-
06276-12-125141	黑色	E	带定位孔	42	-	125	14	31	19,9	M6	20	-	17,6	-	105	18	56	49	-
06276-12-160141	黑色	E	带定位孔	55	-	160	14	36	26	M8	26	-	17,8	-	137	20	80	57	-
06276-12-160161	黑色	E	带定位孔	55	-	160	16	36	26	M8	26	-	17,8	-	137	20	80	57	-
06276-12-125122	银色	E	带定位孔	42	-	125	12	31	19,9	M6	20	-	17,6	-	105	18	56	49	-
06276-12-125142	银色	E	带定位孔	42	-	125	14	31	19,9	M6	20	-	17,6	-	105	18	56	49	-
06276-12-160142	银色	E	带定位孔	55	-	160	14	36	26	M8	26	-	17,8	-	137	20	80	57	-
06276-12-160162	银色	E	带定位孔	55	-	160	16	36	26	M8	26	-	17,8	-	137	20	80	57	-