


## 商品描述/产品说明

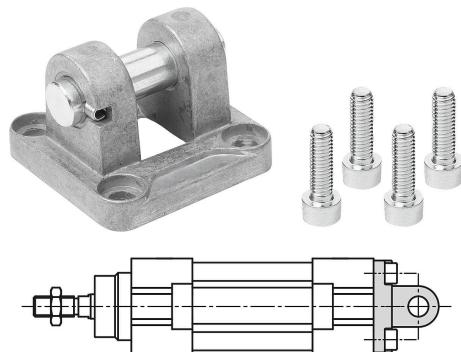

## 产品说明

## 材料：

铝制旋转法兰。  
钢螺栓和螺钉。

## 规格：

旋转法兰毛坯。  
螺栓和螺钉镀锌。

## 提示：


用于标准和紧凑型气缸的旋转法兰，符合 DIN ISO 15552 和 DIN ISO 21287 标准。该旋转法兰用于气缸的旋转安装。铰链支架上的凹槽可防止轴销螺栓转动。

安装在后侧（端盖）。

## 供货范围：

1x 旋转法兰。  
1x 带扭转止动器的螺栓。  
1x 保险环。  
4x 内六角螺丝。

## 图纸

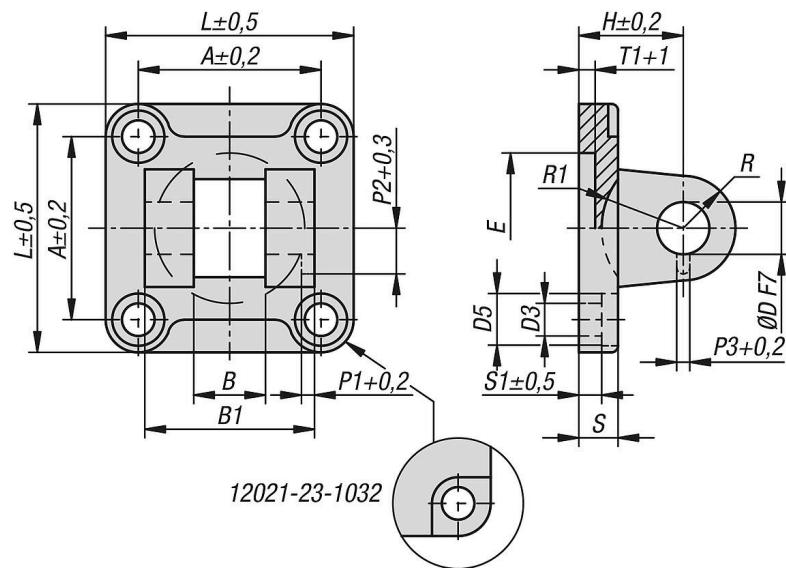

## 商品概述

## 带 ISO 15552 / 21287 扭转止动器的旋转法兰叉

订货号	A	B	B1	D	D3	D5	厚度	E	H	L	P1	P2	P3	R1	R 最大
12021-23-1032	32,5	14	34	10	6,6	11	9	30	22	45	3	11,5	3,3	17	10
12021-23-1040	38	16	40	12	6,6	11	9	35	25	52	4	12	4,3	20	12
12021-23-1050	46,5	21	45	16	9	15	11	40	27	65	4	14	4,3	22	14
12021-23-1063	56,5	21	51	16	9	15	11	45	32	75	4	14	4,3	25	18
12021-23-1080	72	25	65	20	11	18	14	45	36	95	4	16	4,3	30	20

## 商品概述

订货号	S1	T1	气缸 Ø	内六角螺栓 DIN 912	适用
12021-23-1032	5,5	5	32	M6X18	DIN ISO 15552 / 21287
12021-23-1040	5,5	5	40	M6X18	DIN ISO 15552 / 21287
12021-23-1050	6,5	5	50	M8X20	DIN ISO 15552 / 21287
12021-23-1063	6,5	5	63	M8X20	DIN ISO 15552 / 21287
12021-23-1080	10	5	80	M10x20	DIN ISO 15552 / 21287