



产品说明

产品描述：

偏心把手具有一个经技术优化的塑料压力垫圈。

压力垫圈由特殊的高性能塑料制成，具有极佳的耐磨性和抗蠕变性。

材料：

不锈钢版本 A1：

把手材质为不锈钢 1.4308 (符合 AISI 304 标准)。

压力垫圈材质为高性能热塑性塑料，碳纤维增强。

轴销和螺栓材质为不锈钢 1.4305 (符合 AISI 303 标准)。

不锈钢版本 A4：

把手材质为不锈钢。

压力垫圈材质为高性能热塑性塑料，碳纤维增强。

轴销和螺栓材质为不锈钢。

规格：

把手经电解抛光或喷砂处理。

压力垫圈为黑色。

轴销和螺栓，亮色。

提示：


塑料在承受负载的情况下会发生蠕变 (阻滞)。

附件：

对于略微弯曲的支撑表面，可选配不锈钢圆盘 04234。

它可以作为垫圈安装在压力垫圈和支撑表面之间。

图纸

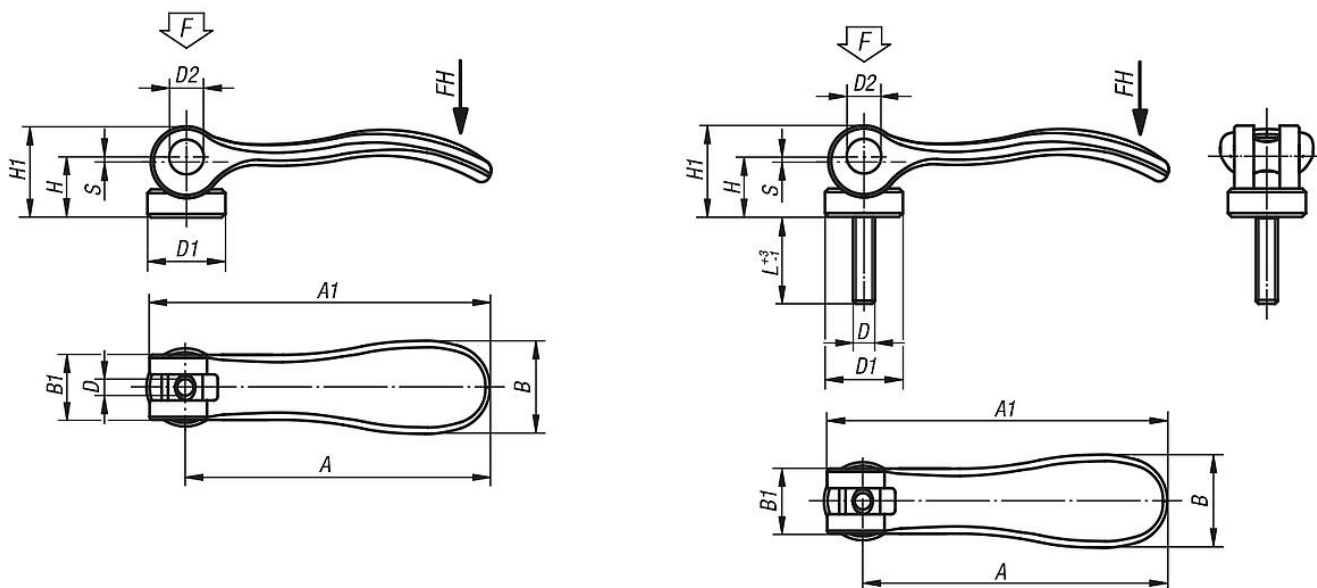

04232-12 inch 不锈钢凸轮手柄，带内螺纹和外螺纹，塑料压力垫圈和不锈钢双头螺栓 - inch



商品概述

订货号	螺纹类型	主体表面	金属键	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	行程 S	夹紧力 F kN	把手施力 FH N
04232-12-75120AD	内螺纹	电解抛光	1.4308	6-32	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	-	1	0,5	50
04232-12-85120AD	内螺纹	电解抛光	1.4308	6-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	-	1	0,6	45
04232-12-95120AD	内螺纹	电解抛光	1.4308	6-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	-	1	1,5	90
04232-12-75120AE	内螺纹	电解抛光	1.4308	8-32	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	-	1	0,5	50
04232-12-85120AE	内螺纹	电解抛光	1.4308	8-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	-	1	0,6	45
04232-12-95120AE	内螺纹	电解抛光	1.4308	8-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	-	1	1,5	90
04232-12-05120AE	内螺纹	电解抛光	1.4308	8-32	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	-	1	2,5	100
04232-12-05120A0	内螺纹	电解抛光	1.4308	10-24	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	-	1	2,5	100
04232-12-05120A1	内螺纹	电解抛光	1.4308	10-32	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	-	1	2,5	100
04232-12-15120A1	内螺纹	电解抛光	1.4308	10-32	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	-	1,2	4	120
04232-12-15120A2	内螺纹	电解抛光	1.4308	1/4-20	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	-	1,2	4	120
04232-12-25120A3	内螺纹	电解抛光	1.4308	5/16-18	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	-	1,5	8	350
04232-12-75123AD	内螺纹	抛光	1.4308	6-32	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	-	1	0,5	50
04232-12-85123AD	内螺纹	抛光	1.4308	6-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	-	1	0,6	45
04232-12-95123AD	内螺纹	抛光	1.4308	6-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	-	1	1,5	90
04232-12-75123AE	内螺纹	抛光	1.4308	8-32	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	-	1	0,5	50
04232-12-85123AE	内螺纹	抛光	1.4308	8-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	-	1	0,6	45
04232-12-95123AE	内螺纹	抛光	1.4308	8-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	-	1	1,5	90
04232-12-05123AE	内螺纹	抛光	1.4308	8-32	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	-	1	2,5	100
04232-12-05123A0	内螺纹	抛光	1.4308	10-24	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	-	1	2,5	100
04232-12-05123A1	内螺纹	抛光	1.4308	10-32	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	-	1	2,5	100
04232-12-15123A1	内螺纹	抛光	1.4308	10-32	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	-	1,2	4	120
04232-12-15123A2	内螺纹	抛光	1.4308	1/4-20	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	-	1,2	4	120
04232-12-25123A3	内螺纹	抛光	1.4308	5/16-18	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	-	1,5	8	350
04232-12-75140AD	内螺纹	电解抛光	1.4404	6-32	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	-	1	0,5	50
04232-12-75140AE	内螺纹	电解抛光	1.4404	8-32	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	-	1	0,5	50
04232-12-85140AD	内螺纹	电解抛光	1.4404	6-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	-	1	0,6	45
04232-12-85140AE	内螺纹	电解抛光	1.4404	8-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	-	1	0,6	45
04232-12-95140AD	内螺纹	电解抛光	1.4404	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	-	1	1,5	90
04232-12-95140AE	内螺纹	电解抛光	1.4404	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	-	1	1,5	90
04232-12-05140AE	内螺纹	电解抛光	1.4404	8-32	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	-	1	2,5	100
04232-12-05140A0	内螺纹	电解抛光	1.4404	10-24	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	-	1	2,5	100
04232-12-05140A1	内螺纹	电解抛光	1.4404	10-32	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	-	1	2,5	100
04232-12-15140A1	内螺纹	电解抛光	1.4404	10-32	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	-	1,2	4	120
04232-12-15140A2	内螺纹	电解抛光	1.4404	1/4-20	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	-	1,2	4	120
04232-12-25140A3	内螺纹	电解抛光	1.4404	5/16-18	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	-	1,5	8	350
04232-12-75120ADX10	外螺纹	电解抛光	1.4308	6-32	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	10	1	0,5	50
04232-12-75120ADX15	外螺纹	电解抛光	1.4308	6-32	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	15	1	0,5	50
04232-12-75120ADX30	外螺纹	电解抛光	1.4308	6-32	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	30	1	0,5	50
04232-12-85120ADX10	外螺纹	电解抛光	1.4308	6-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	10	1	0,6	45
04232-12-85120ADX15	外螺纹	电解抛光	1.4308	6-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	15	1	0,6	45
04232-12-85120ADX30	外螺纹	电解抛光	1.4308	6-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	30	1	0,6	45
04232-12-95120ADX10	外螺纹	电解抛光	1.4308	6-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	10	1	1,5	90
04232-12-95120ADX15	外螺纹	电解抛光	1.4308	6-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	15	1	1,5	90
04232-12-95120ADX30	外螺纹	电解抛光	1.4308	6-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	30	1	1,5	90
04232-12-75120AEX10	外螺纹	电解抛光	1.4308	8-32	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	10	1	0,5	50
04232-12-75120AEX15	外螺纹	电解抛光	1.4308	8-32	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	15	1	0,5	50
04232-12-75120AEX30	外螺纹	电解抛光	1.4308	8-32	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	30	1	0,5	50
04232-12-85120AEX10	外螺纹	电解抛光	1.4308	8-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	10	1	0,6	45
04232-12-85120AEX15	外螺纹	电解抛光	1.4308	8-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	15	1	0,6	45
04232-12-85120AEX30	外螺纹	电解抛光	1.4308	8-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	30	1	0,6	45
04232-12-95120AEX10	外螺纹	电解抛光	1.4308	8-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	10	1	1,5	90
04232-12-95120AEX15	外螺纹	电解抛光	1.4308	8-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	15	1	1,5	90
04232-12-95120AEX30	外螺纹	电解抛光	1.4308	8-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	30	1	1,5	90
04232-12-05120AEX15	外螺纹	电解抛光	1.4308	8-32	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	15	1	2,5	100
04232-12-05120AEX20	外螺纹	电解抛光	1.4308	8-32	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	20	1	2,5	100
04232-12-05120AEX30	外螺纹	电解抛光	1.4308	8-32	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	30	1	2,5	100
04232-12-05120A0X20	外螺纹	电解抛光	1.4308	10-24	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	20	1	2,5	100
04232-12-05120A0X30	外螺纹	电解抛光	1.4308	10-24	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	30	1	2,5	100
04232-12-05120A0X40	外螺纹	电解抛光	1.4308	10-24	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	40	1	2,5	100
04232-12-05120A0X50	外螺纹	电解抛光	1.4308	10-24	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	50	1	2,5	100
04232-12-05120A1X20	外螺纹	电解抛光	1.4308	10-32	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	20	1	2,5	100
04232-12-05120A1X30	外螺纹	电解抛光	1.4308	10-32	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	30	1	2,5	100

04232-12 inch 不锈钢凸轮手柄，带内螺纹和外螺纹，塑料压力垫圈和不锈钢双头螺栓 - inch



商品概述

订货号	螺纹类型	主体表面	金属键	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	行程 S	夹紧力 F kN	把手施力 FH N
04232-12-05120A1X40	外螺纹	电解抛光	1.4308	10-32	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	40	1	2,5	100
04232-12-05120A1X50	外螺纹	电解抛光	1.4308	10-32	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	50	1	2,5	100
04232-12-15120A1X20	外螺纹	电解抛光	1.4308	10-32	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	20	1,2	4	120
04232-12-15120A1X30	外螺纹	电解抛光	1.4308	10-32	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	30	1,2	4	120
04232-12-15120A1X40	外螺纹	电解抛光	1.4308	10-32	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	40	1,2	4	120
04232-12-15120A1X50	外螺纹	电解抛光	1.4308	10-32	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	50	1,2	4	120
04232-12-15120A2X20	外螺纹	电解抛光	1.4308	1/4-20	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	20	1,2	4	120
04232-12-15120A2X30	外螺纹	电解抛光	1.4308	1/4-20	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	30	1,2	4	120
04232-12-15120A2X40	外螺纹	电解抛光	1.4308	1/4-20	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	40	1,2	4	120
04232-12-15120A2X50	外螺纹	电解抛光	1.4308	1/4-20	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	50	1,2	4	120
04232-12-25120A3X25	外螺纹	电解抛光	1.4308	5/16-18	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	25	1,5	8	350
04232-12-25120A3X30	外螺纹	电解抛光	1.4308	5/16-18	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	30	1,5	8	350
04232-12-25120A3X40	外螺纹	电解抛光	1.4308	5/16-18	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	40	1,5	8	350
04232-12-25120A3X50	外螺纹	电解抛光	1.4308	5/16-18	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	50	1,5	8	350
04232-12-25120A4X25	外螺纹	电解抛光	1.4308	3/8-16	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	25	1,5	8	350
04232-12-25120A4X30	外螺纹	电解抛光	1.4308	3/8-16	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	30	1,5	8	350
04232-12-25120A4X40	外螺纹	电解抛光	1.4308	3/8-16	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	40	1,5	8	350
04232-12-25120A4X50	外螺纹	电解抛光	1.4308	3/8-16	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	50	1,5	8	350
04232-12-75123ADX10	外螺纹	抛光	1.4308	6-32	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	10	1	0,5	50
04232-12-75123ADX30	外螺纹	抛光	1.4308	6-32	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	30	1	0,5	50
04232-12-75123ADX15	外螺纹	抛光	1.4308	6-32	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	15	1	0,5	50
04232-12-85123ADX10	外螺纹	抛光	1.4308	6-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	10	1	0,6	45
04232-12-85123ADX15	外螺纹	抛光	1.4308	6-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	15	1	0,6	45
04232-12-85123ADX30	外螺纹	抛光	1.4308	6-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	30	1	0,6	45
04232-12-95413ADX10	外螺纹	抛光	1.4308	6-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	10	1	1,5	90
04232-12-95413ADX15	外螺纹	抛光	1.4308	6-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	15	1	1,5	90
04232-12-95413ADX30	外螺纹	抛光	1.4308	6-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	30	1	1,5	90
04232-12-75123AEX10	外螺纹	抛光	1.4308	8-32	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	10	1	0,5	50
04232-12-75123AEX15	外螺纹	抛光	1.4308	8-32	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	15	1	0,5	50
04232-12-75123AEX30	外螺纹	抛光	1.4308	8-32	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	30	1	0,5	50
04232-12-85123AEX10	外螺纹	抛光	1.4308	8-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	10	1	0,6	45
04232-12-85123AEX15	外螺纹	抛光	1.4308	8-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	15	1	0,6	45
04232-12-85123AEX30	外螺纹	抛光	1.4308	8-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	30	1	0,6	45
04232-12-95413AEX10	外螺纹	抛光	1.4308	8-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	10	1	1,5	90
04232-12-95413AEX15	外螺纹	抛光	1.4308	8-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	15	1	1,5	90
04232-12-95413AEX30	外螺纹	抛光	1.4308	8-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	30	1	1,5	90
04232-12-05413AEX15	外螺纹	抛光	1.4308	8-32	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	15	1	2,5	100
04232-12-05413AEX20	外螺纹	抛光	1.4308	8-32	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	20	1	2,5	100
04232-12-05413AEX30	外螺纹	抛光	1.4308	8-32	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	30	1	2,5	100
04232-12-05413A0X20	外螺纹	抛光	1.4308	10-24	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	20	1	2,5	100
04232-12-05413A0X30	外螺纹	抛光	1.4308	10-24	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	30	1	2,5	100
04232-12-05413A0X40	外螺纹	抛光	1.4308	10-24	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	40	1	2,5	100
04232-12-05413A0X50	外螺纹	抛光	1.4308	10-24	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	50	1	2,5	100
04232-12-05413A1X20	外螺纹	抛光	1.4308	10-32	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	20	1	2,5	100
04232-12-05413A1X30	外螺纹	抛光	1.4308	10-32	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	30	1	2,5	100
04232-12-05413A1X40	外螺纹	抛光	1.4308	10-32	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	40	1	2,5	100
04232-12-05413A1X50	外螺纹	抛光	1.4308	10-32	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	50	1	2,5	100
04232-12-15413A1X20	外螺纹	抛光	1.4308	10-32	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	20	1,2	4	120
04232-12-15413A1X30	外螺纹	抛光	1.4308	10-32	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	30	1,2	4	120
04232-12-15413A1X40	外螺纹	抛光	1.4308	10-32	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	40	1,2	4	120
04232-12-15413A1X50	外螺纹	抛光	1.4308	10-32	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	50	1,2	4	120
04232-12-15413A2X20	外螺纹	抛光	1.4308	1/4-20	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	20	1,2	4	120
04232-12-15413A2X30	外螺纹	抛光	1.4308	1/4-20	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	30	1,2	4	120
04232-12-15413A2X40	外螺纹	抛光	1.4308	1/4-20	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	40	1,2	4	120
04232-12-15413A2X50	外螺纹	抛光	1.4308	1/4-20	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	50	1,2	4	120
04232-12-25413A3X25	外螺纹	抛光	1.4308	5/16-18	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	25	1,5	8	350
04232-12-25413A3X30	外螺纹	抛光	1.4308	5/16-18	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	30	1,5	8	350
04232-12-25413A3X40	外螺纹	抛光	1.4308	5/16-18	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	40	1,5	8	350
04232-12-25413A3X50	外螺纹	抛光	1.4308	5/16-18	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	50	1,5	8	350
04232-12-25413A4X25	外螺纹	抛光	1.4308	3/8-16	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	25	1,5	8	350
04232-12-25413A4X30	外螺纹	抛光	1.4308	3/8-16	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	30	1,5	8	350
04232-12-25413A4X40	外螺纹	抛光	1.4308	3/8-16	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	40	1,5	8	350
04232-12-25413A4X50	外螺纹	抛光	1.4308	3/8-16	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	50	1,5	8	350

04232-12 inch 不锈钢凸轮手柄，带内螺纹和外螺纹，塑料压力垫圈和不锈钢双头螺栓 - inch



商品概述

订货号	螺纹类型	主体表面	金属键	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	行程 S	夹紧力 F kN	把手施力 FH N
04232-12-75140ADX10	外螺纹	电解抛光	1.4404	6-32	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	10	1	0,5	50
04232-12-75140ADX15	外螺纹	电解抛光	1.4404	6-32	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	15	1	0,5	50
04232-12-75140ADX30	外螺纹	电解抛光	1.4404	6-32	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	30	1	0,5	50
04232-12-75140AEX10	外螺纹	电解抛光	1.4404	8-32	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	10	1	0,5	50
04232-12-75140AEX15	外螺纹	电解抛光	1.4404	8-32	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	15	1	0,5	50
04232-12-75140AEX30	外螺纹	电解抛光	1.4404	8-32	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	30	1	0,5	50
04232-12-85140ADX10	外螺纹	电解抛光	1.4404	6-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	10	1	0,6	45
04232-12-85140ADX15	外螺纹	电解抛光	1.4404	6-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	15	1	0,6	45
04232-12-85140ADX30	外螺纹	电解抛光	1.4404	6-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	30	1	0,6	45
04232-12-85140AEX10	外螺纹	电解抛光	1.4404	8-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	10	1	0,6	45
04232-12-85140AEX15	外螺纹	电解抛光	1.4404	8-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	15	1	0,6	45
04232-12-85140AEX30	外螺纹	电解抛光	1.4404	8-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	30	1	0,6	45
04232-12-95140ADX10	外螺纹	电解抛光	1.4404	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	10	1	1,5	90
04232-12-95140ADX15	外螺纹	电解抛光	1.4404	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	15	1	1,5	90
04232-12-95140ADX30	外螺纹	电解抛光	1.4404	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	30	1	1,5	90
04232-12-95140AEX10	外螺纹	电解抛光	1.4404	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	10	1	1,5	90
04232-12-95140AEX15	外螺纹	电解抛光	1.4404	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	15	1	1,5	90
04232-12-95140AEX30	外螺纹	电解抛光	1.4404	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	30	1	1,5	90
04232-12-05140AEX15	外螺纹	电解抛光	1.4404	8-32	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	15	1	2,5	100
04232-12-05140AEX20	外螺纹	电解抛光	1.4404	8-32	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	20	1	2,5	100
04232-12-05140AEX30	外螺纹	电解抛光	1.4404	8-32	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	30	1	2,5	100
04232-12-05140A0X20	外螺纹	电解抛光	1.4404	10-24	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	20	1	2,5	100
04232-12-05140A0X30	外螺纹	电解抛光	1.4404	10-24	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	30	1	2,5	100
04232-12-05140A0X40	外螺纹	电解抛光	1.4404	10-24	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	40	1	2,5	100
04232-12-05140A0X50	外螺纹	电解抛光	1.4404	10-24	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	50	1	2,5	100
04232-12-05140A1X20	外螺纹	电解抛光	1.4404	10-32	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	20	1	2,5	100
04232-12-05140A1X30	外螺纹	电解抛光	1.4404	10-32	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	30	1	2,5	100
04232-12-05140A1X40	外螺纹	电解抛光	1.4404	10-32	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	40	1	2,5	100
04232-12-05140A1X50	外螺纹	电解抛光	1.4404	10-32	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	50	1	2,5	100
04232-12-15140A1X20	外螺纹	电解抛光	1.4404	10-32	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	20	1,2	4	120
04232-12-15140A1X30	外螺纹	电解抛光	1.4404	10-32	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	30	1,2	4	120
04232-12-15140A1X40	外螺纹	电解抛光	1.4404	10-32	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	40	1,2	4	120
04232-12-15140A1X50	外螺纹	电解抛光	1.4404	10-32	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	50	1,2	4	120
04232-12-15140A2X20	外螺纹	电解抛光	1.4404	1/4-20	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	20	1,2	4	120
04232-12-15140A2X30	外螺纹	电解抛光	1.4404	1/4-20	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	30	1,2	4	120
04232-12-15140A2X40	外螺纹	电解抛光	1.4404	1/4-20	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	40	1,2	4	120
04232-12-15140A2X50	外螺纹	电解抛光	1.4404	1/4-20	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	50	1,2	4	120
04232-12-25140A3X25	外螺纹	电解抛光	1.4404	5/16-18	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	25	1,5	8	350
04232-12-25140A3X30	外螺纹	电解抛光	1.4404	5/16-18	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	30	1,5	8	350
04232-12-25140A3X40	外螺纹	电解抛光	1.4404	5/16-18	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	40	1,5	8	350
04232-12-25140A3X50	外螺纹	电解抛光	1.4404	5/16-18	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	50	1,5	8	350
04232-12-25140A4X25	外螺纹	电解抛光	1.4404	3/8-16	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	25	1,5	8	350
04232-12-25140A4X30	外螺纹	电解抛光	1.4404	3/8-16	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	30	1,5	8	350
04232-12-25140A4X40	外螺纹	电解抛光	1.4404	3/8-16	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	40	1,5	8	350
04232-12-25140A4X50	外螺纹	电解抛光	1.4404	3/8-16	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	50	1,5	8	350