

商品描述/产品说明



产品说明

材料：

不锈钢版本 A1:

把手不锈钢 1.4308..

压力垫圈 不锈钢 1.4034..

不锈钢轴销 1.4305..

不锈钢版本 A4:

把手、压力垫圈、轴销 不锈钢 1.4404..

规格：

不锈钢 A1 型：

把手经过电解抛光或喷砂处理。

硬化压力垫圈。

亮色轴销。

不锈钢 A4 型：

把手经过电解抛光或喷砂处理。

压力垫圈经化学镀镍处理。


亮色轴销。

提示：

压力垫圈的夹紧表面在供货时稍微进行过脂润滑。

润滑脂符合 FDA 标准，因此适用于食品工业和制药行业。

图纸

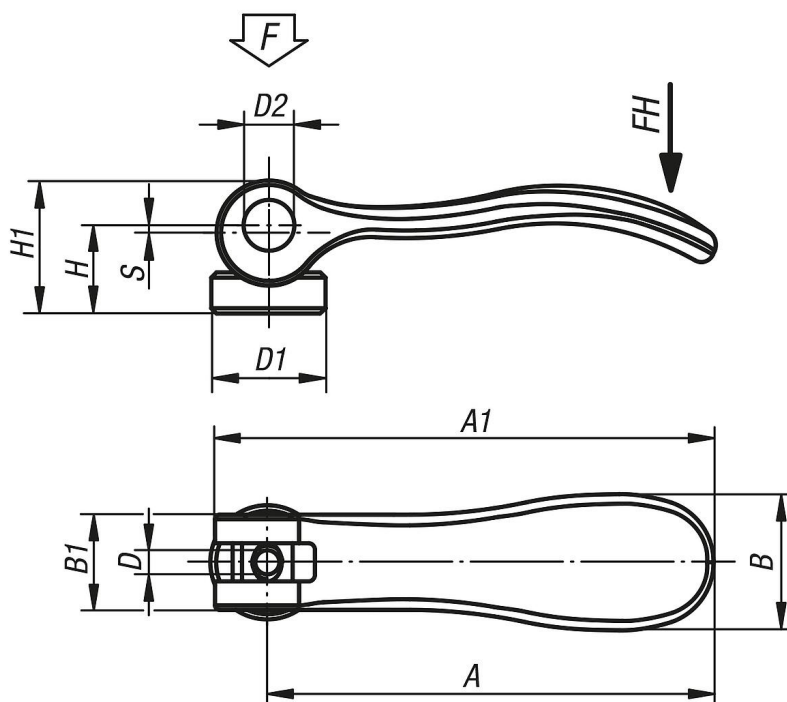

商品概述

订货号	主体表面	金属键	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	行程 S	夹紧力 F kN	把手施力 FH N
04232-7541003	电解抛光	1.4308	M3	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	1	0,5	50
04232-8541003	电解抛光	1.4308	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	1	0,6	45
04232-9541003	电解抛光	1.4308	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	1	1,5	90
04232-7541004	电解抛光	1.4308	M4	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	1	0,5	50
04232-8541004	电解抛光	1.4308	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	1	0,6	45
04232-9541004	电解抛光	1.4308	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	1	1,5	90
04232-0541004	电解抛光	1.4308	M4	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	2,5	100
04232-0541005	电解抛光	1.4308	M5	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	2,5	100
04232-1541005	电解抛光	1.4308	M5	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	1,2	4	120
04232-1541006	电解抛光	1.4308	M6	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	1,2	4	120
04232-2541008	电解抛光	1.4308	M8	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	1,5	8	350
04232-7541303	抛光	1.4308	M3	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	1	0,5	50
04232-8541303	抛光	1.4308	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	1	0,6	45
04232-9541303	抛光	1.4308	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	1	1,5	90
04232-7541304	抛光	1.4308	M4	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	1	0,5	50
04232-8541304	抛光	1.4308	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	1	0,6	45
04232-9541304	抛光	1.4308	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	1	1,5	90
04232-0541304	抛光	1.4308	M4	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	2,5	100
04232-0541305	抛光	1.4308	M5	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	2,5	100
04232-1541305	抛光	1.4308	M5	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	1,2	4	120
04232-1541306	抛光	1.4308	M6	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	1,2	4	120
04232-2541308	抛光	1.4308	M8	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	1,5	8	350
04232-7544003	电解抛光	1.4404	M3	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	1	0,5	50
04232-7544004	电解抛光	1.4404	M4	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	1	0,5	50
04232-8544003	电解抛光	1.4404	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	1	0,6	45
04232-8544004	电解抛光	1.4404	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	1	0,6	45
04232-9544003	电解抛光	1.4404	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	1	1,5	90
04232-9544004	电解抛光	1.4404	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	1	1,5	90
04232-0544004	电解抛光	1.4404	M4	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	2,5	100
04232-0544005	电解抛光	1.4404	M5	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	2,5	100
04232-1544005	电解抛光	1.4404	M5	18	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	1,2	4	120
04232-1544006	电解抛光	1.4404	M6	18	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	1,2	4	120
04232-2544008	电解抛光	1.4404	M8	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	1,5	8	350
04232-7544303	抛光	1.4404	M3	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	1	0,5	50
04232-7544304	抛光	1.4404	M4	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	1	0,5	50
04232-8544303	抛光	1.4404	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	1	0,6	45
04232-8544304	抛光	1.4404	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	1	0,6	45
04232-9544303	抛光	1.4404	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	1	1,5	90
04232-9544304	抛光	1.4404	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	1	1,5	90
04232-0544304	抛光	1.4404	M4	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	2,5	100
04232-0544305	抛光	1.4404	M5	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	2,5	100
04232-1544305	抛光	1.4404	M5	18	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	1,2	4	120
04232-1544306	抛光	1.4404	M6	18	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	1,2	4	120
04232-2544308	抛光	1.4404	M8	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	1,5	8	350