



产品说明

材料：

不锈钢把手 1.4308 (符合 AISI 304 标准)。

硬化不锈钢压力垫圈。

轴销，不锈钢螺柱 1.4305 (符合 AISI 303 标准)。

规格：

不锈钢 A1 型：

把手经过电解抛光或喷砂处理。

硬化压力垫圈。

轴销和螺柱，亮色。

不锈钢 A4 型：

把手经过电解抛光或喷砂处理。

压力垫圈经化学镀镍处理。

轴销和螺柱，亮色。

提示：

这种可调式偏心把手用于夹紧手柄相对夹紧轴只有一个固定位置的场合 (回转支承)。手柄的具体位置可用螺栓刀通过螺杆上细牙来调整。


压力垫圈的夹紧表面在供货时稍微进行过脂润滑。

润滑脂符合 FDA 标准，因此适用于食品工业和制药行业。

图纸提示：

1) 销钉，用于对锁紧手柄进行精调

图纸

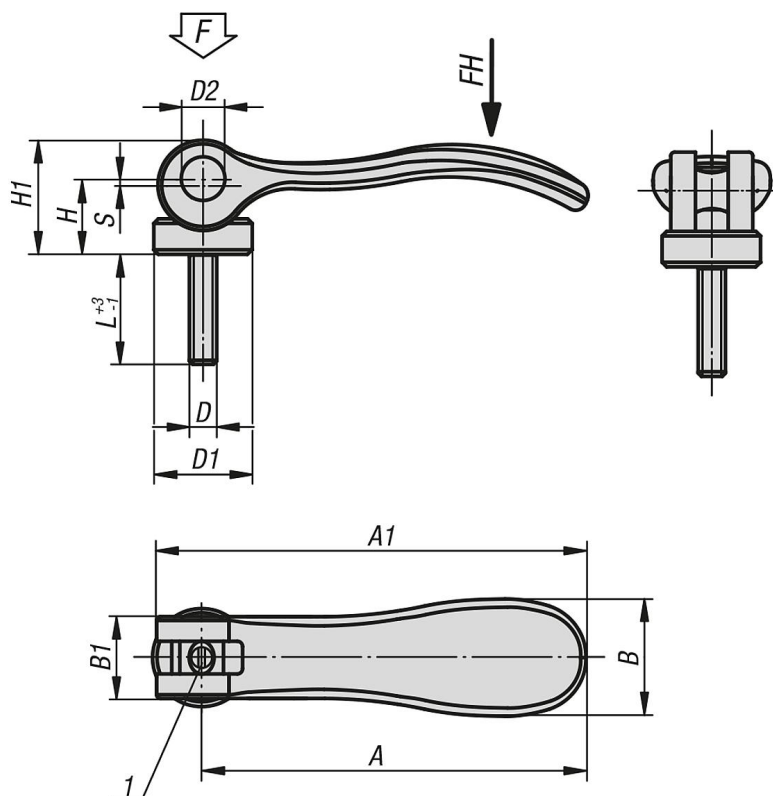

04233 inch 可调式不锈钢凸轮手柄，带外螺纹，压力垫圈和不锈钢双头螺栓 - inch



商品概述

订货号	主体表面	金属键	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	行程 S	夹紧力 F kN	把手施力 FH N
04233-75410ADX10	电解抛光	1.4308	6-32	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	10	1	0,5	50
04233-75410ADX15	电解抛光	1.4308	6-32	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	15	1	0,5	50
04233-75410ADX30	电解抛光	1.4308	6-32	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	30	1	0,5	50
04233-85410ADX10	电解抛光	1.4308	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	10	1	0,6	45
04233-85410ADX15	电解抛光	1.4308	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	15	1	0,6	45
04233-85410ADX30	电解抛光	1.4308	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	30	1	0,6	45
04233-95410ADX10	电解抛光	1.4308	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	10	1	1,5	90
04233-95410ADX15	电解抛光	1.4308	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	15	1	1,5	90
04233-95410ADX30	电解抛光	1.4308	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	30	1	1,5	90
04233-75410AEX10	电解抛光	1.4308	8-32	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	10	1	0,5	50
04233-75410AEX15	电解抛光	1.4308	8-32	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	15	1	0,5	50
04233-75410AEX30	电解抛光	1.4308	8-32	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	30	1	0,5	50
04233-85410AEX10	电解抛光	1.4308	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	10	1	0,6	45
04233-85410AEX15	电解抛光	1.4308	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	15	1	0,6	45
04233-85410AEX30	电解抛光	1.4308	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	30	1	0,6	45
04233-95410AEX10	电解抛光	1.4308	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	10	1	1,5	90
04233-95410AEX15	电解抛光	1.4308	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	15	1	1,5	90
04233-95410AEX30	电解抛光	1.4308	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	30	1	1,5	90
04233-05410AEX15	电解抛光	1.4308	8-32	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	15	1	2,5	100
04233-05410AEX20	电解抛光	1.4308	8-32	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	20	1	2,5	100
04233-05410AEX30	电解抛光	1.4308	8-32	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	30	1	2,5	100
04233-05410A0X20	电解抛光	1.4308	10-24	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	20	1	2,5	100
04233-05410A0X30	电解抛光	1.4308	10-24	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	30	1	2,5	100
04233-05410A0X40	电解抛光	1.4308	10-24	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	40	1	2,5	100
04233-05410A0X50	电解抛光	1.4308	10-24	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	50	1	2,5	100
04233-05410A1X20	电解抛光	1.4308	10-32	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	20	1	2,5	100
04233-05410A1X30	电解抛光	1.4308	10-32	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	30	1	2,5	100
04233-05410A1X40	电解抛光	1.4308	10-32	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	40	1	2,5	100
04233-05410A1X50	电解抛光	1.4308	10-32	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	50	1	2,5	100
04233-15410A1X20	电解抛光	1.4308	10-32	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	20	1,2	4	120
04233-15410A1X30	电解抛光	1.4308	10-32	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	30	1,2	4	120
04233-15410A1X40	电解抛光	1.4308	10-32	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	40	1,2	4	120
04233-15410A1X50	电解抛光	1.4308	10-32	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	50	1,2	4	120
04233-15410A2X20	电解抛光	1.4308	1/4-20	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	20	1,2	4	120
04233-15410A2X30	电解抛光	1.4308	1/4-20	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	30	1,2	4	120
04233-15410A2X40	电解抛光	1.4308	1/4-20	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	40	1,2	4	120
04233-15410A2X50	电解抛光	1.4308	1/4-20	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	50	1,2	4	120
04233-25410A3X25	电解抛光	1.4308	5/16-18	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	25	1,5	8	350
04233-25410A3X30	电解抛光	1.4308	5/16-18	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	30	1,5	8	350
04233-25410A3X40	电解抛光	1.4308	5/16-18	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	40	1,5	8	350
04233-25410A3X50	电解抛光	1.4308	5/16-18	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	50	1,5	8	350
04233-25410A4X25	电解抛光	1.4308	3/8-16	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	25	1,5	8	350
04233-25410A4X30	电解抛光	1.4308	3/8-16	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	30	1,5	8	350
04233-25410A4X40	电解抛光	1.4308	3/8-16	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	40	1,5	8	350
04233-25410A4X50	电解抛光	1.4308	3/8-16	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	50	1,5	8	350
04233-75413ADX10	抛光	1.4308	6-32	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	10	1	0,5	50
04233-75413ADX15	抛光	1.4308	6-32	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	15	1	0,5	50
04233-75413ADX30	抛光	1.4308	6-32	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	30	1	0,5	50
04233-85413ADX10	抛光	1.4308	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	10	1	0,6	45
04233-85413ADX15	抛光	1.4308	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	15	1	0,6	45
04233-85413ADX30	抛光	1.4308	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	30	1	0,6	45
04233-95413ADX10	抛光	1.4308	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	10	1	1,5	90
04233-95413ADX15	抛光	1.4308	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	15	1	1,5	90
04233-95413ADX30	抛光	1.4308	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	30	1	1,5	90
04233-75413AEX10	抛光	1.4308	8-32	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	10	1	0,5	50
04233-75413AEX15	抛光	1.4308	8-32	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	15	1	0,5	50
04233-75413AEX30	抛光	1.4308	8-32	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	30	1	0,5	50
04233-85413AEX10	抛光	1.4308	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	10	1	0,6	45
04233-85413AEX15	抛光	1.4308	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	15	1	0,6	45
04233-85413AEX30	抛光	1.4308	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	30	1	0,6	45
04233-95413AEX10	抛光	1.4308	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	10	1	1,5	90
04233-95413AEX15	抛光	1.4308	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	15	1	1,5	90
04233-95413AEX30	抛光	1.4308	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	30	1	1,5	90
04233-05413AEX15	抛光	1.4308	8-32	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	15	1	2,5	100

04233 inch 可调式不锈钢凸轮手柄，带外螺纹，压力垫圈和不锈钢双头螺栓 - inch



商品概述

订货号	主体表面	金属键	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	行程 S	夹紧力 F kN	把手施力 FH N
04233-05413AEX20	抛光	1.4308	8-32	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	20	1	2,5	100
04233-05413AEX30	抛光	1.4308	8-32	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	30	1	2,5	100
04233-05413A0X20	抛光	1.4308	10-24	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	20	1	2,5	100
04233-05413A0X30	抛光	1.4308	10-24	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	30	1	2,5	100
04233-05413A0X40	抛光	1.4308	10-24	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	40	1	2,5	100
04233-05413A0X50	抛光	1.4308	10-24	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	50	1	2,5	100
04233-05413A1X20	抛光	1.4308	10-32	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	20	1	2,5	100
04233-05413A1X30	抛光	1.4308	10-32	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	30	1	2,5	100
04233-05413A1X40	抛光	1.4308	10-32	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	40	1	2,5	100
04233-05413A1X50	抛光	1.4308	10-32	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	50	1	2,5	100
04233-15413A1X20	抛光	1.4308	10-32	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	20	1,2	4	120
04233-15413A1X30	抛光	1.4308	10-32	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	30	1,2	4	120
04233-15413A1X40	抛光	1.4308	10-32	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	40	1,2	4	120
04233-15413A1X50	抛光	1.4308	10-32	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	50	1,2	4	120
04233-15413A2X20	抛光	1.4308	1/4-20	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	20	1,2	4	120
04233-15413A2X30	抛光	1.4308	1/4-20	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	30	1,2	4	120
04233-15413A2X40	抛光	1.4308	1/4-20	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	40	1,2	4	120
04233-15413A2X50	抛光	1.4308	1/4-20	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	50	1,2	4	120
04233-25413A3X25	抛光	1.4308	5/16-18	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	25	1,5	8	350
04233-25413A3X30	抛光	1.4308	5/16-18	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	30	1,5	8	350
04233-25413A3X40	抛光	1.4308	5/16-18	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	40	1,5	8	350
04233-25413A3X50	抛光	1.4308	5/16-18	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	50	1,5	8	350
04233-25413A4X25	抛光	1.4308	3/8-16	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	25	1,5	8	350
04233-25413A4X30	抛光	1.4308	3/8-16	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	30	1,5	8	350
04233-25413A4X40	抛光	1.4308	3/8-16	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	40	1,5	8	350
04233-25413A4X50	抛光	1.4308	3/8-16	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	50	1,5	8	350
04233-75440ADX10	电解抛光	1.4404	6-32	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	10	1	0,5	50
04233-75440ADX15	电解抛光	1.4404	6-32	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	15	1	0,5	50
04233-75440ADX30	电解抛光	1.4404	6-32	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	30	1	0,5	50
04233-75440AEX10	电解抛光	1.4404	8-32	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	10	1	0,5	50
04233-75440AEX15	电解抛光	1.4404	8-32	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	15	1	0,5	50
04233-75440AEX30	电解抛光	1.4404	8-32	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	30	1	0,5	50
04233-85440ADX10	电解抛光	1.4404	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	10	1	0,6	45
04233-85440ADX15	电解抛光	1.4404	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	15	1	0,6	45
04233-85440ADX30	电解抛光	1.4404	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	30	1	0,6	45
04233-85440AEX10	电解抛光	1.4404	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	10	1	0,6	45
04233-85440AEX15	电解抛光	1.4404	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	15	1	0,6	45
04233-85440AEX30	电解抛光	1.4404	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	30	1	0,6	45
04233-95440ADX10	电解抛光	1.4404	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	10	1	1,5	90
04233-95440ADX15	电解抛光	1.4404	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	15	1	1,5	90
04233-95440ADX30	电解抛光	1.4404	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	30	1	1,5	90
04233-95440AEX10	电解抛光	1.4404	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	10	1	1,5	90
04233-95440AEX15	电解抛光	1.4404	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	15	1	1,5	90
04233-95440AEX30	电解抛光	1.4404	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	30	1	1,5	90
04233-05440AEX15	电解抛光	1.4404	8-32	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	15	1	2,5	100
04233-05440AEX20	电解抛光	1.4404	8-32	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	20	1	2,5	100
04233-05440AEX30	电解抛光	1.4404	8-32	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	30	1	2,5	100
04233-05440A0X20	电解抛光	1.4404	10-24	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	20	1	2,5	100
04233-05440A0X30	电解抛光	1.4404	10-24	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	30	1	2,5	100
04233-05440A0X40	电解抛光	1.4404	10-24	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	40	1	2,5	100
04233-05440A0X50	电解抛光	1.4404	10-24	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	50	1	2,5	100
04233-05440A1X20	电解抛光	1.4404	10-32	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	20	1	2,5	100
04233-05440A1X30	电解抛光	1.4404	10-32	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	30	1	2,5	100
04233-05440A1X40	电解抛光	1.4404	10-32	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	40	1	2,5	100
04233-05440A1X50	电解抛光	1.4404	10-32	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	50	1	2,5	100
04233-15440A1X20	电解抛光	1.4404	10-32	18	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	20	1,2	4	120
04233-15440A1X30	电解抛光	1.4404	10-32	18	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	30	1,2	4	120
04233-15440A1X40	电解抛光	1.4404	10-32	18	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	40	1,2	4	120
04233-15440A1X50	电解抛光	1.4404	10-32	18	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	50	1,2	4	120
04233-15440A2X20	电解抛光	1.4404	1/4-20	18	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	20	1,2	4	120
04233-15440A2X30	电解抛光	1.4404	1/4-20	18	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	30	1,2	4	120
04233-15440A2X40	电解抛光	1.4404	1/4-20	18	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	40	1,2	4	120
04233-15440A2X50	电解抛光	1.4404	1/4-20	18	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	50	1,2	4	120
04233-25440A3X25	电解抛光	1.4404	5/16-18	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	25	1,5	8	350

04233 inch 可调式不锈钢凸轮手柄，带外螺纹，压力垫圈和不锈钢双头螺栓 - inch



商品概述

订货号	主体表面	金属键	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	行程 S	夹紧力 F kN	把手施力 FH N
04233-25440A3X30	电解抛光	1.4404	5/16-18	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	30	1,5	8	350
04233-25440A3X40	电解抛光	1.4404	5/16-18	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	40	1,5	8	350
04233-25440A3X50	电解抛光	1.4404	5/16-18	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	50	1,5	8	350
04233-25440A4X25	电解抛光	1.4404	3/8-16	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	25	1,5	8	350
04233-25440A4X30	电解抛光	1.4404	3/8-16	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	30	1,5	8	350
04233-25440A4X40	电解抛光	1.4404	3/8-16	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	40	1,5	8	350
04233-25440A4X50	电解抛光	1.4404	3/8-16	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	50	1,5	8	350