

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
 插销 不锈钢 1.4305。
 不锈钢钥匙圈 1.4310。
 顶珠 不锈钢 1.4125。
 弹簧 不锈钢 1.4310。


规格：
 亮色。

提示：
 快速插销用于方便快捷地连接固定工件和部件。

双刃剪力 (F) = S · τ aB max.

相比其它快速插销，这种插销提供了一种价格更低的替代方案。

图纸

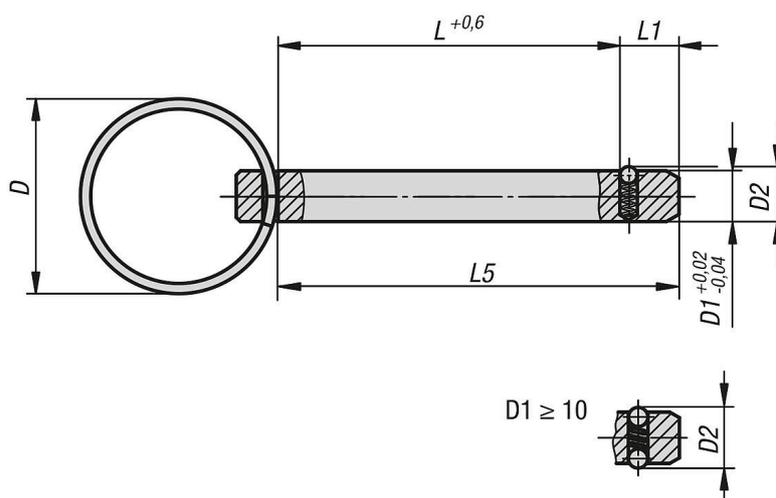

商品概述

订货号	D	D1	D2	L	L1	L5	双边径向力 max. kN
03195-112306010	23	6	6,5	10	7	17	22
03195-112306015	23	6	6,5	15	7	22	22
03195-112306020	23	6	6,5	20	7	27	22
03195-112306025	23	6	6,5	25	7	32	22
03195-112306030	23	6	6,5	30	7	37	22
03195-112306040	23	6	6,5	40	7	47	22
03195-112306050	23	6	6,5	50	7	57	22
03195-112808015	28	8	8,8	15	8	23	38
03195-112808020	28	8	8,8	20	8	28	38
03195-112808025	28	8	8,8	25	8	33	38
03195-112808030	28	8	8,8	30	8	38	38
03195-112808040	28	8	8,8	40	8	48	38
03195-112808050	28	8	8,8	50	8	58	38
03195-112810015	28	10	12	15	9	24	60
03195-112810020	28	10	12	20	9	29	60
03195-112810025	28	10	12	25	9	34	60
03195-112810030	28	10	12	30	9	39	60

商品概述

订货号	D	D1	D2	L	L1	L5	双边径向力 max. kN
03195-112810040	28	10	12	40	9	44	60
03195-112810050	28	10	12	50	9	54	60
03195-112812020	28	12	14,5	20	10	30	86
03195-112812030	28	12	14,5	30	10	40	86
03195-112812040	28	12	14,5	40	10	50	86
03195-112812050	28	12	14,5	50	10	60	86