



产品说明

产品描述：

使用旋转铰链通常是出于功能或视觉方面的考虑。铰链安装在门和门框的内侧，只有在门打开时才能看到。

材料：

门部件、框架部件和插销为钢、不锈钢 1.4305、1.4301 或 1.4401
安全套 PE-LD.
O 型圈 NBR.

规格：

门部件、门框部件和插销均为钢质，未经处理或镀锌。
门部件、框架部件和销钉均为不锈钢，光亮。
黑色保险丝套管。

提示：

用于表面安装的门。
铰链不可见。
斜边为 16、18 或 20 毫米。
左右均可使用。
开口角度 115 或 120°。
焊接门部分。

形式 A：铰链销由套筒固定。


应用：

- 机器和设备制造
- 开关柜和控制柜
- 医疗和实验室技术
- 运输和输送系统

图纸提示：

- 1) 倒角
- 2) 固定式框架部件：焊接
- 3) 固定式框架部件：螺钉固定
- 4) 插销式：无凹槽
- 5) 插销型：带凹槽，包括 DIN6799 防护垫圈
- 6) 插销类型：带凹槽，包括 O 型圈
- 7) 锁套
- 8) 焊接口
- 9) 加固
- 10) 用 M5 沉头螺钉固定
- 11) 门上的凹槽

图纸

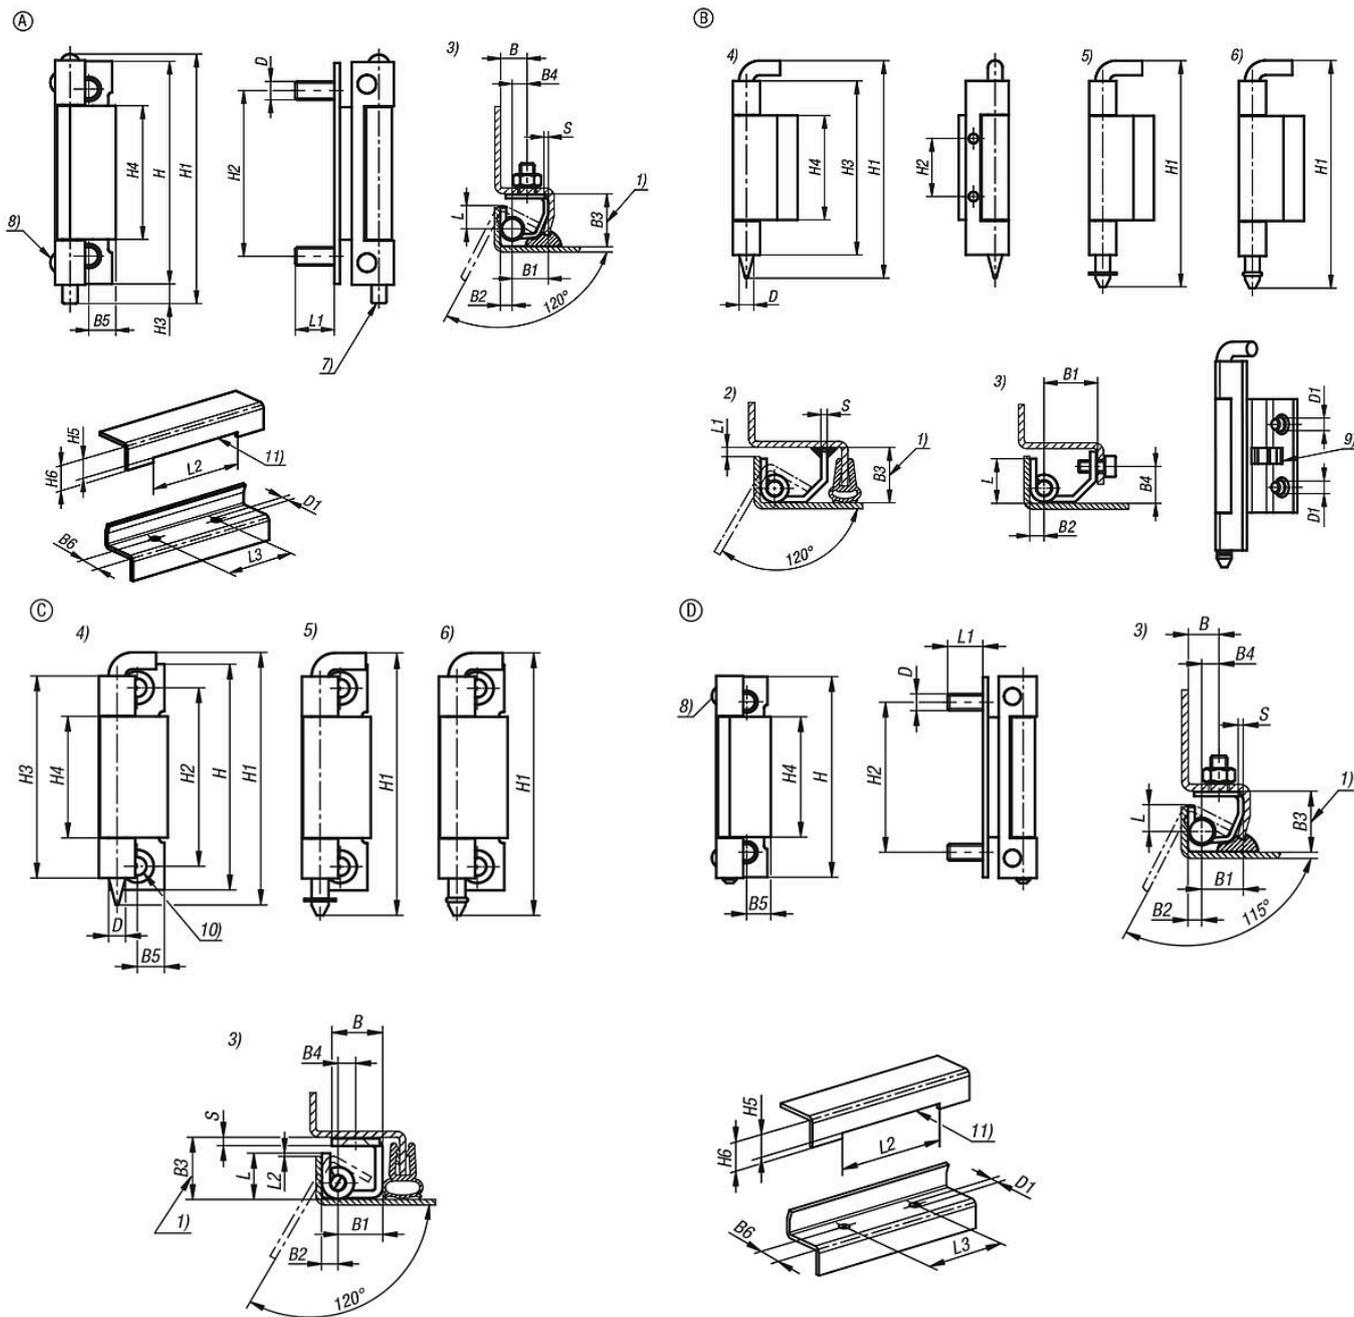

商品概述

钢或不锈钢旋转铰链，斜边最大 20 毫米

订货号	类型	产品类型	销钉规格	销钉材料	框架部件固定方式	框架部件材料
27878-0111	A	-	压入	不锈钢 1.4305	可固定	钢制
27878-0222	B	-	无开槽	钢制	-	钢制
27878-0223	B	-	-	钢制	-	钢制
27878-0224	B	-	-	钢制	-	钢制
27878-02221	B	加强型	无开槽	钢制	-	钢制
27878-02231	B	加强型	-	钢制	-	钢制
27878-02241	B	加强型	-	钢制	-	钢制
27878-0212	B	-	无开槽	钢制	可固定	钢制
27878-0213	B	-	-	钢制	可固定	钢制
27878-0214	B	-	-	钢制	可固定	钢制

商品概述

订货号	类型	产品类型	销钉规格	销钉材料	框架部件固定方式	框架部件材料
27878-02121	B	加强型	无开槽	钢制	可固定	钢制
27878-02131	B	加强型	-	钢制	可固定	钢制
27878-02141	B	加强型	-	钢制	可固定	钢制
27878-1222	B	-	无开槽	不锈钢 1.4301	-	不锈钢 1.4301
27878-1223	B	-	-	不锈钢 1.4301	-	不锈钢 1.4301
27878-1224	B	-	-	不锈钢 1.4301	-	不锈钢 1.4301
27878-1212	B	-	无开槽	不锈钢 1.4301	可固定	不锈钢 1.4301
27878-1213	B	-	-	不锈钢 1.4301	可固定	不锈钢 1.4301
27878-1214	B	-	-	不锈钢 1.4301	可固定	不锈钢 1.4301
27878-2214	B	-	-	不锈钢 1.4401	可固定	不锈钢 1.4401
27878-2213	B	-	-	不锈钢 1.4401	可固定	不锈钢 1.4401
27878-0312	C	-	无开槽	钢制	可固定	钢制
27878-0313	C	-	-	钢制	可固定	钢制
27878-0314	C	-	-	钢制	可固定	钢制
27878-1312	C	-	无开槽	不锈钢 1.4301	可固定	不锈钢 1.4301
27878-1313	C	-	-	不锈钢 1.4301	可固定	不锈钢 1.4301
27878-1314	C	-	-	不锈钢 1.4301	可固定	不锈钢 1.4301
27878-1411	D	-	压入	不锈钢 1.4305	可固定	不锈钢 1.4301

订货号	框架部件表面	主体材料	B	B1	B2	B3	B4	B5	B6	D	D1	H	H1	H2	H3	H4	H5	H6	L	L1	L2	L3	S
27878-0111	镀锌	钢制	12	12,3	4	16	5,3	7	14	M5	5,5	60	71,8	45	9,3	36	13	16	7,3	10,5	62	45	1,5
27878-0222	未处理	钢制	-	17,5	4,6	18	-	-	-	5	-	-	75	-	60	36	-	-	14,6	2,5	-	-	2
27878-0223	未处理	钢制	-	17,5	4,6	18	-	-	-	5	-	-	78	-	60	36	-	-	14,6	2,5	-	-	2
27878-0224	未处理	钢制	-	17,5	4,6	18	-	-	-	5	-	-	78	-	60	36	-	-	14,6	2,5	-	-	2
27878-02221	未处理	钢制	-	17,5	4,6	18	-	-	-	5	-	-	75	-	60	36	-	-	14,6	2,5	-	-	2
27878-02231	镀锌	钢制	-	17,5	4,6	18	-	-	-	5	-	-	78	-	60	36	-	-	14,6	2,5	-	-	2
27878-02241	镀锌	钢制	-	17,5	4,6	18	-	-	-	5	-	-	78	-	60	36	-	-	14,6	2,5	-	-	2
27878-0212	镀锌	钢制	-	17,5	4,6	18	12	-	-	5	M4	-	75	20	60	36	-	-	14,6	2,5	-	-	2
27878-0213	未处理	钢制	-	17,5	4,6	18	12	-	-	5	M4	-	78	20	60	36	-	-	14,6	2,5	-	-	2
27878-0214	未处理	钢制	-	17,5	4,6	18	12	-	-	5	M4	-	78	20	60	36	-	-	14,6	2,5	-	-	2
27878-02121	镀锌	钢制	-	17,5	4,6	18	12	-	-	5	M4	-	75	20	60	36	-	-	14,6	2,5	-	-	2
27878-02131	镀锌	钢制	-	17,5	4,6	18	12	-	-	5	M4	-	78	20	60	36	-	-	14,6	2,5	-	-	2
27878-02141	镀锌	钢制	-	17,5	4,6	18	12	-	-	5	M4	-	78	20	60	36	-	-	14,6	2,5	-	-	2
27878-1222	亮色	不锈钢 A2	-	17,5	4,6	18	-	-	-	5	-	-	75	-	60	36	-	-	14,6	2,5	-	-	2
27878-1223	亮色	不锈钢 A2	-	17,5	4,6	18	-	-	-	5	-	-	78	-	60	36	-	-	14,6	2,5	-	-	2
27878-1224	亮色	不锈钢 A2	-	17,5	4,6	18	-	-	-	5	-	-	78	-	60	36	-	-	14,6	2,5	-	-	2
27878-1212	亮色	不锈钢 A2	-	17,5	4,6	18	12	-	-	5	M4	-	75	20	60	36	-	-	14,6	2,5	-	-	2
27878-1213	亮色	不锈钢 A2	-	17,5	4,6	18	12	-	-	5	M4	-	78	20	60	36	-	-	14,6	2,5	-	-	2
27878-1214	亮色	不锈钢 A2	-	17,5	4,6	18	12	-	-	5	M4	-	78	20	60	36	-	-	14,6	2,5	-	-	2
27878-2214	亮色	不锈钢 A4	-	17,5	4,6	18	12	-	-	5	M4	-	78	20	60	36	-	-	14,6	2,5	-	-	2
27878-2213	亮色	不锈钢 A4	-	17,5	4,6	18	12	-	-	5	M4	-	78	20	60	36	-	-	14,6	2,5	-	-	2
27878-0312	镀锌	钢制	17	14,95	5,4	20	6	8	-	5	-	67	75	53	60	36	-	-	15	-	1	-	2,5
27878-0313	镀锌	钢制	17	14,95	5,4	20	6	8	-	5	-	67	78	53	60	36	-	-	15	-	1	-	2,5
27878-0314	镀锌	钢制	17	14,95	5,4	20	6	8	-	5	-	67	78	53	60	36	-	-	15	-	1	-	2,5
27878-1312	亮色	不锈钢 A2	17	14,95	5,4	20	6	8	-	5	-	67	75	53	60	36	-	-	15	-	1	-	2,5
27878-1313	亮色	不锈钢 A2	17	14,95	5,4	20	6	8	-	5	-	67	78	53	60	36	-	-	15	-	1	-	2,5
27878-1314	亮色	不锈钢 A2	17	14,95	5,4	20	6	8	-	5	-	67	78	53	60	36	-	-	15	-	1	-	2,5
27878-1411	亮色	不锈钢 A2	12	12,2	4	16	5	7,2	14	M5	5,3	60	-	45	-	36	13,5	15	7,3	10,5	62	45	1,5