

## 商品描述/产品说明



## 产品说明


材料：

套筒 1.4305。  
顶销 1.4034。  
弹簧 1.4310。

规格：

亮色。顶销硬化处理。

## 图纸

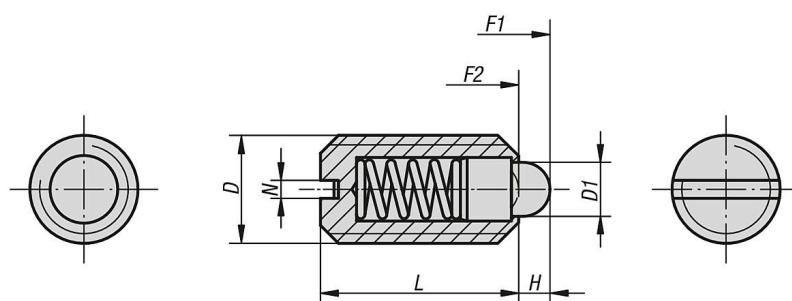

## 商品概述

## 带一字槽和止动顶销的弹簧柱塞，不锈钢，标准弹簧弹力

订货号	弹簧弹力	主体材料	D	D1	H=行程	L	N	初始位置 弹簧弹力 F1 约 N	终点位置 弹簧弹力 F2 约 N
03025-04	标准型	不锈钢	M4	1,8	1,5	9	0,6	6	20
03025-05	标准型	不锈钢	M5	2,4	2	12	0,8	6	20
03025-06	标准型	不锈钢	M6	2,7	2	14	1	7	20
03025-08	标准型	不锈钢	M8	4	2	16	1,2	15	30
03025-10	标准型	不锈钢	M10	4,5	2,5	19	1,6	20	35
03025-12	标准型	不锈钢	M12	6	3,5	22	2	30	55
03025-16	标准型	不锈钢	M16	8,5	4,5	24	2,5	45	100
03025-20	标准型	不锈钢	M20	10	6,5	30	2,5	60	120
03025-104	轻弹簧弹力	不锈钢	M4	1,8	1,5	9	0,6	3	10
03025-105	轻弹簧弹力	不锈钢	M5	2,4	2	12	0,8	3	10
03025-106	轻弹簧弹力	不锈钢	M6	2,7	2	14	1	4	10
03025-108	轻弹簧弹力	不锈钢	M8	4	2	16	1,2	7	15
03025-110	轻弹簧弹力	不锈钢	M10	4,5	2,5	19	1,6	9	16
03025-112	轻弹簧弹力	不锈钢	M12	6	3,5	22	2	14	26
03025-116	轻弹簧弹力	不锈钢	M16	8,5	4,5	24	2,5	22	50
03025-120	轻弹簧弹力	不锈钢	M20	10	6,5	30	2,5	30	60
03025-205	加强型	不锈钢	M5	2,4	2	12	0,8	9	25
03025-206	加强型	不锈钢	M6	2,7	2	14	1	11	25
03025-208	加强型	不锈钢	M8	4	2	16	1,2	22	43
03025-210	加强型	不锈钢	M10	4,5	2,5	19	1,6	20	54
03025-212	加强型	不锈钢	M12	6	3,5	22	2	36	94
03025-216	加强型	不锈钢	M16	8,5	4,5	24	2,5	60	110

商品概述