



## 产品说明


材料：  
钢制球头，调质钢制球座。

规格：  
顶珠经硬化处理，球座经调质和磷化处理。

提示：  
自调整支撑垫在夹具制造中充当挡块、垫块、压紧块使用。  
力被卸载后，支撑面重新归位于初始位置。

顶珠防转动保险。

## 图纸

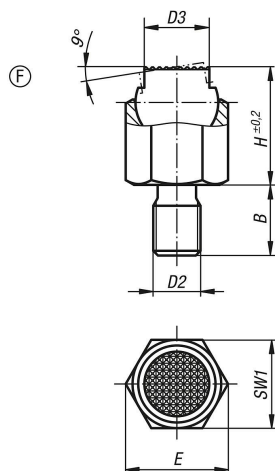

## 商品概述

| 订货号       | 类型 | B  | D2  | D3  | H  | E    | SW1 | 顶珠 $\varnothing$ | 负载能力<br>max. kN<br>(静态负载) |
|-----------|----|----|-----|-----|----|------|-----|------------------|---------------------------|
| 02081-306 | F  | 9  | M6  | 7   | 13 | 11,5 | 10  | 9                | 8                         |
| 02081-308 | F  | 12 | M8  | 9,5 | 18 | 15   | 13  | 12               | 16                        |
| 02081-310 | F  | 15 | M10 | 14  | 25 | 21,9 | 19  | 17               | 32                        |
| 02081-312 | F  | 18 | M12 | 20  | 36 | 31,2 | 27  | 25               | 64                        |
| 02081-316 | F  | 24 | M16 | 22  | 40 | 34,6 | 30  | 28               | 90                        |

