

## 商品描述/产品说明



## 产品说明

## 规格：

螺纹套筒和蘑菇状把手毛坯。

柱塞顶销经硬化并打磨处理，亮色。

柱塞顶销未经硬化并打磨处理，亮色。

## 根据要求：

特殊类型。


## 附件：

间隔环 03089。

连接嵌入件

用于薄壁部件 03094-10。

## 图纸

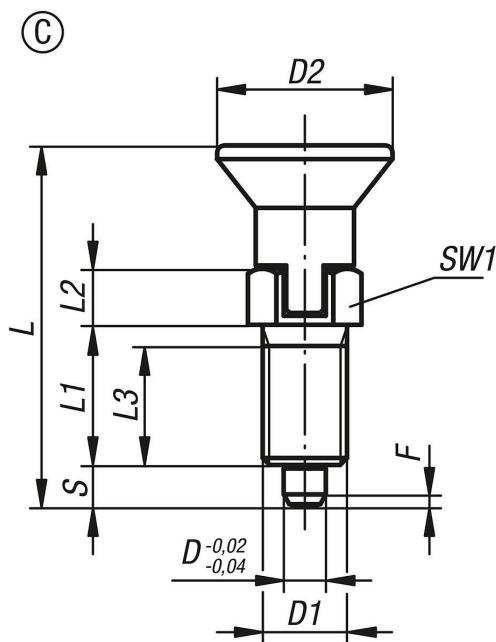

## 商品概述

订货号	类型	主体材料	金属键	定位销	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	行程S	SW1	Fx30°	初始位置 弹簧弹力 F1 约 N	终点位置 弹簧弹力 F2 约 N
03089-003903AJ	C	不锈钢	1.4034	硬化处理	3	1/4-28	14	31,5	12	5	10	3,5	8	0,8	4,5	10
03089-003004AK	C	不锈钢	1.4034	硬化处理	4	5/16-24	18	38,5	15	6	13	4	10	1	6	12
03089-003105AL	C	不锈钢	1.4034	硬化处理	5	3/8-24	21	43,5	17	7	15	5	13	1,3	4,5	12
03089-003206A5	C	不锈钢	1.4034	硬化处理	6	1/2-13	25	52	20	8	17	6	14	1,8	6	14
03089-003308A6	C	不锈钢	1.4034	硬化处理	8	5/8-11	33	68	26	10	23	8	19	2,3	15	35
03089-003410A7	C	不锈钢	1.4034	硬化处理	10	3/4-10	33	74	28	12	25	10	22	2,6	15	34
03089-003412AO	C	不锈钢	1.4034	硬化处理	12	3/4-16	33	78	28	14	25	12	22	2,8	15	39
03089-003516A8	C	不锈钢	1.4034	硬化处理	16	1-8	40	96	32	18	28	16	27	3,2	20	46
03089-113903AJ	C	不锈钢	1.4305	未硬化处理	3	1/4-28	14	31,5	12	5	10	3,5	8	0,8	4,5	10
03089-113004AK	C	不锈钢	1.4305	未硬化处理	4	5/16-24	18	38,5	15	6	13	4	10	1	6	12
03089-113105AL	C	不锈钢	1.4305	未硬化处理	5	3/8-24	21	43,5	17	7	15	5	13	1,3	4,5	12
03089-113206A5	C	不锈钢	1.4305	未硬化处理	6	1/2-13	25	52	20	8	17	6	14	1,8	6	14
03089-113308A6	C	不锈钢	1.4305	未硬化处理	8	5/8-11	33	68	26	10	23	8	19	2,3	15	35
03089-113410A7	C	不锈钢	1.4305	未硬化处理	10	3/4-10	33	74	28	12	25	10	22	2,6	15	34
03089-113412AO	C	不锈钢	1.4305	未硬化处理	12	3/4-16	33	78	28	14	25	12	22	2,8	15	39
03089-113516A8	C	不锈钢	1.4305	未硬化处理	16	1-8	40	96	32	18	28	16	27	3,2	20	46