

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
GJL 300.


规格：
支撑面和夹紧面经打磨处理。

提示：
栅格间距 50 ± 0.02 mm。
支架用于模块化夹具的搭建。其可以精确定位并安装在栅格系统上。如此栅格孔的位置可延续至较高夹紧面上。
支架还可用作夹紧较小工件的主体。
通过轴肩螺栓 07533-112065 固定系统尺寸 M12 的支架。
通过轴肩螺栓 07533-116065 固定系统尺寸 M16 的支架。
用于锁闭栅格孔的保护塞必须另行订购。

图纸提示：

- 1) 螺纹孔
- 2) 轴肩螺栓安装孔
- 3) 内六角螺栓的通孔 DIN 912

图纸

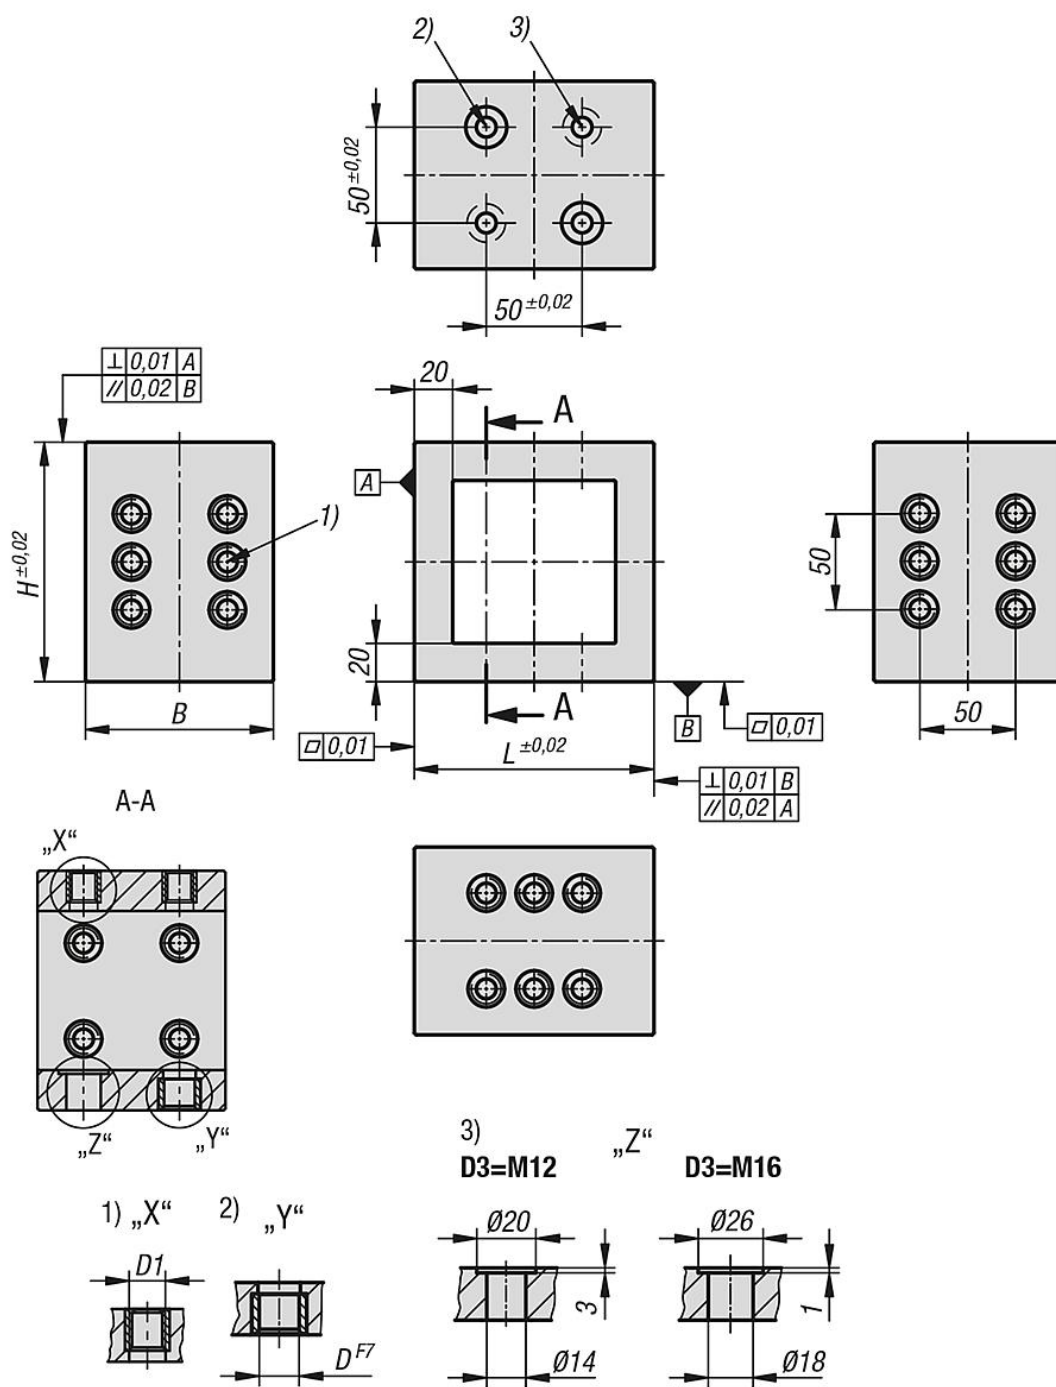

商品概述

订货号	L	B	H	D	D1	D3
01247-05-21212598125	125	98	125	12	M12	M12
01247-05-21612598125	125	98	125	16	M16	M16

商品概述
