

商品描述/产品说明



产品说明

产品描述：

用锁紧柱塞可防止锁紧位置由于受横向力的作用而发生移动。只有在手动松开螺栓后，才能将其移动到另一个锁定位置。

如果要在较长时间内进行脱离并避免锁销回弹，则应使用 C 型或 D 型。

材料：

钢制规格：

螺纹套筒采用易切削钢。

柱塞顶销 1.4305。

不锈钢规格：

螺纹套筒和柱塞顶销 1.4305。

热塑性塑料孔眼把手。

规格：

钢制版本：

螺纹套筒，蓝色钝化处理。

未经硬化处理顶销，亮色。

不锈钢规格：

亮色螺纹套筒。

未经硬化处理顶销，亮色。

RAL7021 黑灰色或 RAL3020 交通红色孔眼把手。

提示：

在安装过程中，必须遵守规定的最大拧紧扭矩。

根据要求：

特殊类型。

图纸提示：


A型: 不带拔出锁槽, 不带锁紧螺母

B型: 不带拔出锁槽, 带锁紧螺母

C型: 带拔出锁槽, 不带锁紧螺母

D型: 带拔出锁槽, 带锁紧螺母

图纸

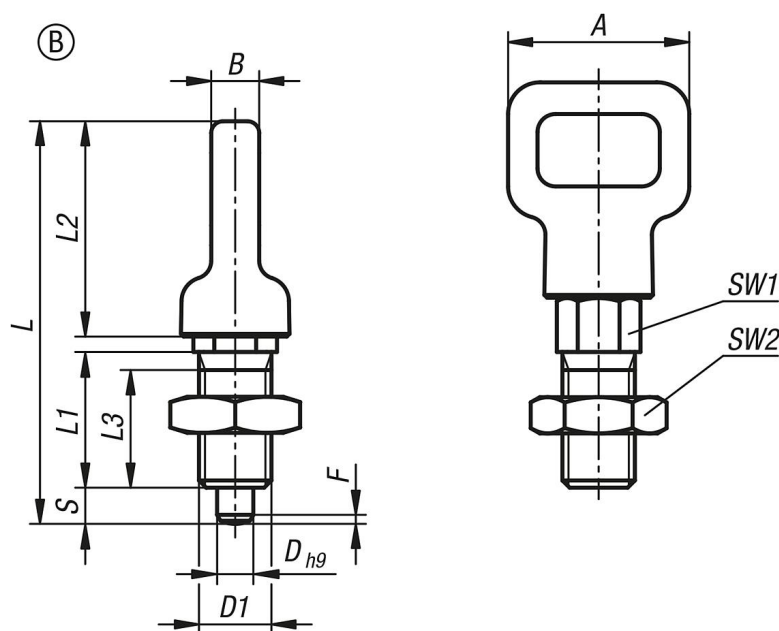

商品概述

订货号	类型	主体材料	组件颜色	D	D1	A	B	L	L1	L2	L3	行程 S	SW1	SW2	Fx30°	初始位置 弹簧 弹力 F1 约 N	终点位置 弹簧 弹力 F2 约 N	锁紧扭矩 max. Nm
03089-05-0204080	B	钢制	黑灰色 RAL 7021	4	M8	20	5,3	44,5	15	23,8	13	4	8	13	1	6	12	2
03089-05-0215100	B	钢制	黑灰色 RAL 7021	5	M10	25	6,7	52,2	17	28,5	15	5	10	17	1,3	6	12	7
03089-05-0226120	B	钢制	黑灰色 RAL 7021	6	M12	30	8	61,7	20	34	17	6	12	19	1,8	8	15	15
03089-05-0238160	B	钢制	黑灰色 RAL 7021	8	M16	40	10,7	81	26	45,3	23	8	16	24	2,3	8	19	20
03089-05-0204081	B	钢制	黑灰色 RAL 7021	4	M8x1	20	5,3	44,5	15	23,8	13	4	8	13	1	6	12	2
03089-05-0215101	B	钢制	黑灰色 RAL 7021	5	M10x1	25	6,7	52,2	17	28,5	15	5	10	17	1,3	6	12	7
03089-05-0226121	B	钢制	黑灰色 RAL 7021	6	M12x1,5	30	8	61,7	20	34	17	6	12	19	1,8	8	15	15
03089-05-0238161	B	钢制	黑灰色 RAL 7021	8	M16x1,5	40	10,7	81	26	45,3	23	8	16	24	2,3	8	19	20
03089-05-02040804	B	钢制	红色 RAL 3020	4	M8	20	5,3	44,5	15	23,8	13	4	8	13	1	6	12	2
03089-05-021510084	B	钢制	红色 RAL 3020	5	M10	25	6,7	52,2	17	28,5	15	5	10	17	1,3	6	12	7
03089-05-022612084	B	钢制	红色 RAL 3020	6	M12	30	8	61,7	20	34	17	6	12	19	1,8	8	15	15
03089-05-023816084	B	钢制	红色 RAL 3020	8	M16	40	10,7	81	26	45,3	23	8	16	24	2,3	8	19	20
03089-05-020408184	B	钢制	红色 RAL 3020	4	M8x1	20	5,3	44,5	15	23,8	13	4	8	13	1	6	12	2
03089-05-021510184	B	钢制	红色 RAL 3020	5	M10x1	25	6,7	52,2	17	28,5	15	5	10	17	1,3	6	12	7
03089-05-022612184	B	钢制	红色 RAL 3020	6	M12x1,5	30	8	61,7	20	34	17	6	12	19	1,8	8	15	15
03089-05-023816184	B	钢制	红色 RAL 3020	8	M16x1,5	40	10,7	81	26	45,3	23	8	16	24	2,3	8	19	20
03089-05-1204080	B	不锈钢	黑灰色 RAL 7021	4	M8	20	5,3	44,5	15	23,8	13	4	8	13	1	6	12	2
03089-05-1215100	B	不锈钢	黑灰色 RAL 7021	5	M10	25	6,7	52,2	17	28,5	15	5	10	17	1,3	6	12	7
03089-05-1226120	B	不锈钢	黑灰色 RAL 7021	6	M12	30	8	61,7	20	34	17	6	12	19	1,8	8	15	15
03089-05-1238160	B	不锈钢	黑灰色 RAL 7021	8	M16	40	10,7	81	26	45,3	23	8	16	24	2,3	8	19	20
03089-05-1204081	B	不锈钢	黑灰色 RAL 7021	4	M8x1	20	5,3	44,5	15	23,8	13	4	8	13	1	6	12	2
03089-05-1215101	B	不锈钢	黑灰色 RAL 7021	5	M10x1	25	6,7	52,2	17	28,5	15	5	10	17	1,3	6	12	7
03089-05-1226121	B	不锈钢	黑灰色 RAL 7021	6	M12x1,5	30	8	61,7	20	34	17	6	12	19	1,8	8	15	15
03089-05-1238161	B	不锈钢	黑灰色 RAL 7021	8	M16x1,5	40	10,7	81	26	45,3	23	8	16	24	2,3	8	19	20
03089-05-12040804	B	不锈钢	红色 RAL 3020	4	M8	20	5,3	44,5	15	23,8	13	4	8	13	1	6	12	2
03089-05-121510084	B	不锈钢	红色 RAL 3020	5	M10	25	6,7	52,2	17	28,5	15	5	10	17	1,3	6	12	7

商品概述

订货号	类型	主体材料	组件颜色	D	D1	A	B	L	L1	L2	L3	行程 S	SW1	SW2	Fx30°	初始位置 弹簧 弹力 F1 约 N	终点位置 弹簧 弹力 F2 约 N	锁紧扭矩 max. Nm
03089-05-122612084	B	不锈钢	红色 RAL 3020	6	M12	30	8	61,7	20	34	17	6	12	19	1,8	8	15	15
03089-05-123816084	B	不锈钢	红色 RAL 3020	8	M16	40	10,7	81	26	45,3	23	8	16	24	2,3	8	19	20
03089-05-120408184	B	不锈钢	红色 RAL 3020	4	M8x1	20	5,3	44,5	15	23,8	13	4	8	13	1	6	12	2
03089-05-121510184	B	不锈钢	红色 RAL 3020	5	M10x1	25	6,7	52,2	17	28,5	15	5	10	17	1,3	6	12	7
03089-05-122612184	B	不锈钢	红色 RAL 3020	6	M12x1,5	30	8	61,7	20	34	17	6	12	19	1,8	8	15	15
03089-05-123816184	B	不锈钢	红色 RAL 3020	8	M16x1,5	40	10,7	81	26	45,3	23	8	16	24	2,3	8	19	20