

商品描述/产品说明



产品说明

材料：


热塑性塑料压合接头。
铝制法兰。

规格：


黑色压合接头。
亮色法兰。

提示：

防振、可锁定的监视器支架，以 15° 的分度步距进行倾斜度调节。旋转范围为 60° 的通用安装板。
载荷达 3 kg (动态) 和 10 kg (静态)。
通用安装孔可实现表面元件的简易安装。

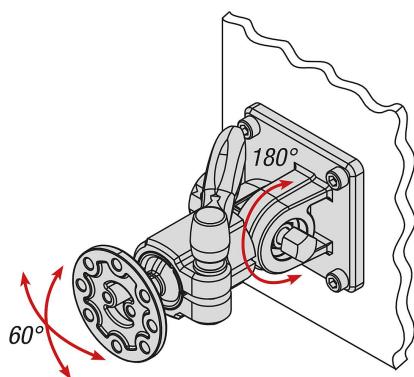

图纸

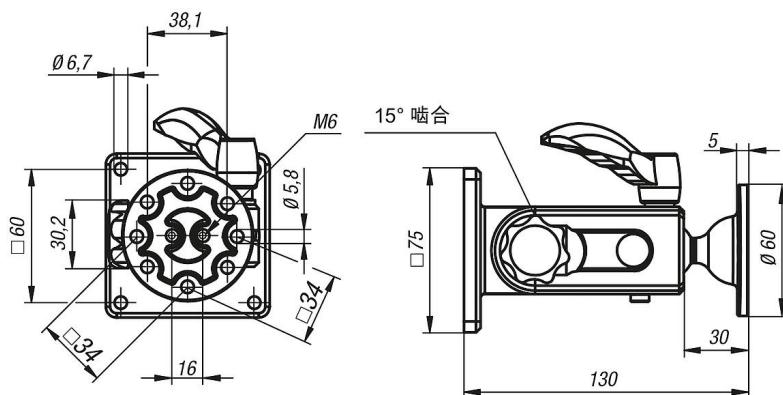

商品概述

订货号	图	类型 1
29180-3005		支架

商品概述