



产品说明

材料：

钢制脚杯和丝杠。

橡胶衬层 (NBR) 80 邵氏硬度。

规格：

底板和钢制埋头螺栓经镀锌。

不锈钢制底板经抛光。

钢制埋头螺栓，亮色。

硫化橡胶垫，黑色。


提示：

钢制脚杯，带有可旋转的丝杠和橡胶支承面。实心的橡胶衬层通过硫化反应与板材脚杯牢固相连。橡胶衬层的抓地力十分出色。它能起到缓冲作用并阻碍对地面的振动传输和冲撞。

表中给出的负载值基于一系列实验得出，即静态负载垂直于主轴中心的脚杯。振动或其他振荡效果产生的轴向作用力会影响承载力，这种情况下不考虑指定值。

提供合适的螺母。

图纸

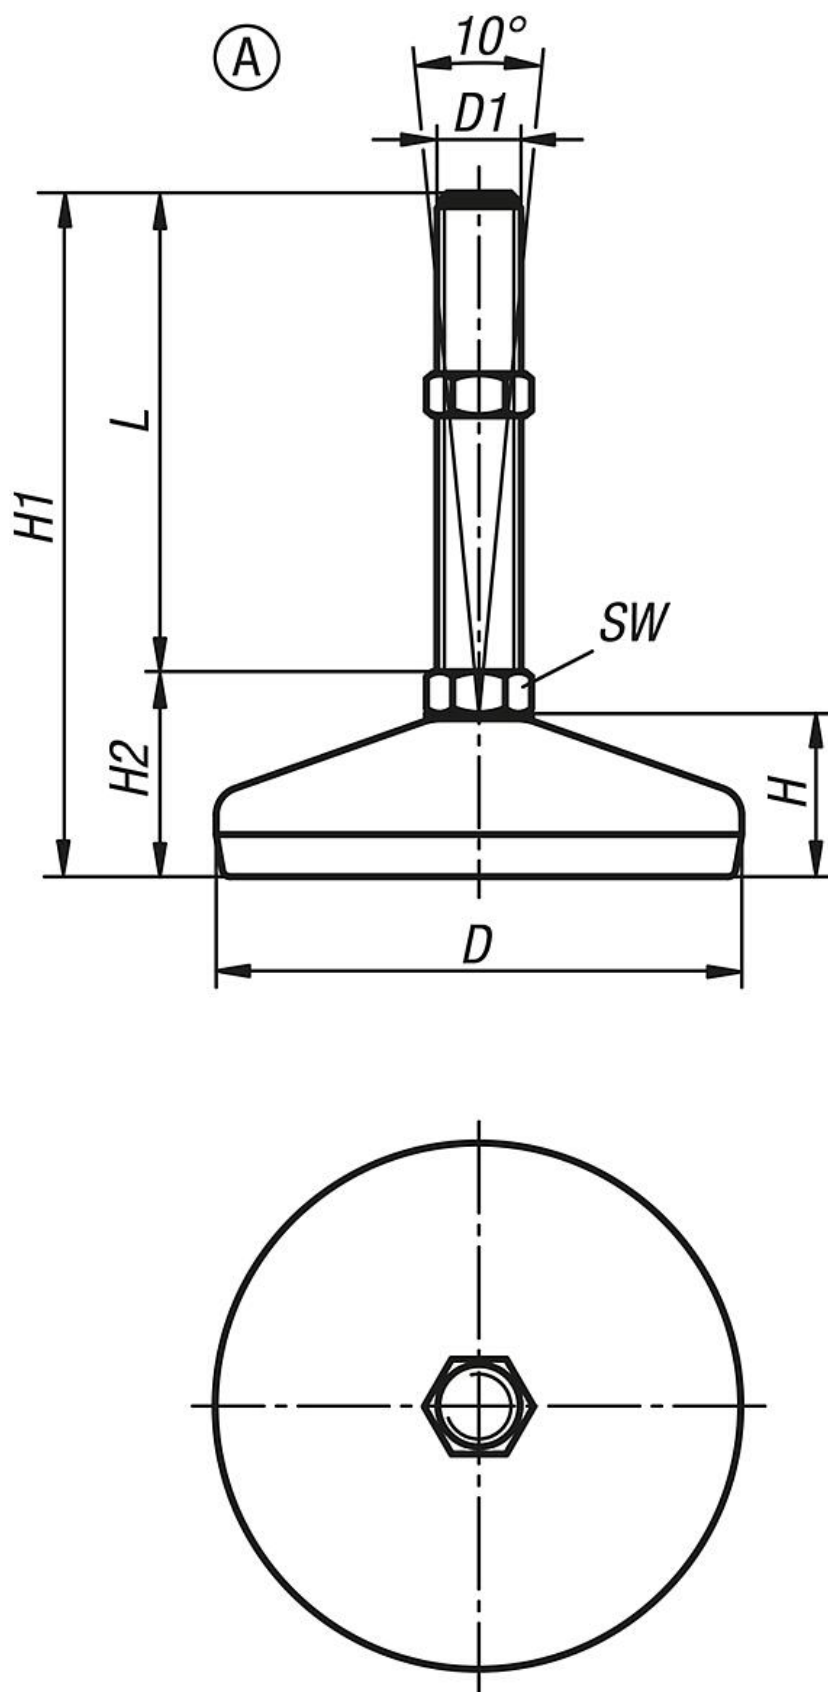

商品概述

订货号	类型	D	D1	H	H1	H2	L	SW 英寸	负载能力 max. kN (静态负载)
27790-11040A2X25	A	40	1/4-20	15	49,5	24,5	25	1/2	3
27790-11040A2X50	A	40	1/4-20	15	74,5	24,5	50	1/2	3
27790-11040A2X75	A	40	1/4-20	15	99,5	24,5	75	1/2	3
27790-11040A3X25	A	40	5/16-18	15	49,5	24,5	25	1/2	3
27790-11040A3X50	A	40	5/16-18	15	74,5	24,5	50	1/2	3
27790-11040A3X75	A	40	5/16-18	15	99,5	24,5	75	1/2	3
27790-11040A3X100	A	40	5/16-18	15	124,5	24,5	100	1/2	3
27790-11040A4X25	A	40	3/8-16	15	49,5	24,5	25	1/2	3
27790-11040A4X50	A	40	3/8-16	15	74,5	24,5	50	1/2	3
27790-11040A4X75	A	40	3/8-16	15	99,5	24,5	75	1/2	3
27790-11040A4X100	A	40	3/8-16	15	124,5	24,5	100	1/2	3
27790-11040A4X125	A	40	3/8-16	15	149,5	24,5	125	1/2	3
27790-11040A4X150	A	40	3/8-16	15	174,5	24,5	150	1/2	3
27790-11040A5X50	A	40	1/2-13	15	74,5	24,5	50	1/2	3
27790-11040A5X75	A	40	1/2-13	15	99,5	24,5	75	1/2	3
27790-11040A5X100	A	40	1/2-13	15	124,5	24,5	100	1/2	3
27790-11040A5X125	A	40	1/2-13	15	149,5	24,5	125	1/2	3
27790-11040A5X150	A	40	1/2-13	15	174,5	24,5	150	1/2	3
27790-11050A4X50	A	50	3/8-16	19	79	29	50	5/8	4
27790-11050A4X100	A	50	3/8-16	19	129	29	100	5/8	4
27790-11050A4X150	A	50	3/8-16	19	179	29	150	5/8	4
27790-11050A5X50	A	50	1/2-13	19	79	29	50	5/8	4
27790-11050A5X100	A	50	1/2-13	19	129	29	100	5/8	4
27790-11050A5X150	A	50	1/2-13	19	179	29	150	5/8	4
27790-11050A6X75	A	50	5/8-11	19	104	29	75	5/8	4
27790-11050A6X100	A	50	5/8-11	19	129	29	100	5/8	4
27790-11050A6X150	A	50	5/8-11	19	179	29	150	5/8	4
27790-11050A6X200	A	50	5/8-11	19	229	29	200	5/8	4
27790-11060A4X50	A	60	3/8-16	22	82	32	50	5/8	7
27790-11060A4X100	A	60	3/8-16	22	132	32	100	5/8	7
27790-11060A4X150	A	60	3/8-16	22	182	32	150	5/8	7
27790-11060A5X50	A	60	1/2-13	22	82	32	50	5/8	7
27790-11060A5X100	A	60	1/2-13	22	132	32	100	5/8	7
27790-11060A5X150	A	60	1/2-13	22	182	32	150	5/8	7
27790-11060A6X75	A	60	5/8-11	22	107	32	75	5/8	7
27790-11060A6X100	A	60	5/8-11	22	132	32	100	5/8	7
27790-11060A6X150	A	60	5/8-11	22	182	32	150	5/8	7
27790-11060A6X200	A	60	5/8-11	22	232	32	200	5/8	7
27790-11060A7X75	A	60	3/4-10	22	111	36	75	3/4	7
27790-11060A7X100	A	60	3/4-10	22	136	36	100	3/4	7
27790-11060A7X150	A	60	3/4-10	22	186	36	150	3/4	7
27790-11060A7X200	A	60	3/4-10	22	236	36	200	3/4	7
27790-11060A7X250	A	60	3/4-10	22	286	36	250	3/4	7
27790-11080A4X50	A	80	3/8-16	25	85	35	50	5/8	10
27790-11080A4X100	A	80	3/8-16	25	135	35	100	5/8	10
27790-11080A4X150	A	80	3/8-16	25	185	35	150	5/8	10
27790-11080A5X50	A	80	1/2-13	25	85	35	50	5/8	10
27790-11080A5X100	A	80	1/2-13	25	135	35	100	5/8	10
27790-11080A5X150	A	80	1/2-13	25	185	35	150	5/8	10
27790-11080A6X75	A	80	5/8-11	25	110	35	75	5/8	10
27790-11080A6X100	A	80	5/8-11	25	135	35	100	5/8	10
27790-11080A6X150	A	80	5/8-11	25	185	35	150	5/8	10
27790-11080A6X200	A	80	5/8-11	25	235	35	200	5/8	10
27790-11080A7X75	A	80	3/4-10	25	114	39	75	3/4	10
27790-11080A7X100	A	80	3/4-10	25	139	39	100	3/4	10
27790-11080A7X150	A	80	3/4-10	25	189	39	150	3/4	10
27790-11080A7X200	A	80	3/4-10	25	239	39	200	3/4	10
27790-11080A7X250	A	80	3/4-10	25	289	39	250	3/4	10
27790-11080A8X75	A	80	1-8	25	114	39	75	1	10
27790-11080A8X100	A	80	1-8	25	139	39	100	1	10
27790-11080A8X150	A	80	1-8	25	189	39	150	1	10
27790-11080A8X200	A	80	1-8	25	239	39	200	1	10
27790-11080A8X250	A	80	1-8	25	289	39	250	1	10
27790-11100A6X75	A	100	5/8-11	28	112,5	37,5	75	5/8	15

商品概述

订货号	类型	D	D1	H	H1	H2	L	SW 英寸	负载能力 max. kN (静态负载)
27790-11100A6X100	A	100	5/8-11	28	137,5	37,5	100	5/8	15
27790-11100A6X150	A	100	5/8-11	28	187,5	37,5	150	5/8	15
27790-11100A6X200	A	100	5/8-11	28	237,5	37,5	200	5/8	15
27790-11100A7X75	A	100	3/4-10	28	117	42	75	3/4	15
27790-11100A7X100	A	100	3/4-10	28	142	42	100	3/4	15
27790-11100A7X150	A	100	3/4-10	28	192	42	150	3/4	15
27790-11100A7X200	A	100	3/4-10	28	242	42	200	3/4	15
27790-11100A7X250	A	100	3/4-10	28	292	42	250	3/4	15
27790-11100A8X100	A	100	1-8	28	142	42	100	1	15
27790-11100A8X150	A	100	1-8	28	192	42	150	1	15
27790-11100A8X200	A	100	1-8	28	242	42	200	1	15
27790-11100A8X250	A	100	1-8	28	292	42	250	1	15
27790-11100AFX100	A	100	1 1/4-7	28	143	43	100	1 1/4	15
27790-11100AFX150	A	100	1 1/4-7	28	193	43	150	1 1/4	15
27790-11100AFX200	A	100	1 1/4-7	28	243	43	200	1 1/4	15
27790-11100AFX250	A	100	1 1/4-7	28	293	43	250	1 1/4	15
27790-11120A6X75	A	120	5/8-11	32	116,5	41,5	75	5/8	30
27790-11120A6X100	A	120	5/8-11	32	141,5	41,5	100	5/8	30
27790-11120A6X150	A	120	5/8-11	32	191,5	41,5	150	5/8	30
27790-11120A6X200	A	120	5/8-11	32	241,5	41,5	200	5/8	30
27790-11120A7X75	A	120	3/4-10	32	121	46	75	3/4	30
27790-11120A7X100	A	120	3/4-10	32	146	46	100	3/4	30
27790-11120A7X150	A	120	3/4-10	32	196	46	150	3/4	30
27790-11120A7X200	A	120	3/4-10	32	246	46	200	3/4	30
27790-11120A7X250	A	120	3/4-10	32	296	46	250	3/4	30
27790-11120A8X100	A	120	1-8	32	146	46	100	1	30
27790-11120A8X150	A	120	1-8	32	196	46	150	1	30
27790-11120A8X200	A	120	1-8	32	246	46	200	1	30
27790-11120A8X250	A	120	1-8	32	296	46	250	1	30
27790-11120AFX100	A	120	1 1/4-7	32	147,5	47,5	100	1 1/4	30
27790-11120AFX150	A	120	1 1/4-7	32	197,5	47,5	150	1 1/4	30
27790-11120AFX200	A	120	1 1/4-7	32	247,5	47,5	200	1 1/4	30
27790-11120AFX250	A	120	1 1/4-7	32	297,5	47,5	250	1 1/4	30
27790-11150A6X75	A	150	5/8-11	35	119,5	44,5	75	5/8	30
27790-11150A6X100	A	150	5/8-11	35	144,5	44,5	100	5/8	30
27790-11150A6X150	A	150	5/8-11	35	194,5	44,5	150	5/8	30
27790-11150A6X200	A	150	5/8-11	35	244,5	44,5	200	5/8	30
27790-11150A7X75	A	150	3/4-10	35	124	49	75	3/4	30
27790-11150A7X100	A	150	3/4-10	35	149	49	100	3/4	30
27790-11150A7X150	A	150	3/4-10	35	199	49	150	3/4	30
27790-11150A7X200	A	150	3/4-10	35	249	49	200	3/4	30
27790-11150A7X250	A	150	3/4-10	35	299	49	250	3/4	30
27790-11150A8X100	A	150	1-8	35	149	49	100	1	40
27790-11150A8X150	A	150	1-8	35	199	49	150	1	40
27790-11150A8X200	A	150	1-8	35	249	49	200	1	40
27790-11150A8X250	A	150	1-8	35	299	49	250	1	40
27790-11150AFX100	A	150	1 1/4-7	35	150,5	50,5	100	1 1/4	40
27790-11150AFX150	A	150	1 1/4-7	35	200,5	50,5	150	1 1/4	40
27790-11150AFX200	A	150	1 1/4-7	35	250,5	50,5	200	1 1/4	40
27790-11150AFX250	A	150	1 1/4-7	35	300,5	50,5	250	1 1/4	40