

商品描述/产品说明



产品说明

材料 :

钢制导轨。
钢制螺栓。
不锈钢平键。
塑料螺旋塞。

规格 :

导轨经抛光和硬化处理。
电镀锌钢制螺栓。

提示 :

直线导轨可以从上方用螺钉固定。其上可安装一个或多个滚子支架。具有双面槽的直线导轨适用于组合多个直线导轨。这样就可通过平键轻松组装导轨。

螺旋塞的标准颜色始终为蓝色 RAL 5002。

更多适用系统 :

适用于垂直直线导轨 21350 的滚子支架。
适用于直线导轨 21351 的滚子支架。
弯曲直线导轨 21356。
内六角圆柱头螺丝 07160 , M5 螺纹适用于尺寸 2 , M8 螺纹适用于尺寸 3。

优点 :

可制作复杂几何形状的弯曲和垂直的直线导轨。

根据要求 :

单侧凹槽。
其他颜色的螺旋塞。
其他长度 (L max = 4000 mm)。
金刚石涂层。


供货范围 :

蓝色 RAL 5002 螺旋塞。
滑键 (用于带凹槽的型号)。

附件 :

平键 03288-06X22 和 03288-106X22 适用于尺寸 2 , 03288-08X28 和 03288-108X28 适用于尺寸 3。

图纸

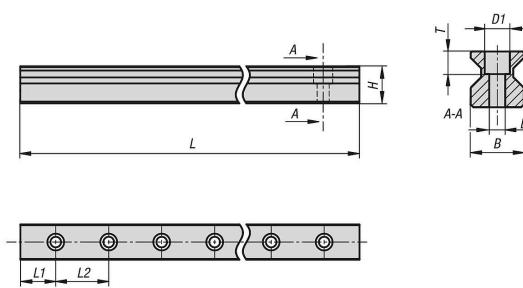

商品概述

订货号	类型 2	尺寸	B	D	D1	H	L	L1	L2	T
21355-210X0500	无开槽	2	20	6	9,5	21	500	25	30	8,5
21355-210X1000	无开槽	2	20	6	9,5	21	1000	20	30	8,5
21355-210X1980	无开槽	2	20	6	9,5	21	1980	15	30	8,5
21355-210X2000	无开槽	2	20	6	9,5	21	2000	25	30	8,5
21355-310X0500	无开槽	3	28	9	14	28	500	30	40	12
21355-310X1000	无开槽	3	28	9	14	28	1000	20	40	12
21355-310X1920	无开槽	3	28	9	14	28	1920	20	40	12
21355-310X2000	无开槽	3	28	9	14	28	2000	20	40	12
21355-212X0500	带 t 形槽	2	20	6	9,5	21	500	25	30	8,5
21355-212X1000	带 t 形槽	2	20	6	9,5	21	1000	20	30	8,5
21355-212X1980	带 t 形槽	2	20	6	9,5	21	1980	15	30	8,5
21355-212X2000	带 t 形槽	2	20	6	9,5	21	2000	25	30	8,5
21355-312X0500	带 t 形槽	3	28	9	14	28	500	30	40	12
21355-312X1000	带 t 形槽	3	28	9	14	28	1000	20	40	12
21355-312X1920	带 t 形槽	3	28	9	14	28	1920	20	40	12
21355-312X2000	带 t 形槽	3	28	9	14	28	2000	20	40	12

关于本商品的说明

是否未显示所需长度？请立即联系我们的专业人员。最大交货长度为 4000mm。立即订购在此处。