


商品描述/产品说明

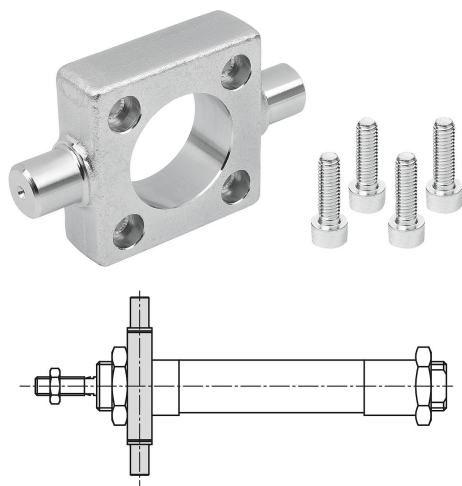

产品说明

材料：
钢制。

规格：
镀锌。


提示：
耳轴用于标准和紧凑型气缸，符合 DIN ISO 15552 和 DIN ISO 21287 标准。该耳轴用于气缸的旋转安装。

可安装在前部或后部。

供货范围：
1x 旋转拉钉。
4x 内六角螺丝。

附件：
铰链支架 12021-09。

图纸

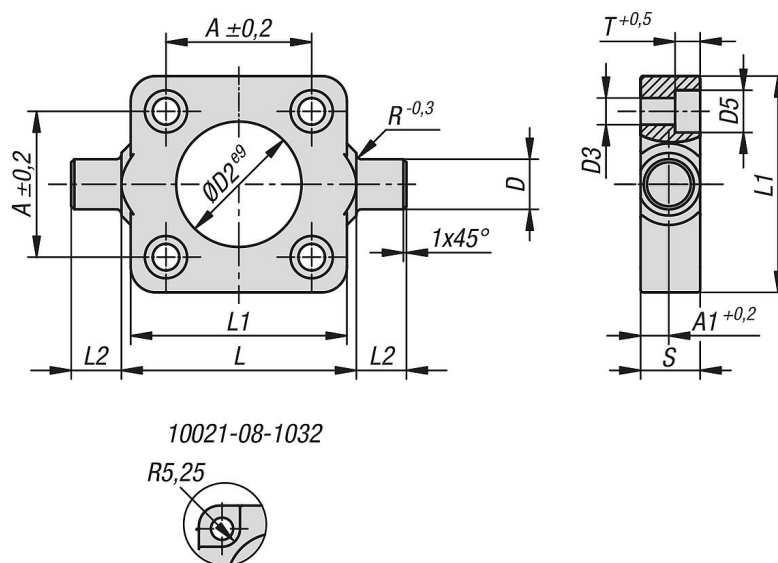

商品概述

用于 ISO 15552 / 21287 的耳轴

订货号	A	A1	D	D2	D3	D5	L	L1 max.	L2	R	S max.	T	气缸 Ø	内六角螺栓 DIN 912	适用
12021-08-1032	32,5	6,5	12	30	6,5	-	50	46	12	1	14	6	32	M6X20	DIN ISO 15552 / 21287
12021-08-1040	38	9	16	35	6,5	10,5	63	59	16	1,6	19	6	40	M6X25	DIN ISO 15552 / 21287
12021-08-1050	46,5	9	16	40	8,5	13,5	75	69	16	1,6	19	8	50	M8X25	DIN ISO 15552 / 21287
12021-08-1063	56,5	11,5	20	45	8,5	13,5	90	84	20	1,6	24	8	63	M8X30	DIN ISO 15552 / 21287
12021-08-1080	72	11,5	20	45	10,5	16,5	110	102	20	1,6	24	10	80	M10x32	DIN ISO 15552 / 21287

商品概述
