


商品描述/产品说明

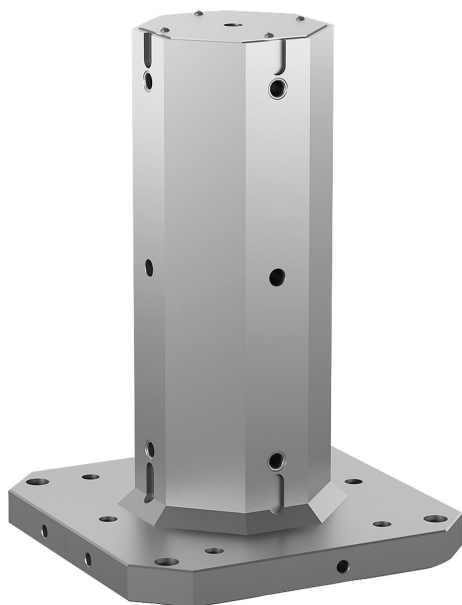

产品说明

产品描述：
带网格孔的夹具塔适用于多夹具系统。

材料：
GJL 300.

规格：
支撑面和夹紧面经高精度加工处理。

提示：
带网格孔的塔式夹具用于卧式加工中心。

塔式夹具与机床工作台相匹配，符合 DIN 55201 和 JIS6337-1980 标准。
用于在符合 DIN 55201 标准的机床工作台上定位托盘的定位销必须单独订购。


随附运输用环形螺栓。

根据要求：
其他尺寸。

附件：
41510 多夹具系统 双面固定卡爪 ES 型楔形夹具。
41510-10 多夹具系统 双面固定卡爪 DS 型楔形夹具。
41510-20 多夹具系统 楔形夹具，一侧固定卡爪 ES 型。
41500 用于多重夹紧系统的夹紧导轨。
07533 A 型轴肩螺栓
07159 DIN 912 内六角螺丝
03250 扁平 T 型内嵌块

图纸提示：
1) 格栅孔
2) 内六角螺栓的通孔 DIN 912 (D3/D4)


图纸

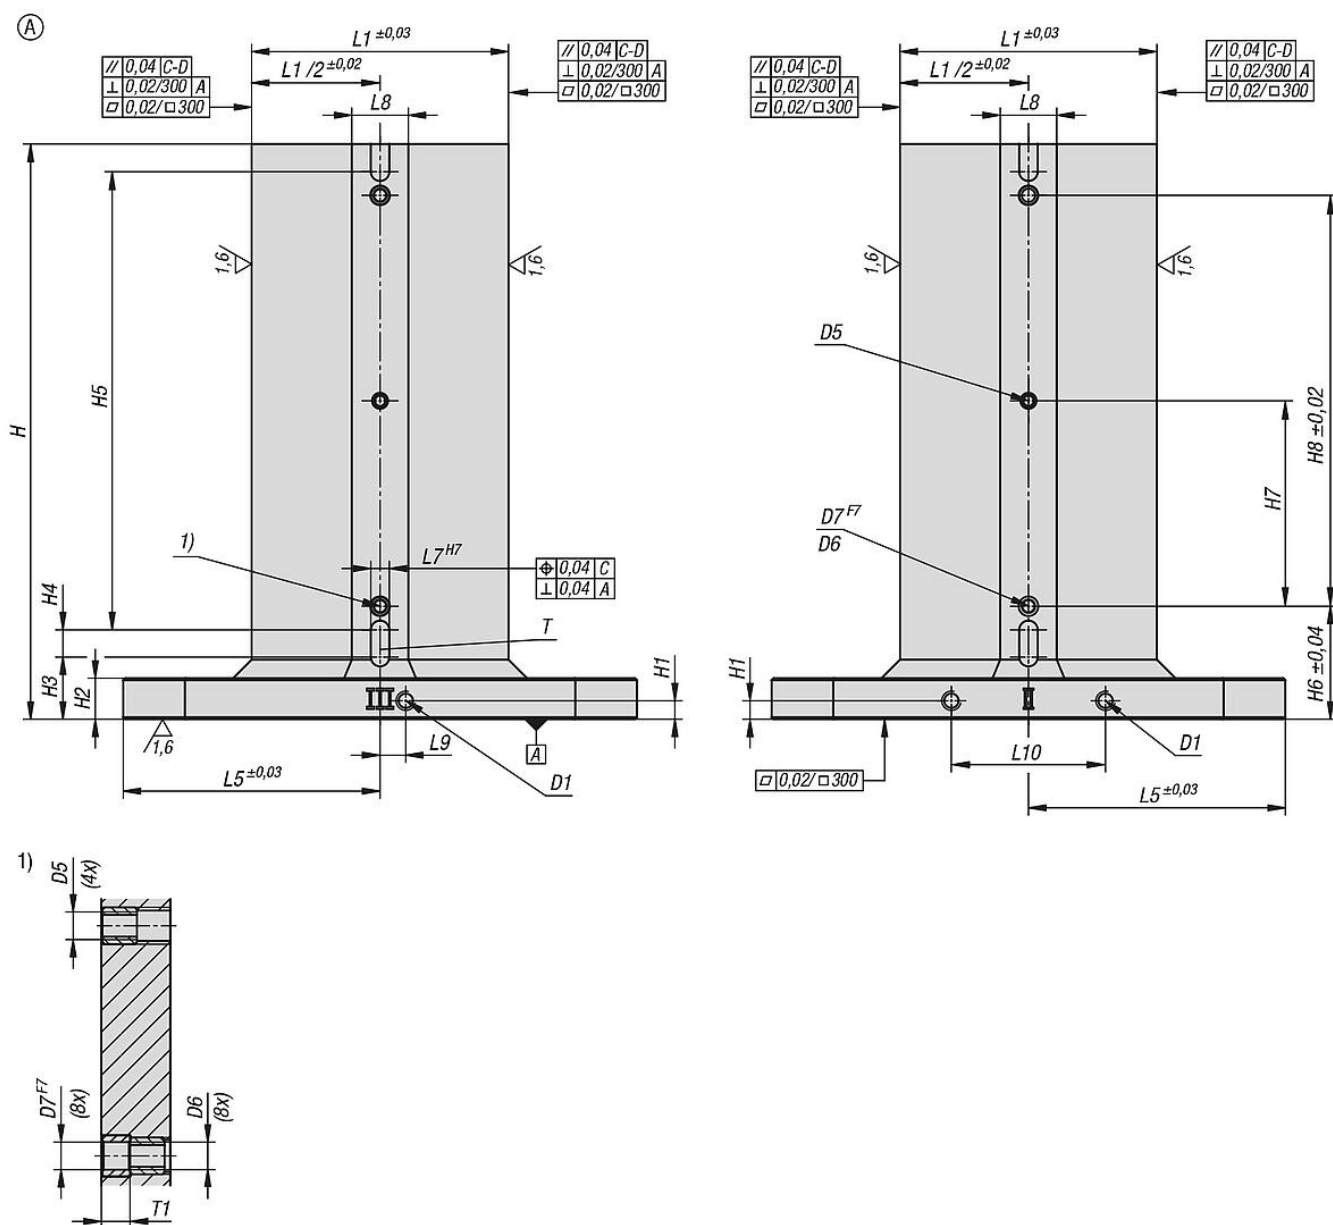


图纸

①


L = 300 / 320



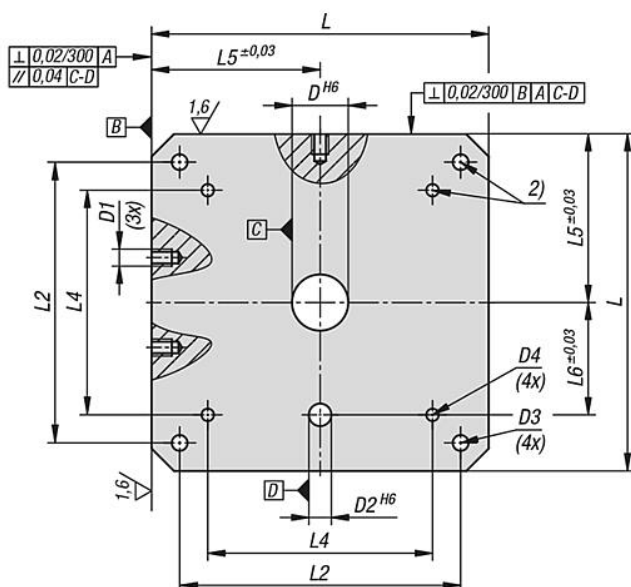


L = 400

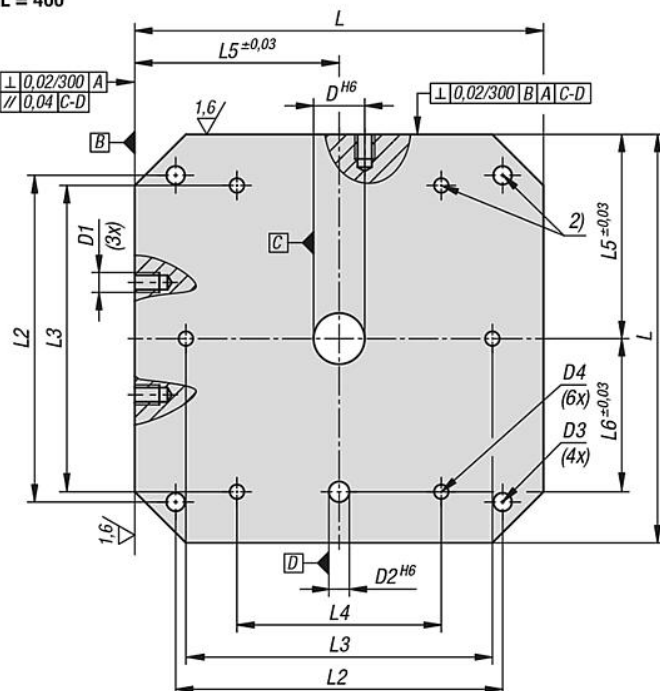


L = 500

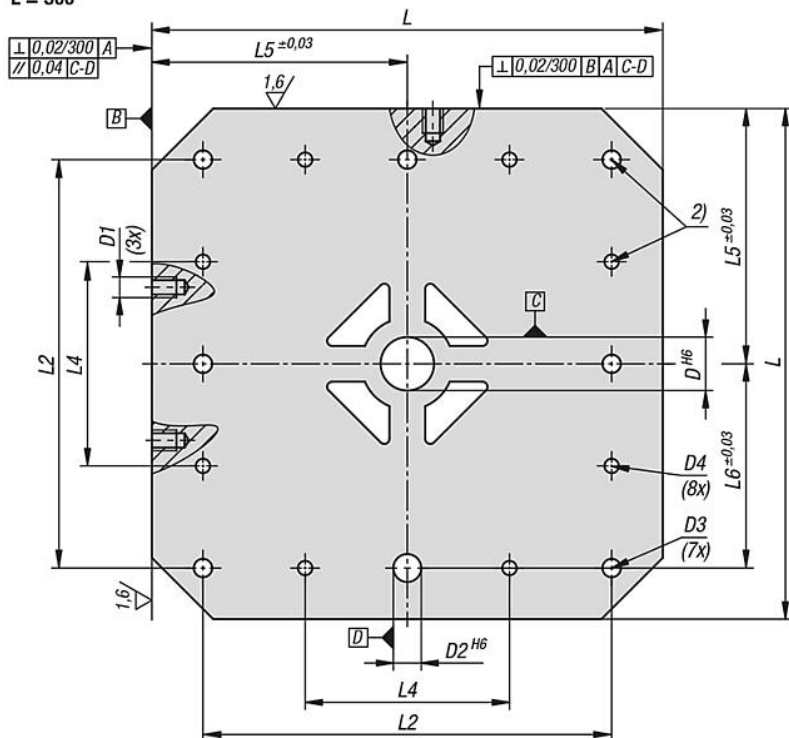

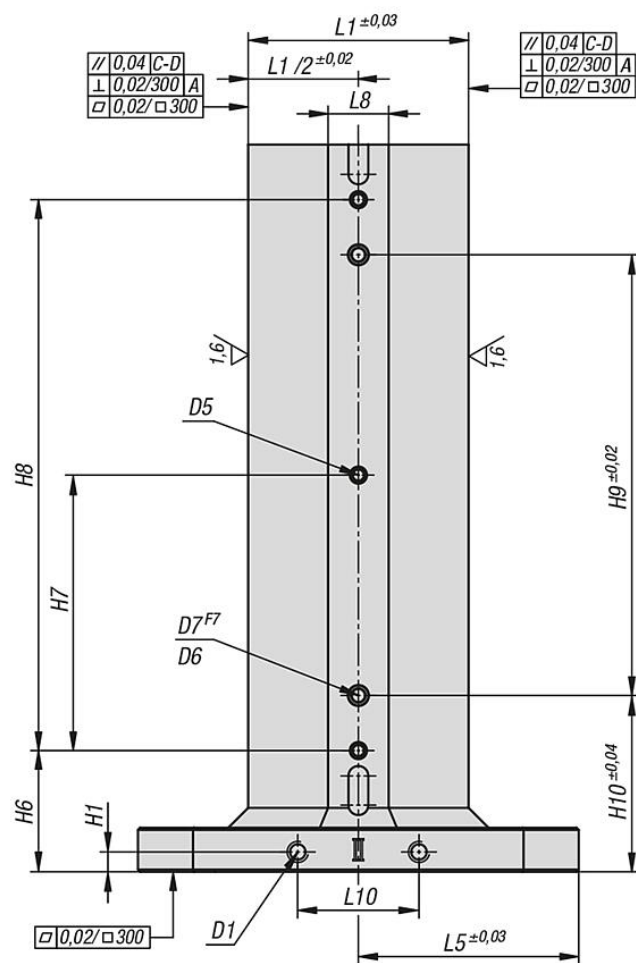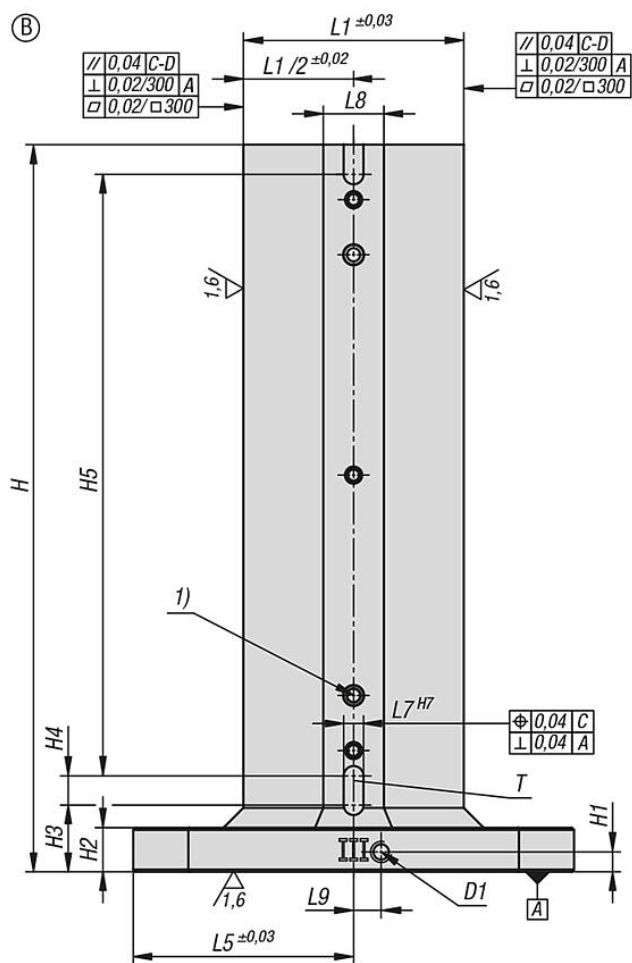

图纸

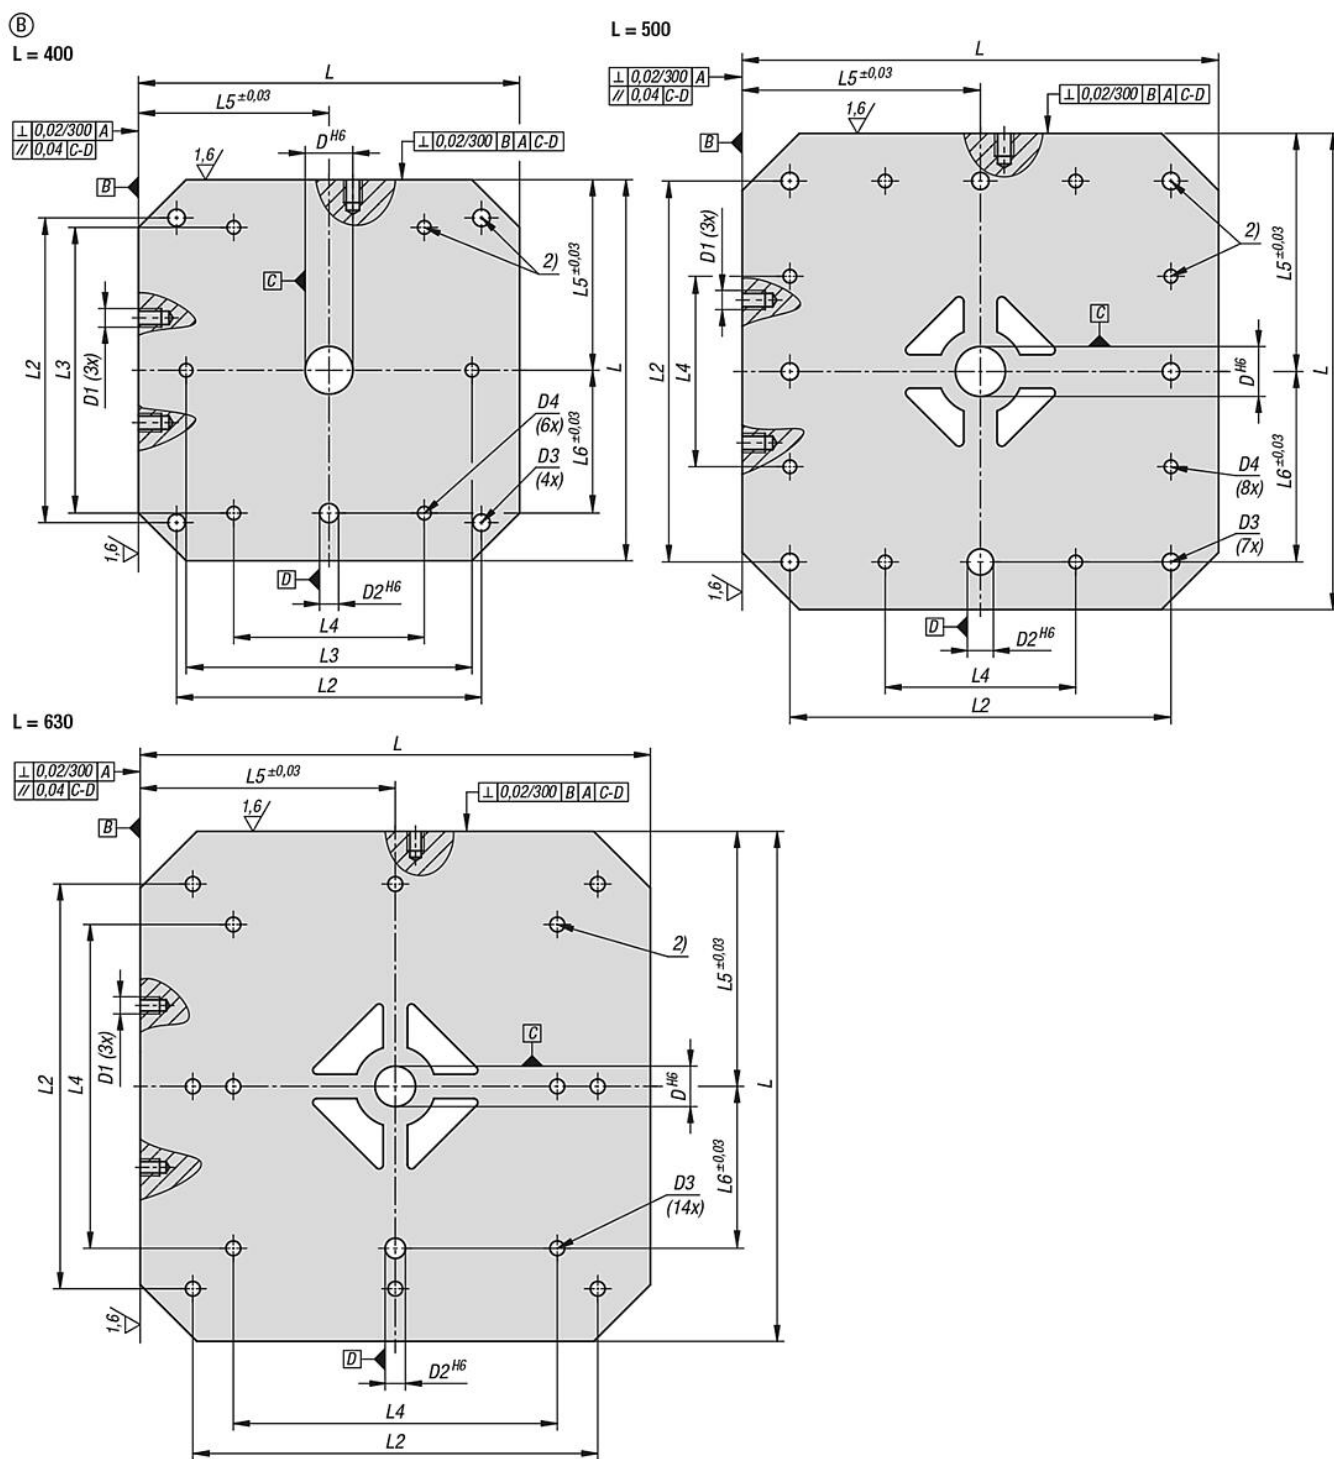

商品概述

灰铸铁四面夹具塔，带网格孔，用于多种夹具系统

订货号	类型	L	D	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7=孔	H	H1	H2	H3	H4	H5	H6
01854-10-055360300	A	300	50	M12	20	M12	M10	M12	M12	12	360	15	40	60,5	26,5	246	110
01854-10-055360320	A	320	50	M12	20	M12	M10	M12	M12	12	360	15	40	60,5	26,5	246	110
01854-10-055460300	A	300	50	M12	20	M12	M10	M12	M12	12	460	15	40	60,5	26,5	346	110
01854-10-055460320	A	320	50	M12	20	M12	M10	M12	M12	12	460	15	40	60,5	26,5	346	110
01854-10-055560400	A	400	50	M16	20	M16	M12	M12	M12	12	560	18	40	60,5	26,5	446	110

商品概述

订货号	类型	L	D	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7=孔	H	H1	H2	H3	H4	H5	H6
01854-10-055560500	A	500	50	M16	20	M16	M12	M12	M12	12	560	18	40	60,5	26,5	446	110
01854-10-055660400	B	400	50	M16	20	M16	M12	M12	M12	12	660	18	40	60,5	26,5	546	110
01854-10-055660500	B	500	50	M16	20	M16	M12	M12	M12	12	660	18	40	60,5	26,5	546	110
01854-10-055760400	B	400	50	M16	20	M16	M12	M12	M12	12	760	18	40	60,5	26,5	646	110
01854-10-055760500	B	500	50	M16	20	M16	M12	M12	M12	12	760	18	40	60,5	26,5	646	110
01854-10-075460300	A	300	50	M16	20	M12	M10	M16	M16	16	460	15	40	60,5	26,5	346	110
01854-10-075460320	A	320	50	M16	20	M12	M10	M16	M16	16	460	15	40	60,5	26,5	346	110
01854-10-075560400	A	400	50	M16	20	M16	M12	M16	M16	16	560	18	40	60,5	26,5	446	110
01854-10-075560500	A	500	50	M16	20	M16	M12	M16	M16	16	560	18	40	60,5	26,5	446	110
01854-10-075660400	B	400	50	M16	20	M16	M12	M16	M16	16	660	18	40	60,5	26,5	546	110
01854-10-075660500	B	500	50	M16	20	M16	M12	M16	M16	16	660	18	40	60,5	26,5	546	110
01854-10-075760400	B	400	50	M16	20	M16	M12	M16	M16	16	760	18	40	60,5	26,5	646	110
01854-10-075760500	B	500	50	M16	20	M16	M12	M16	M16	16	760	18	40	60,5	26,5	646	110
01854-10-075760630	B	630	50	M16	20	M16	M16	M16	M16	16	760	18	40	60,5	26,5	646	110
01854-10-105560400	A	400	50	M16	20	M16	M12	M16	M16	16	560	18	40	60,5	26,5	446	110
01854-10-105560500	A	500	50	M16	20	M16	M12	M16	M16	16	660	18	40	60,5	26,5	546	110
01854-10-105660500	B	500	50	M16	20	M16	M12	M16	M16	16	660	18	40	60,5	26,5	546	110
01854-10-105660630	B	630	50	M16	20	M16	M16	M16	M16	16	660	18	40	60,5	26,5	546	110
01854-10-105760500	B	500	50	M16	20	M16	M12	M16	M16	16	760	18	40	60,5	26,5	646	110
01854-10-105760630	B	630	50	M16	20	M16	M16	M16	M16	16	760	18	40	60,5	26,5	646	110

订货号	类型	H7	H8	H9	H10	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	T = 槽深	T1
01854-10-055360300	A	100	200	-	-	300	170	250	-	200	150	100	18	55	0	80	6	12,5
01854-10-055360320	A	100	200	-	-	320	170	250	-	200	160	100	18	55	0	80	6	12,5
01854-10-055460300	A	150	300	-	-	300	170	250	-	200	150	100	18	55	0	80	6	12,5
01854-10-055460320	A	150	300	-	-	320	170	250	-	200	160	100	18	55	0	80	6	12,5
01854-10-055560400	A	200	400	-	-	400	200	320	300	200	200	150	18	55	25	110	6	12,5
01854-10-055560500	A	200	400	-	-	500	250	400	-	200	250	200	18	55	25	150	6	12,5
01854-10-055660400	B	250	500	400	160	400	200	320	300	200	200	150	18	55	25	110	6	12,5
01854-10-055660500	B	250	500	400	160	500	250	400	-	200	250	200	18	55	25	150	6	12,5
01854-10-055760400	B	300	600	400	210	400	200	320	300	200	200	150	18	55	25	110	6	12,5
01854-10-055760500	B	300	600	400	210	500	250	400	-	200	250	200	18	55	25	150	6	12,5
01854-10-075460300	A	150	300	-	-	300	170	250	-	200	150	100	18	75	0	80	6	16,5
01854-10-075460320	A	150	300	-	-	320	170	250	-	200	160	100	18	75	0	80	6	16,5
01854-10-075560400	A	200	400	-	-	400	200	320	300	200	200	150	18	75	25	110	6	16,5
01854-10-075560500	A	200	400	-	-	500	250	400	-	200	250	200	18	75	25	150	6	16,5
01854-10-075660400	B	250	500	400	160	400	200	320	300	200	200	150	18	75	25	110	6	16,5
01854-10-075660500	B	250	500	400	160	500	250	400	-	200	250	200	18	75	25	150	6	16,5
01854-10-075760400	B	300	600	400	210	400	200	320	300	200	200	150	18	75	25	110	6	16,5
01854-10-075760500	B	300	600	400	210	500	250	400	-	200	250	200	18	75	25	150	6	16,5
01854-10-075760630	B	300	600	400	210	630	300	500	-	400	315	200	18	75	25	200	6	16,5
01854-10-105560400	A	200	400	-	-	400	200	320	300	200	200	150	18	105	25	110	6	16,5
01854-10-105560500	A	250	500	400	160	500	250	400	-	200	250	200	18	105	25	150	6	16,5
01854-10-105660500	B	250	500	400	160	500	250	400	-	200	250	200	18	105	25	150	6	16,5
01854-10-105660630	B	250	500	400	160	630	300	500	-	400	315	200	18	105	25	200	6	16,5
01854-10-105760500	B	300	600	400	210	500	250	400	-	200	250	200	18	105	25	150	6	16,5
01854-10-105760630	B	300	600	400	210	630	300	500	-	400	315	200	18	105	25	200	6	16,5