

商品描述/产品说明



产品说明

产品描述：

可检测金属的操作部件由符合 EU10/2011 和 FDA 标准的塑料颗粒制成。

由于塑料颗粒中含有特殊添加剂，金属探测器（感应技术）可用于检测小至 0.027 cm³ (3x3x3 mm) 大型塑料碎片中的颗粒。因此，在如食品加工等敏感的生产领域，可检测金属的操作部件的塑料碎片可被识别，并可显著降低生产停工或投诉的风险。

材料：

热塑性塑料（聚酰胺玻璃纤维增强型），可检测金属，符合 EU10/2011 和 FDA 标准。

不锈钢钢件 1.4404。

规格：

热塑性塑料，黑灰色 RAL 7021。

不锈钢光亮钢件。

提示：

由于材料和生产工艺的原因，可能会出现轻微的颜色偏差或表面大理石花纹，但不构成缺陷。

应用：

- 食品工业
- 制药业
- 包装工业

温度范围：

-20 °C 至 +100 °C。


优点：

可检测金属。

检测体积 ≥ 0.027 cm³。

食品级材料。

图纸

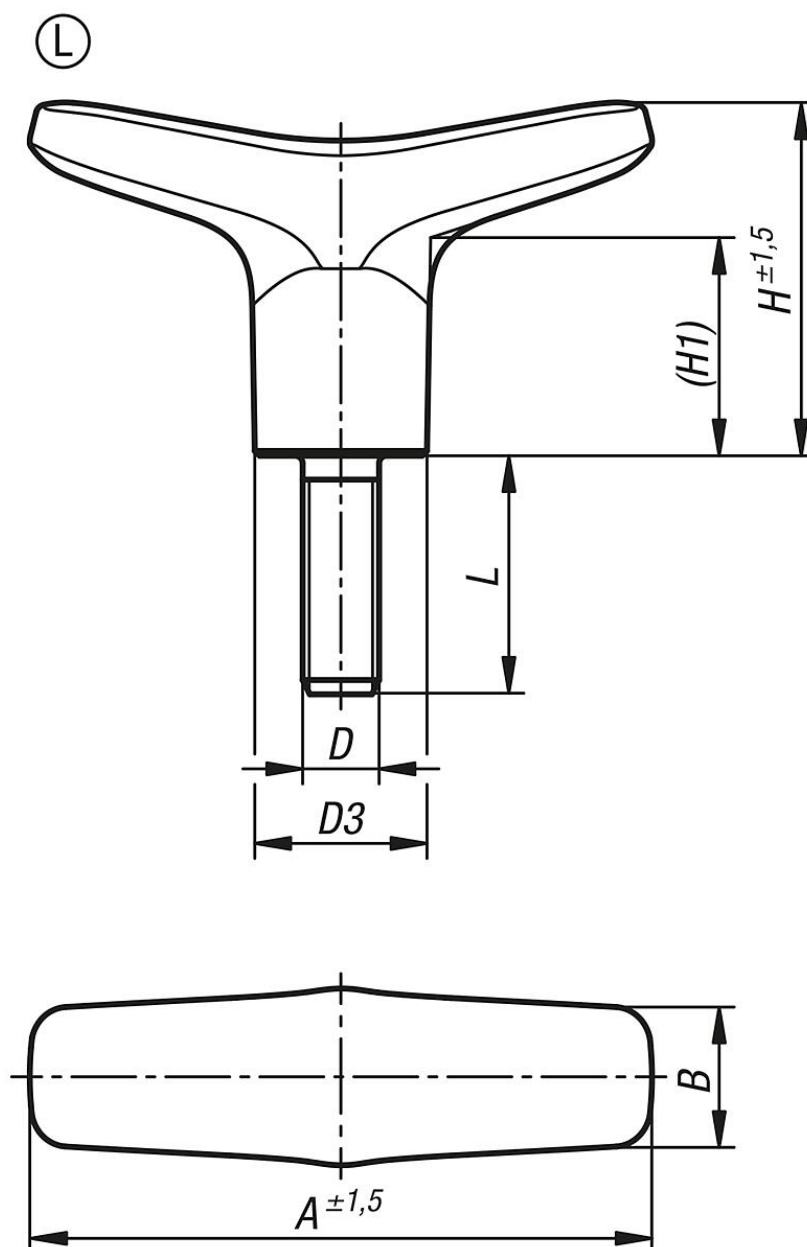

商品概述

订货号	类型	A	B	D	D3	H	H1	L
06648-06-8512X50	L	85	19,6	M12	24	45	26,5	50
06648-06-6508X40	L	65	14,6	M8	18	37	22,9	40
06648-06-7510X40	L	75	18,4	M10	22	41	25,2	40
06648-06-7510X20	L	75	18,4	M10	22	41	25,2	20
06648-06-7508X20	L	75	18,4	M8	22	41	25,2	20
06648-06-7510X50	L	75	18,4	M10	22	41	25,2	50
06648-06-7508X30	L	75	18,4	M8	22	41	25,2	30
06648-06-6508X30	L	65	14,6	M8	18	37	22,9	30
06648-06-8512X40	L	85	19,6	M12	24	45	26,5	40
06648-06-6506X30	L	65	14,6	M6	18	37	22,9	30
06648-06-6506X20	L	65	14,6	M6	18	37	22,9	20
06648-06-5505X20	L	55	12,6	M5	16	33	21,3	20
06648-06-6506X25	L	65	14,6	M6	18	37	22,9	25
06648-06-6508X20	L	65	14,6	M8	18	37	22,9	20
06648-06-8512X30	L	85	19,6	M12	24	45	26,5	30

商品概述

订货号	类型	A	B	D	D3	H	H1	L
06648-06-8510X50	L	85	19,6	M10	24	45	26,5	50
06648-06-7508X40	L	75	18,4	M8	22	41	25,2	40
06648-06-8510X30	L	85	19,6	M10	24	45	26,5	30
06648-06-6508X25	L	65	14,6	M8	18	37	22,9	25
06648-06-8510X40	L	85	19,6	M10	24	45	26,5	40
06648-06-7510X30	L	75	18,4	M10	22	41	25,2	30
06648-06-7508X25	L	75	18,4	M8	22	41	25,2	25
06648-06-5505X15	L	55	12,6	M5	16	33	21,3	15