

商品描述/产品说明



产品说明


材料：
外壳为钢制。
顶珠及弹簧，不锈钢。

规格：
镀镍壳体。
顶珠经调质。


提示：
衬套内的 3 个顶珠以规定的夹持力固定住锁定销。
安装尺寸 1：板厚最小 6 mm。
安装尺寸 2：板厚最大 10 mm。
安装尺寸 3：板厚 >10 mm。
安装尺寸 4：盲孔。

根据要求：
匹配的螺母。

附件：
锁定销 K03192-04。

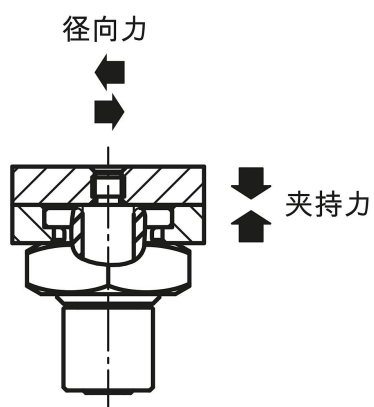

图纸

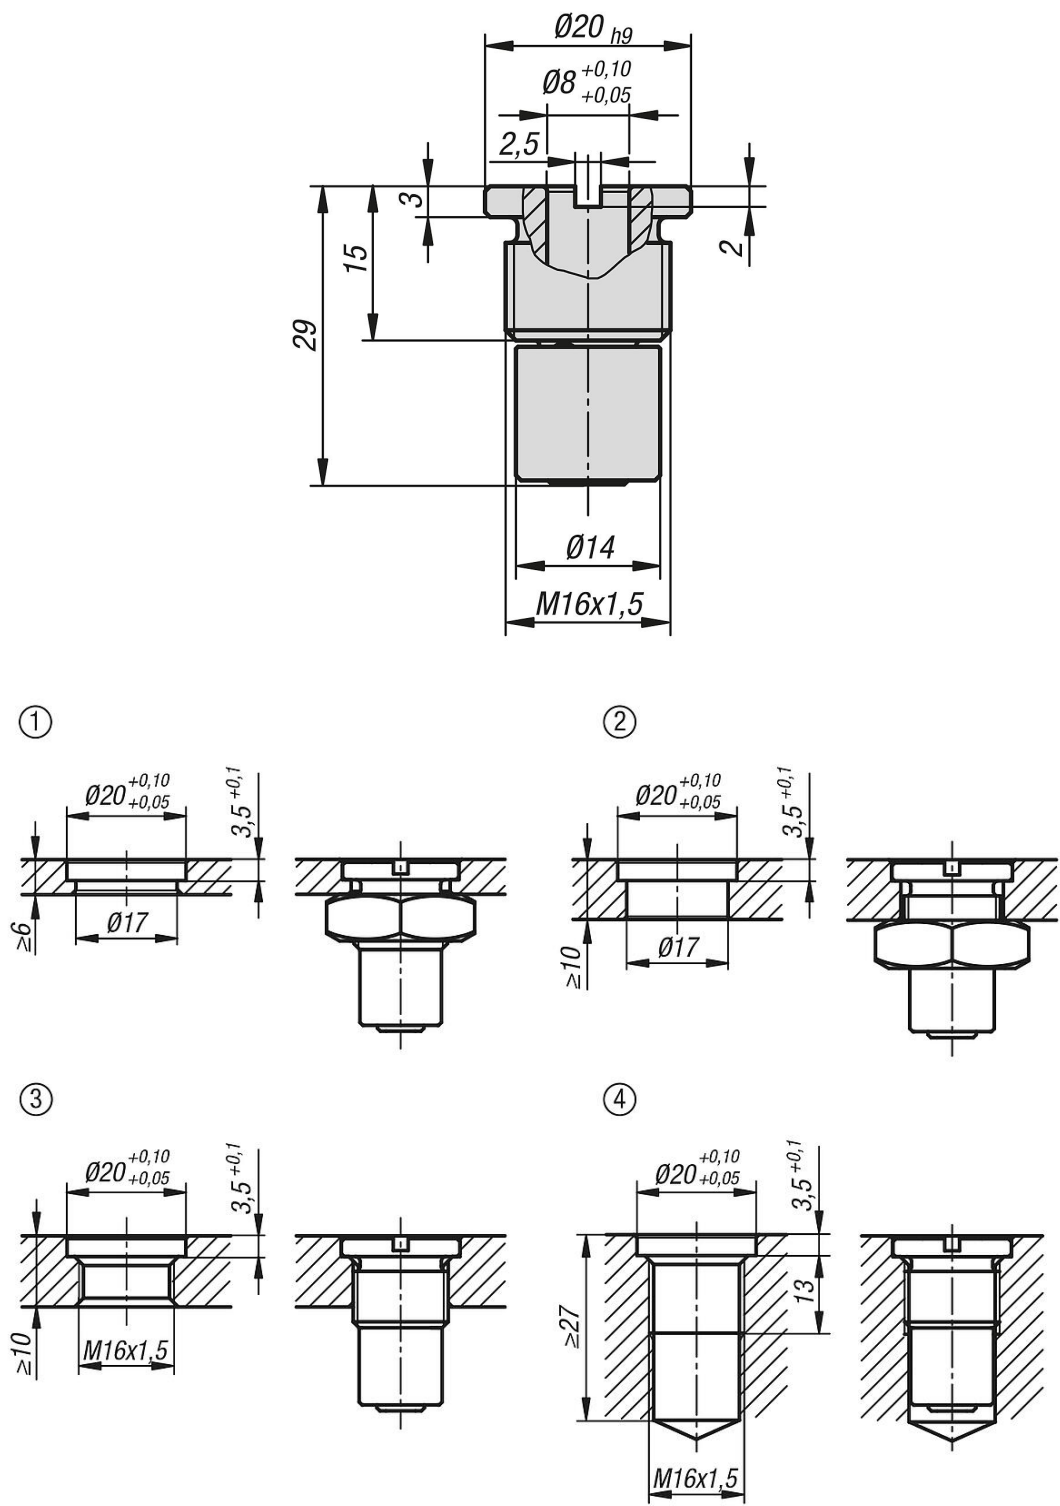

商品概述

订货号	夹紧力 N	径向力 kN	工作温度
03192-03-7	7	1,8	$\leq 180^\circ\text{C}$
03192-03-15	15	1,8	$\leq 180^\circ\text{C}$

商品概述
