

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
不锈钢 1.4404。

规格：
经抛光处理。

提示：


用于固定挡板、有机玻璃护板等的最佳连接元件。超出平均尺寸的轴环安装面和螺纹杆的螺纹槽确保力能够无应力、均匀地分配到每个底座上。此外应选择尽可能小的头高度以及可能造成干扰的边缘。借助螺帽扳手通过两个边缘进行驱动。

抛光球头螺丝的表面并优化形状，以用于卫生领域。表面粗糙度远低于 $Ra\ 0.8\ \mu m$ 。几乎不会粘附污物和产品残留物，便于清洁。

附件：

我们建议使用带保护式嵌入件的螺帽扳手 (96661-03)，无损地拧紧及松开螺栓。

图纸

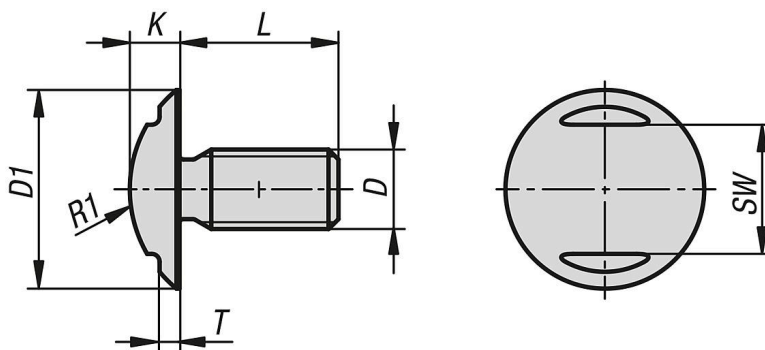

商品概述

Hygienic DESIGN 的球头螺栓

订货号	D	D1	K	T	SW	R1	L
07175-02-03X4	M3	8	2	0,6	5	5,2	4
07175-02-03X5	M3	8	2	0,6	5	5,2	5
07175-02-03X6	M3	8	2	0,6	5	5,2	6
07175-02-03X8	M3	8	2	0,6	5	5,2	8
07175-02-03X10	M3	8	2	0,6	5	5,2	10
07175-02-03X12	M3	8	2	0,6	5	5,2	12
07175-02-03X16	M3	8	2	0,6	5	5,2	16
07175-02-03X20	M3	8	2	0,6	5	5,2	20
07175-02-03X25	M3	8	2	0,6	5	5,2	25
07175-02-03X30	M3	8	2	0,6	5	5,2	30
07175-02-04X5	M4	11	3	1	6	6,7	5
07175-02-04X6	M4	11	3	1	6	6,7	6
07175-02-04X8	M4	11	3	1	6	6,7	8
07175-02-04X10	M4	11	3	1	6	6,7	10
07175-02-04X12	M4	11	3	1	6	6,7	12
07175-02-04X16	M4	11	3	1	6	6,7	16
07175-02-04X20	M4	11	3	1	6	6,7	20
07175-02-04X25	M4	11	3	1	6	6,7	25

商品概述

订货号	D	D1	K	T	SW	R1	L
07175-02-04X30	M4	11	3	1	6	6,7	30
07175-02-05X6	M5	14	4	1	8	8,6	6
07175-02-05X8	M5	14	4	1	8	8,6	8
07175-02-05X10	M5	14	4	1	8	8,6	10
07175-02-05X12	M5	14	4	1	8	8,6	12
07175-02-05X16	M5	14	4	1	8	8,6	16
07175-02-05X20	M5	14	4	1	8	8,6	20
07175-02-05X25	M5	14	4	1	8	8,6	25
07175-02-05X30	M5	14	4	1	8	8,6	30
07175-02-06X8	M6	17	5	1,5	10	10	8
07175-02-06X10	M6	17	5	1,5	10	10	10
07175-02-06X12	M6	17	5	1,5	10	10	12
07175-02-06X16	M6	17	5	1,5	10	10	16
07175-02-06X20	M6	17	5	1,5	10	10	20
07175-02-06X25	M6	17	5	1,5	10	10	25
07175-02-06X30	M6	17	5	1,5	10	10	30
07175-02-06X40	M6	17	5	1,5	10	10	40
07175-02-08X10	M8	20	5	1,5	13	13	10
07175-02-08X12	M8	20	5	1,5	13	13	12
07175-02-08X16	M8	20	5	1,5	13	13	16
07175-02-08X20	M8	20	5	1,5	13	13	20
07175-02-08X25	M8	20	5	1,5	13	13	25
07175-02-08X30	M8	20	5	1,5	13	13	30
07175-02-08X35	M8	20	5	1,5	13	13	35
07175-02-08X40	M8	20	5	1,5	13	13	40
07175-02-10X16	M10	22	6	1,5	15	13,5	16
07175-02-10X20	M10	22	6	1,5	15	13,5	20
07175-02-10X25	M10	22	6	1,5	15	13,5	25
07175-02-10X30	M10	22	6	1,5	15	13,5	30
07175-02-10X35	M10	22	6	1,5	15	13,5	35
07175-02-10X40	M10	22	6	1,5	15	13,5	40
07175-02-12X16	M12	27	7,5	1,5	19	16,3	16
07175-02-12X25	M12	27	7,5	1,5	19	16,3	25
07175-02-12X30	M12	27	7,5	1,5	19	16,3	30
07175-02-12X35	M12	27	7,5	1,5	19	16,3	35
07175-02-12X40	M12	27	7,5	1,5	19	16,3	40
07175-02-12X50	M12	27	7,5	1,5	19	16,3	50
07175-02-16X20	M16	36	9	1,5	24	23	20
07175-02-16X30	M16	36	9	1,5	24	23	30
07175-02-16X35	M16	36	9	1,5	24	23	35
07175-02-16X40	M16	36	9	1,5	24	23	40
07175-02-16X50	M16	36	9	1,5	24	23	50