

商品描述/产品说明




产品说明

材料：
钢制 C45。

规格：
亮色。
轮齿感应硬化 ~HRC 50。

提示：
即装式链轮，带单侧轮毂，用于双排滚子链，符合 DIN ISO 606 标准。
轮齿经过铣削和感应淬火处理。
符合 DIN 6885 / BS 4235 标准的键槽。键槽对准齿尖。
配有两个螺纹销。一个螺纹对准键槽中心，另一个偏移 90°。

图纸

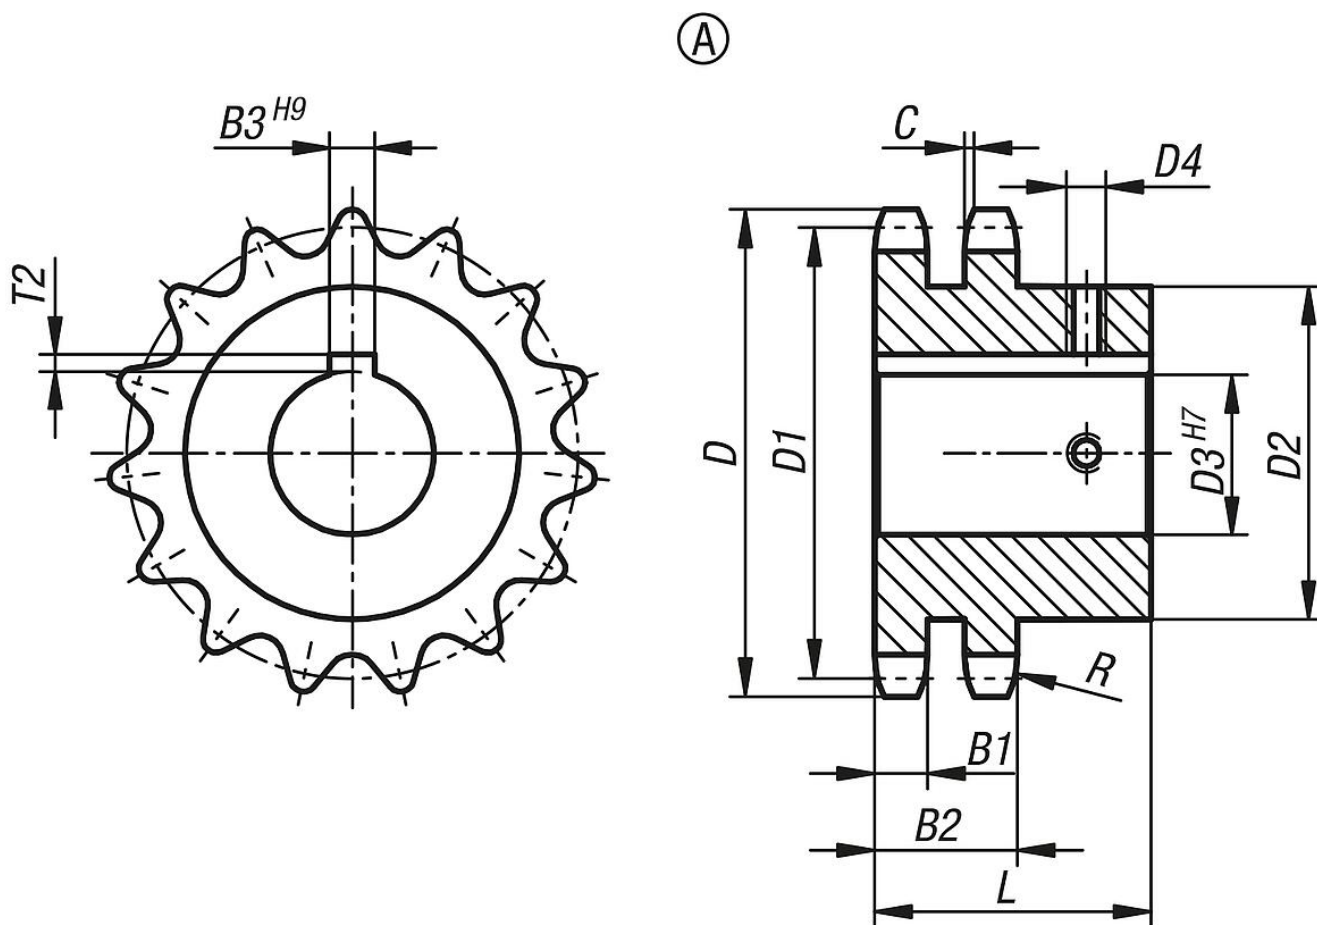

商品概述

订货号	类型	B1	B2	B3	C	D	D1	D2	D3	D4	ISO 编号	L	R	T2	节距 英寸	节距 mm	齿数
22250-05-2058030801120	A	9	25,5	6	1,6	63	56,34	37	20	M5	10 B-2	45	16	2,8	5/8X3/8	15,875 x 9,65	11
22250-05-2058030801220	A	9	25,5	6	1,6	68	61,34	42	20	M5	10 B-2	45	16	2,8	5/8X3/8	15,875 x 9,65	12
22250-05-2058030801225	B	9	25,5	8	1,6	68	61,34	42	25	M6	10 B-2	45	16	3,3	5/8X3/8	15,875 x 9,65	12
22250-05-2058030801320	A	9	25,5	6	1,6	73	66,32	47	20	M5	10 B-2	45	16	2,8	5/8X3/8	15,875 x 9,65	13

商品概述

订货号	类型	B1	B2	B3	C	D	D1	D2	D3	D4	ISO 编号	L	R	T2	节距 英寸	节距 mm	齿数
22250-05-2058030801325	A	9	25,5	8	1,6	73	66,32	47	25	M6	10 B-2	45	16	3,3	5/8X3/8	15,875 x 9,65	13
22250-05-2058030801330	B	9	25,5	8	1,6	73	66,32	49	30	M6	10 B-2	45	16	3,3	5/8X3/8	15,875 x 9,65	13
22250-05-2058030801420	A	9	25,5	6	1,6	78	71,34	52	20	M5	10 B-2	45	16	2,8	5/8X3/8	15,875 x 9,65	14
22250-05-2058030801425	A	9	25,5	8	1,6	78	71,34	52	25	M6	10 B-2	45	16	3,3	5/8X3/8	15,875 x 9,65	14
22250-05-2058030801430	A	9	25,5	8	1,6	78	71,34	52	30	M6	10 B-2	45	16	3,3	5/8X3/8	15,875 x 9,65	14
22250-05-2058030801520	A	9	25,5	6	1,6	83	76,36	57	20	M5	10 B-2	45	16	2,8	5/8X3/8	15,875 x 9,65	15
22250-05-2058030801525	A	9	25,5	8	1,6	83	76,36	57	25	M6	10 B-2	45	16	3,3	5/8X3/8	15,875 x 9,65	15
22250-05-2058030801530	A	9	25,5	8	1,6	83	76,36	57	30	M6	10 B-2	45	16	3,3	5/8X3/8	15,875 x 9,65	15
22250-05-2058030801535	A	9	25,5	10	1,6	83	76,36	57	35	M8	10 B-2	45	16	3,3	5/8X3/8	15,875 x 9,65	15
22250-05-2058030801620	A	9	25,5	6	1,6	88	81,37	60	20	M5	10 B-2	45	16	2,8	5/8X3/8	15,875 x 9,65	16
22250-05-2058030801625	A	9	25,5	8	1,6	88	81,37	60	25	M6	10 B-2	45	16	3,3	5/8X3/8	15,875 x 9,65	16
22250-05-2058030801630	A	9	25,5	8	1,6	88	81,37	60	30	M6	10 B-2	45	16	3,3	5/8X3/8	15,875 x 9,65	16
22250-05-2058030801635	A	9	25,5	10	1,6	88	81,37	60	35	M8	10 B-2	45	16	3,3	5/8X3/8	15,875 x 9,65	16
22250-05-2058030801720	A	9	25,5	6	1,6	93	86,39	60	20	M5	10 B-2	45	16	2,8	5/8X3/8	15,875 x 9,65	17
22250-05-2058030801725	A	9	25,5	8	1,6	93	86,39	60	25	M6	10 B-2	45	16	3,3	5/8X3/8	15,875 x 9,65	17
22250-05-2058030801730	A	9	25,5	8	1,6	93	86,39	60	30	M6	10 B-2	45	16	3,3	5/8X3/8	15,875 x 9,65	17
22250-05-2058030801735	A	9	25,5	10	1,6	93	86,39	60	35	M8	10 B-2	45	16	3,3	5/8X3/8	15,875 x 9,65	17
22250-05-2058030801820	A	9	25,5	6	1,6	98,3	91,42	60	20	M5	10 B-2	45	16	2,8	5/8X3/8	15,875 x 9,65	18
22250-05-2058030801825	A	9	25,5	8	1,6	98,3	91,42	70	25	M6	10 B-2	45	16	3,3	5/8X3/8	15,875 x 9,65	18
22250-05-2058030801830	A	9	25,5	8	1,6	98,3	91,42	70	30	M6	10 B-2	45	16	3,3	5/8X3/8	15,875 x 9,65	18
22250-05-2058030801835	A	9	25,5	10	1,6	98,3	91,42	70	35	M8	10 B-2	45	16	3,3	5/8X3/8	15,875 x 9,65	18
22250-05-2058030801840	A	9	25,5	12	1,6	98,3	91,42	70	40	M10	10 B-2	45	16	3,3	5/8X3/8	15,875 x 9,65	18
22250-05-2058030801920	A	9	25,5	6	1,6	103,3	96,45	70	20	M5	10 B-2	45	16	2,8	5/8X3/8	15,875 x 9,65	19
22250-05-2058030801925	A	9	25,5	8	1,6	103,3	96,45	70	25	M6	10 B-2	45	16	3,3	5/8X3/8	15,875 x 9,65	19
22250-05-2058030801930	A	9	25,5	8	1,6	103,3	96,45	70	30	M6	10 B-2	45	16	3,3	5/8X3/8	15,875 x 9,65	19
22250-05-2058030801935	A	9	25,5	10	1,6	103,3	96,45	70	35	M8	10 B-2	45	16	3,3	5/8X3/8	15,875 x 9,65	19
22250-05-2058030801940	A	9	25,5	12	1,6	103,3	96,45	70	40	M10	10 B-2	45	16	3,3	5/8X3/8	15,875 x 9,65	19
22250-05-2058030802020	A	9	25,5	6	1,6	108,4	101,49	75	20	M5	10 B-2	45	16	2,8	5/8X3/8	15,875 x 9,65	20
22250-05-2058030802025	A	9	25,5	8	1,6	108,4	101,49	75	25	M6	10 B-2	45	16	3,3	5/8X3/8	15,875 x 9,65	20
22250-05-2058030802030	A	9	25,5	8	1,6	108,4	101,49	75	30	M6	10 B-2	45	16	3,3	5/8X3/8	15,875 x 9,65	20
22250-05-2058030802035	A	9	25,5	10	1,6	108,4	101,49	75	35	M8	10 B-2	45	16	3,3	5/8X3/8	15,875 x 9,65	20
22250-05-2058030802040	A	9	25,5	12	1,6	108,4	101,49	75	40	M10	10 B-2	45	16	3,3	5/8X3/8	15,875 x 9,65	20
22250-05-2058030802120	A	9	25,5	6	1,6	113,4	106,52	75	20	M5	10 B-2	45	16	2,8	5/8X3/8	15,875 x 9,65	21
22250-05-2058030802125	A	9	25,5	8	1,6	113,4	106,52	75	25	M6	10 B-2	45	16	3,3	5/8X3/8	15,875 x 9,65	21
22250-05-2058030802130	A	9	25,5	8	1,6	113,4	106,52	75	30	M6	10 B-2	45	16	3,3	5/8X3/8	15,875 x 9,65	21
22250-05-2058030802135	A	9	25,5	10	1,6	113,4	106,52	75	35	M8	10 B-2	45	16	3,3	5/8X3/8	15,875 x 9,65	21
22250-05-2058030802140	A	9	25,5	12	1,6	113,4	106,52	75	40	M10	10 B-2	45	16	3,3	5/8X3/8	15,875 x 9,65	21
22250-05-2058030802220	A	9	25,5	6	1,6	118	111,55	80	20	M5	10 B-2	45	16	2,8	5/8X3/8	15,875 x 9,65	22
22250-05-2058030802225	A	9	25,5	8	1,6	118	111,55	80	25	M6	10 B-2	45	16	3,3	5/8X3/8	15,875 x 9,65	22
22250-05-2058030802230	A	9	25,5	8	1,6	118	111,55	80	30	M6	10 B-2	45	16	3,3	5/8X3/8	15,875 x 9,65	22
22250-05-2058030802320	A	9	25,5	6	1,6	123,4	116,58	80	20	M5	10 B-2	45	16	2,8	5/8X3/8	15,875 x 9,65	23
22250-05-2058030802325	A	9	25,5	8	1,6	123,4	116,58	80	25	M6	10 B-2	45	16	3,3	5/8X3/8	15,875 x 9,65	23
22250-05-2058030802330	A	9	25,5	8	1,6	123,4	116,58	80	30	M6	10 B-2	45	16	3,3	5/8X3/8	15,875 x 9,65	23
22250-05-2058030802335	A	9	25,5	10	1,6	123,4	116,58	80	35	M8	10 B-2	45	16	3,3	5/8X3/8	15,875 x 9,65	23
22250-05-2058030802340	A	9	25,5	12	1,6	123,4	116,58	80	40	M10	10 B-2	45	16	3,3	5/8X3/8	15,875 x 9,65	23
22250-05-2058030802420	A	9	25,5	6	1,6	128,3	121,62	80	20	M5	10 B-2	45	16	2,8	5/8X3/8	15,875 x 9,65	24
22250-05-2058030802425	A	9	25,5	8	1,6	128,3	121,62	80	25	M6	10 B-2	45	16	3,3	5/8X3/8	15,875 x 9,65	24
22250-05-2058030802430	A	9	25,5	8	1,6	128,3	121,62	80	30	M6	10 B-2	45	16	3,3	5/8X3/8	15,875 x 9,65	24
22250-05-2058030802525	A	9	25,5	8	1,6	134	126,66	80	25	M6	10 B-2	45	16	3,3	5/8X3/8	15,875 x 9,65	25
22250-05-2058030802530	A	9	25,5	8	1,6	134	126,66	80	30	M6	10 B-2	45	16	3,3	5/8X3/8	15,875 x 9,65	25
22250-05-2058030802535	A	9	25,5	10	1,6	134	126,66	80	35	M8	10 B-2	45	16	3,3	5/8X3/8	15,875 x 9,65	25
22250-05-2058030802540	A	9	25,5	12	1,6	134	126,66	80	40	M10	10 B-2	45	16	3,3	5/8X3/8	15,875 x 9,65	25