
商品描述/产品说明

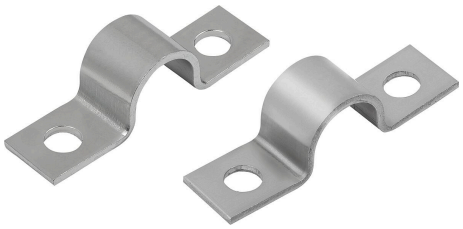

产品说明


材料：
钢制或不锈钢 A2.

规格：
镀锌钢，经厚膜钝化处理。
光亮不锈钢。

提示：
符合DIN 72573标准的双片式固定卡箍。用于牢固固定电缆、电线、管道和软管。凭借其标准化结构，这些紧固件可确保紧固效果可靠、抗振动且经久耐用。

它们非常适合应用于机械制造、汽车制造以及电气安装领域。

图纸

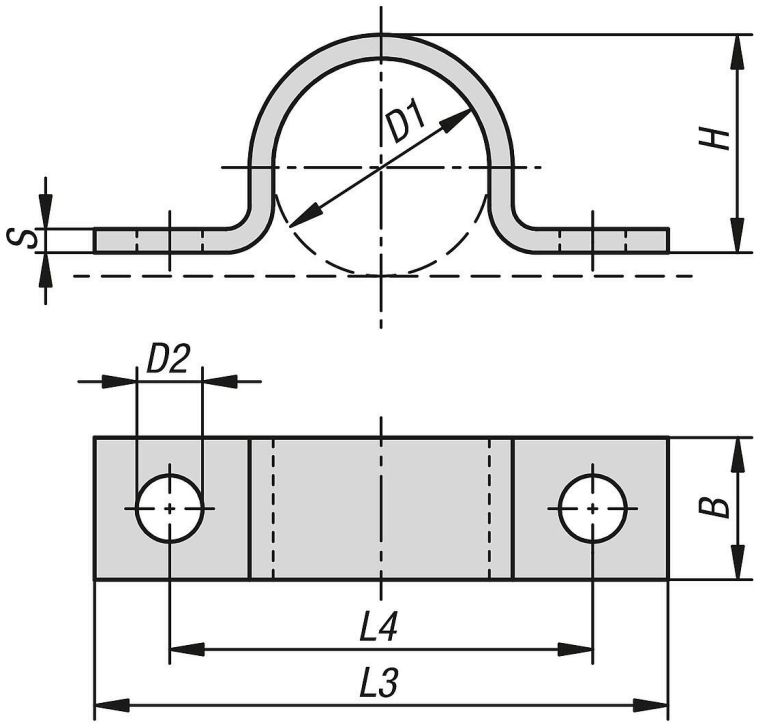

商品概述

DIN 72573 双耳式固定卡箍

订货号	主体材料	主体表面	B	D1	D2	H	L3	L4	S
07850-16-10040	钢制	镀锌	10	4	4,8	3,5	29	17	1
07850-16-10050	钢制	镀锌	10	5	4,8	4,5	30	18	1
07850-16-10060	钢制	镀锌	10	6	4,8	5,5	32	20	1
07850-16-10070	钢制	镀锌	10	7	4,8	6,5	32	20	1
07850-16-10080	钢制	镀锌	10	8	4,8	7,5	34	22	1
07850-16-10100	钢制	镀锌	10	10	4,8	9,5	34	22	1
07850-16-10120	钢制	镀锌	12	12	5,8	11,3	46	32	1,5
07850-16-10150	钢制	镀锌	12	15	5,8	14,3	50	36	1,5

商品概述

订货号	主体材料	主体表面	B	D1	D2	H	L3	L4	S
07850-16-10160	钢制	镀锌	12	16	5,8	15,3	50	36	1,5
07850-16-10180	钢制	镀锌	12	18	7	17,3	50	36	1,5
07850-16-10200	钢制	镀锌	12	20	7	19,3	52	38	1,5
07850-16-10220	钢制	镀锌	12	22	7	21,3	54	40	1,5
07850-16-20040	不锈钢	亮色	10	4	4,8	3,5	29	17	1
07850-16-20050	不锈钢	亮色	10	5	4,8	4,5	30	18	1
07850-16-20060	不锈钢	亮色	10	6	4,8	5,5	32	20	1
07850-16-20070	不锈钢	亮色	10	7	4,8	6,5	32	20	1
07850-16-20080	不锈钢	亮色	10	8	4,8	7,5	34	22	1
07850-16-20100	不锈钢	亮色	10	10	4,8	9,5	34	22	1
07850-16-20120	不锈钢	亮色	12	12	5,8	11,3	46	32	1,5
07850-16-20150	不锈钢	亮色	12	15	5,8	14,3	50	36	1,5
07850-16-20160	不锈钢	亮色	12	16	5,8	15,3	50	36	1,5
07850-16-20180	不锈钢	亮色	12	18	7	17,3	50	36	1,5
07850-16-20200	不锈钢	亮色	12	20	7	19,3	52	38	1,5
07850-16-20220	不锈钢	亮色	12	22	7	21,3	54	40	1,5