

商品描述/产品说明



产品说明

产品描述：

对于需要使铰链完全不外露的高要求钣金应用，带鹅颈铰臂的杆铰链是理想的解决方案。得益于特殊的几何形状，它们可实现精确的 120° 开启角度，并确保壳体表面设计清晰、不间断。

材料：

钢制主体。
不锈钢销钉。


规格：

钢制镀锌。


提示：

开启角度 120°。
用于表面或内置安装。
长孔设计，便于精确调整。
建议将铰链用于厚度不超过 2 mm 的板材。

图纸

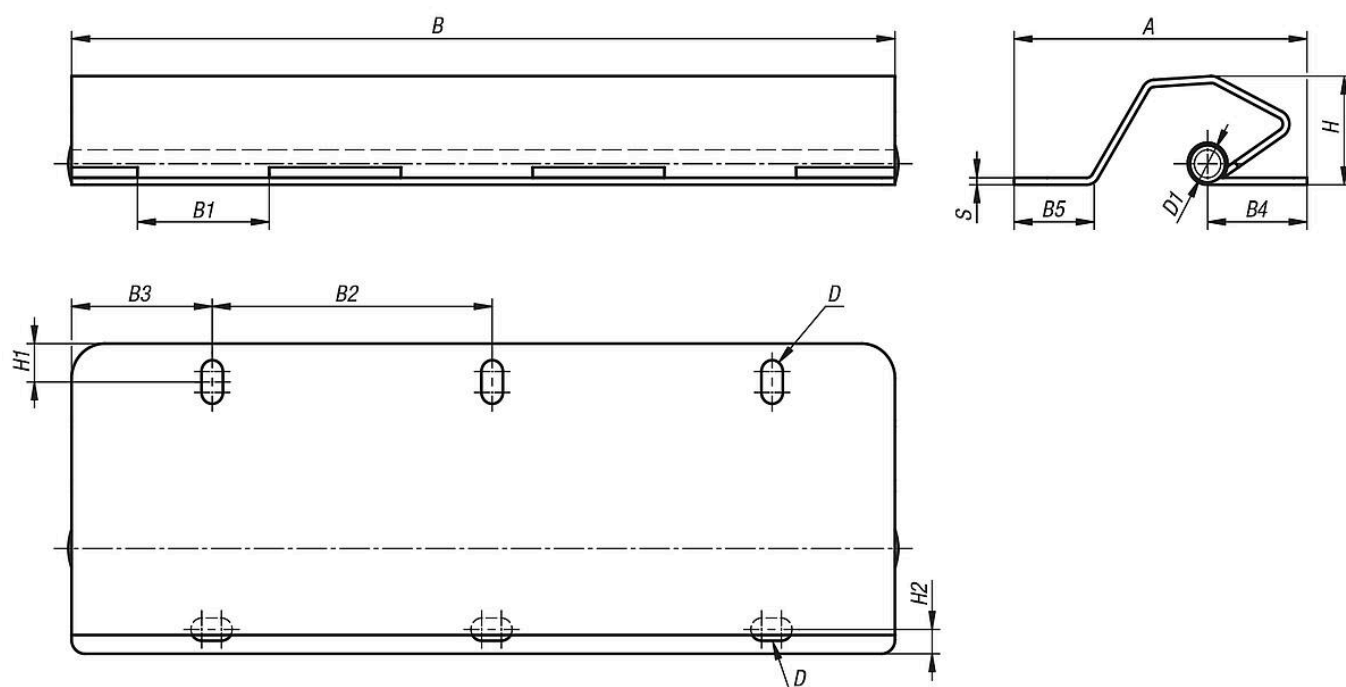

图纸

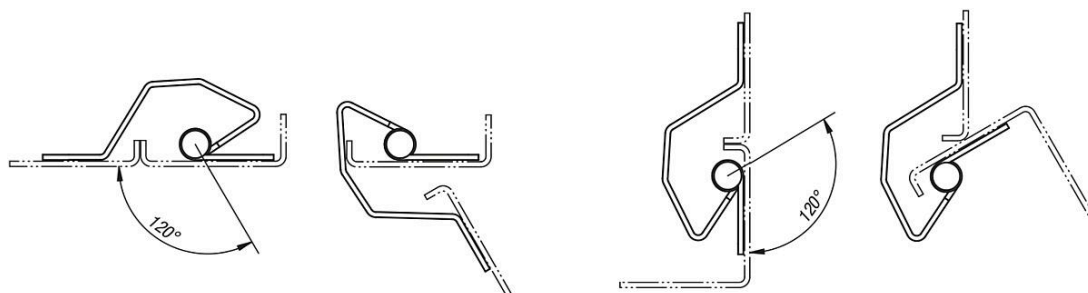

商品概述

钢制杆铰链，内置式，带鹅颈铰臂，开启角度 120°

订货号	主体表面	B	A	B1	B2	B3	B4	B5	D	D1	H	H1	H2	S
27877-81-100590250	镀锌	250	89,2	40	85	40	30,2	24,6	6,5x12,5	8	31,15	11	7	2
27877-81-100590500	镀锌	500	89,2	40	85	37,3	30,2	24,6	6,5x12,5	8	31,15	11	7	2
27877-81-100591000	镀锌	1000	89,2	40	85	32,5	30,2	24,6	6,5x12,5	8	31,15	11	7	2