商品描述/产品说明



产品说明

产品描述：
5 轴补偿夹紧模块可实现高度、径向和角度补偿。在夹紧过程中，既可以同时使用全部 3 种功能，也可以仅使用其中某一种补偿方式。

建议将该 5 轴补偿夹紧模块与 UNILOCK K1123 手动夹紧模块组合使用。

材料：
主体调质钢。
不锈钢夹紧销。


规格：
主体经过氧化处理。
夹紧销的功能表面经过打磨处理。

提示：
该补偿夹紧模块仅可与 42211-05 型夹紧球组合使用。

技术参数：
- Z 轴方向的夹持力：1,500 N。
- X/Z 轴方向的夹持力：1,000 N。
- 高度补偿：± 2 mm。
- 径向补偿：± 1 mm。
- 角度补偿：± 10°。

附件：
42211-05 夹紧球。
42784 UNILOCK 手动夹紧模块。

图纸

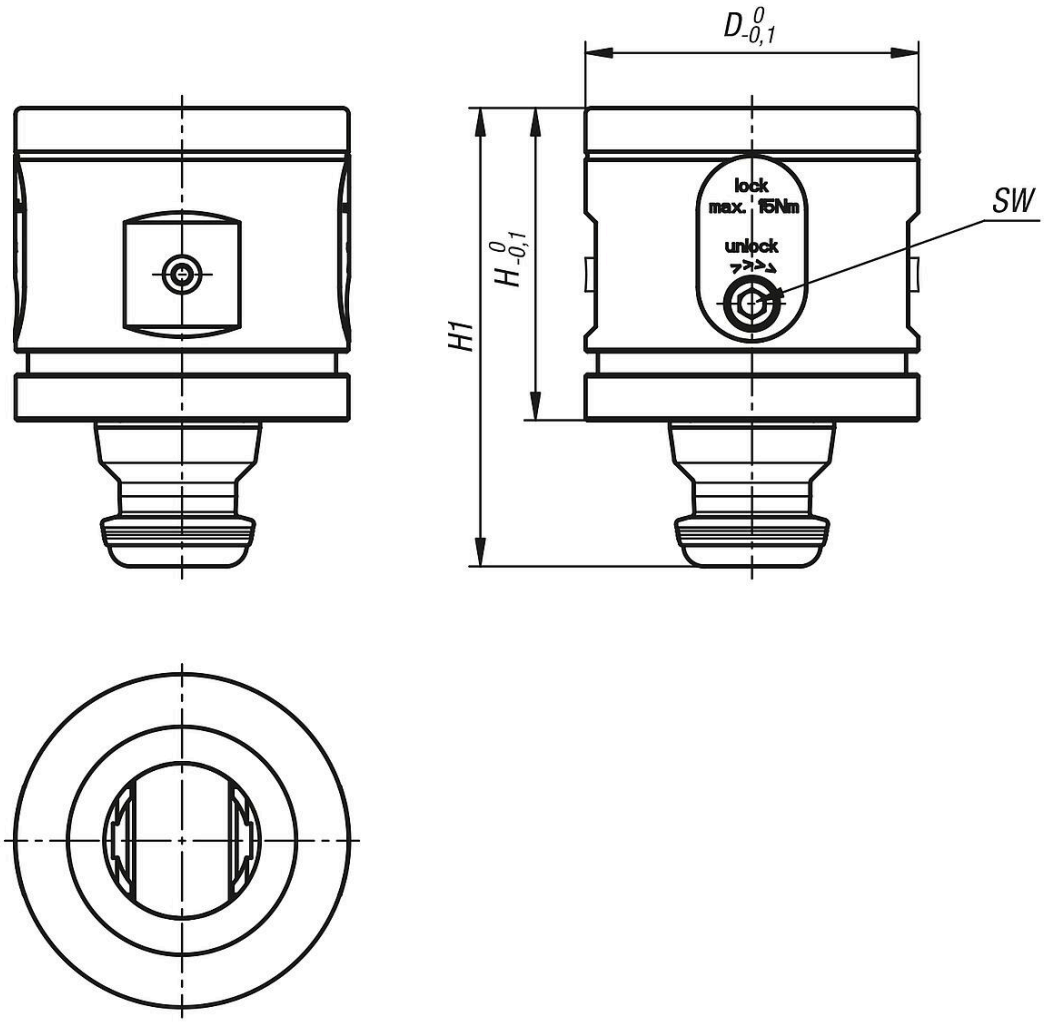

商品概述

UNILOCK 5 轴补偿夹紧模块，系统尺寸 80 mm

订货号	D	H	H1	SW	锁紧扭矩 max. Nm
42201-20-0750800	80	75	110,1	6	15