

## 商品描述/产品说明

## 产品说明

## 产品描述：

适用于控制柜的塑料过滤风扇可确保控制柜高效冷却，防护等级为IP54。得益于便捷的卡扣式安装技术，无需工具即可从外部完成机箱安装。超薄设计节省了空间，而功能性折叠栅格则可实现快速且无需工具的滤网更换——从而为敏感电子设备提供最佳且持久的保护。

## 材料：

塑料

## 规格：

壳体浅灰色。

## 提示：

用于控制柜的塑料出风口过滤器必须按照预定的气流方向进行安装，并应配合专用的过滤风扇用塑料出风口过滤器（84090-01）使用。为了获得最佳制冷效果，必须考虑安装位置、风量和环境条件。应定期检查过滤垫，若发现脏污，应进行清洁或更换。投入运行前，应检查电压和电气连接参数。

## 技术参数：

技术细节及操作说明可在“下载”区域中获取。

## 温度范围：

-20 °C 至 +65 °C。


## 附件：

84090-01 用于过滤风扇的塑料出风口过滤器。



## 图纸

①

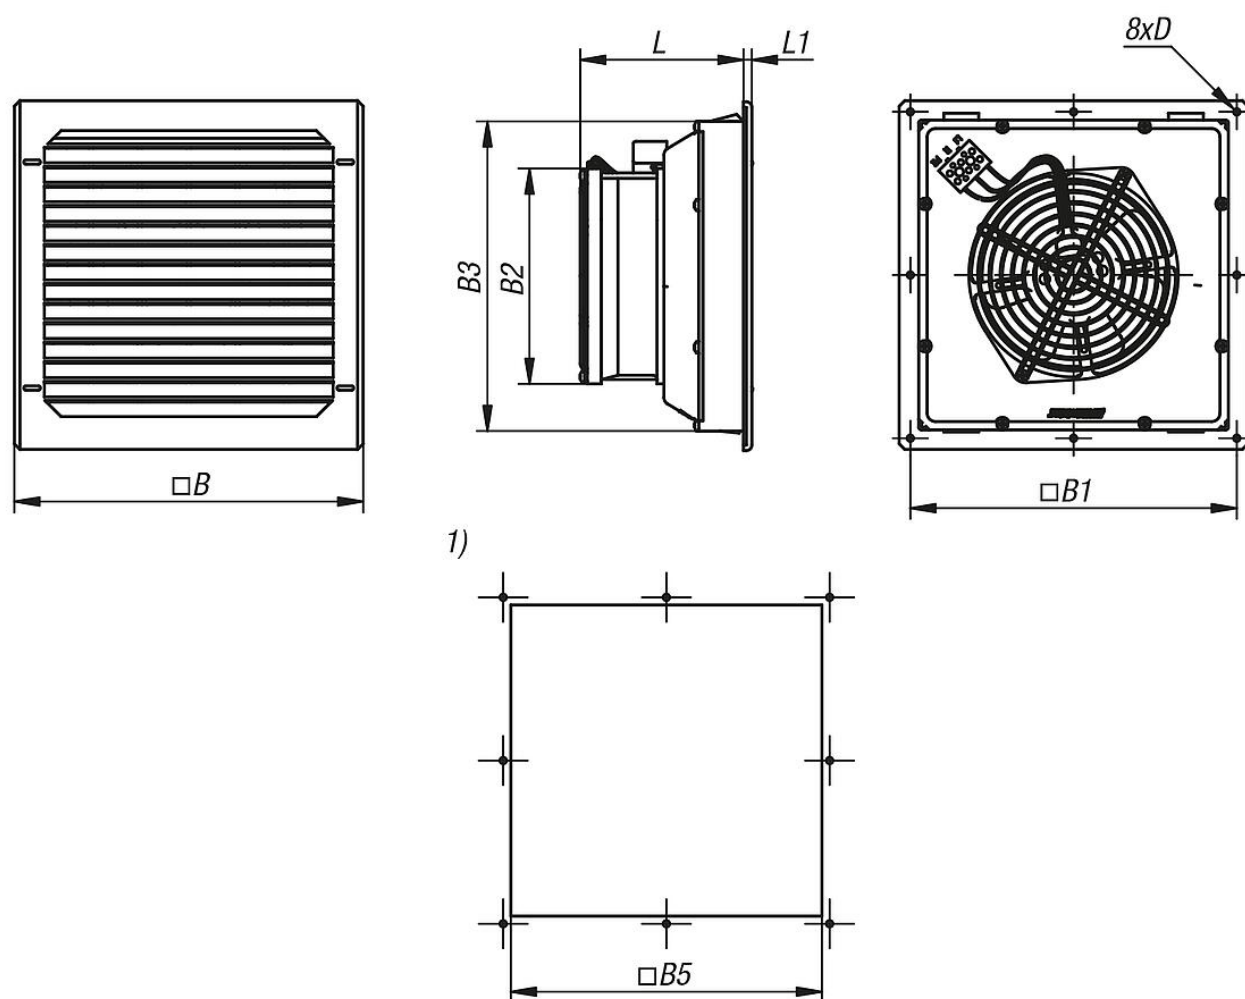

## 商品概述

| 订货号       | 类型 | B   | B1  | B2  | B3  | B5  | D   | L   | L1 | 自由吹扫<br>风量<br>(m³/h) | 带出风口过滤器的<br>风量<br>(m³/h) | NLM 附件       |
|-----------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----------------------|--------------------------|--------------|
| 84090-250 | D  | 250 | 224 | 127 | 222 | 223 | 4,5 | 117 | 6  | 250/275              | 205/226                  | 84090-01-250 |