

商品描述/产品说明





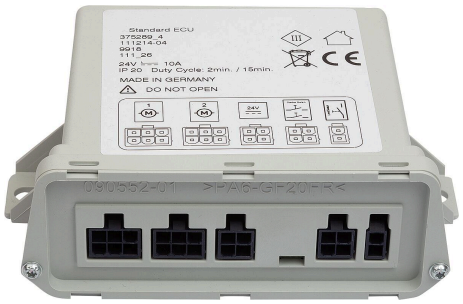



产品说明

提示：
用于控制85335、85335-05和85335-10型轴杆驱动器的电子控制器。该控制器可同时自动控制最多两个轴杆驱动器。提供三种不同的工作模式可供选择：
- 按住不放 = 轻按模式
- 自动 = 单次按键
- 轻按即运行 = 通过手动操作触发

认证/符合的标准：
EN 60335-1:2012
EN ISO 13849-1:2023
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-6-2:2019
EN IEC 61000-6-3:2021
FCC 第 15B 部分 / ICES-003 EMC 辐射认证


技术参数：
功能：
- 速度调节
- 虚拟限位
- 平稳启停
- 支持手动操作


保护与安全特性：
- 过热保护
- 电压和电流限值保护
- 误操作保护，动态制动器作为超速保护措施
- 障碍物检测（碰撞后反转、过载检测）
- 同步性检测（适用于双主轴驱动）

应用：
要对控制单元进行编程，必须使用编程器 85335-55。

附件：
85335-55 编程器。
85335-60 连接电缆。
82100-19 24 V 直流电源模块。
81049 按钮。
83400 限位开关。

图纸

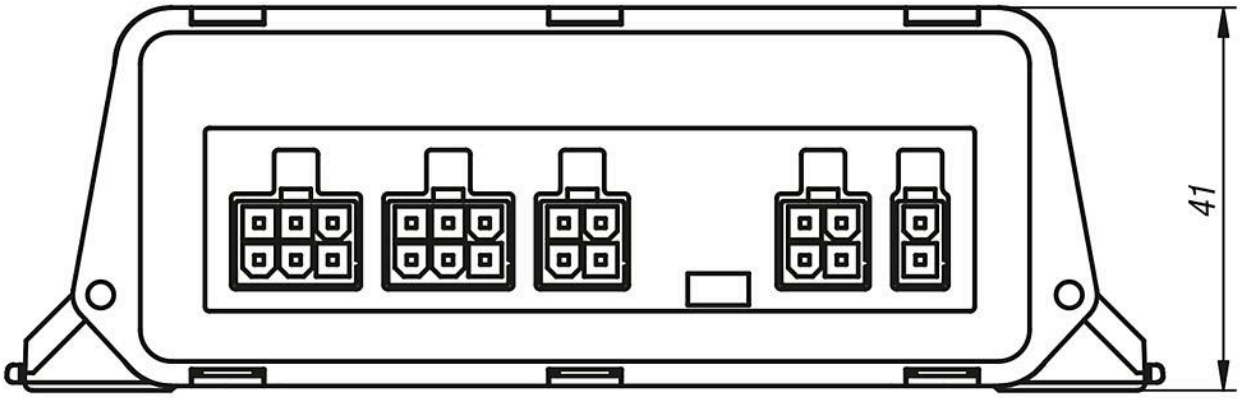

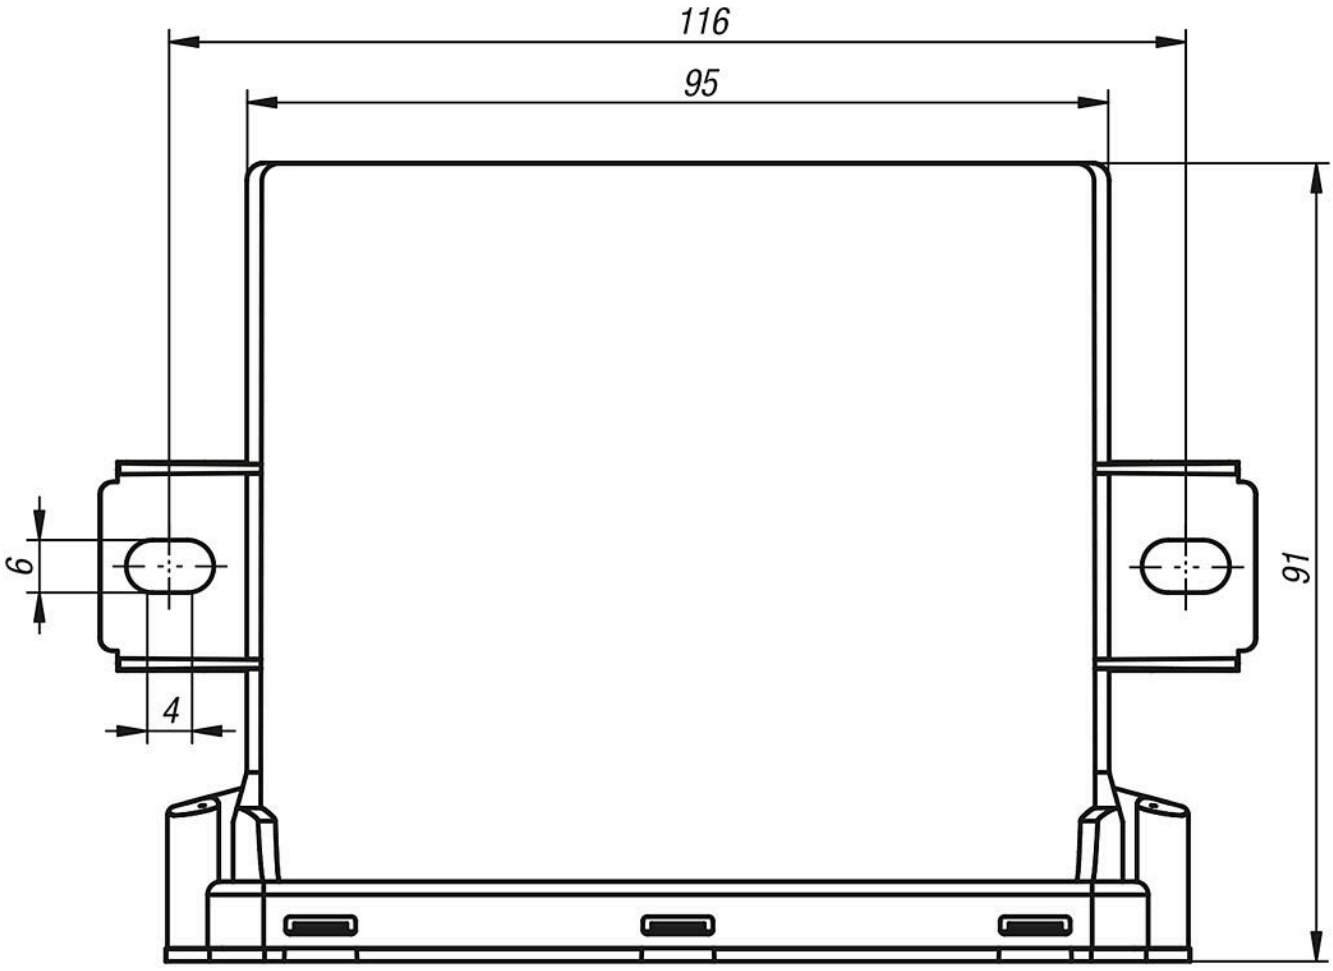

商品概述

轴杆驱动器控制单元

订货号	防护级别	工作电压 V DC	额定电流 A	峰值电流 （短时 < 2 s） A
85335-50-241	IP20	24	10	20

商品概述