

商品描述/产品说明

产品说明

产品描述：

Conu® 锥形螺母是一种自锁螺母，可免工具安装。由于其结构形式的原因，螺母可完全嵌入工件中。

材料：

钢制。

规格：


锌镍涂层。

提示：


沉孔应符合 DIN 74 标准中的 F 型要求。由于螺母的角度 (α) 大于沉孔角度 (90°)，因此锁定肋可在沉孔中产生夹紧作用。随着螺母不断进入沉孔，夹紧系数随之增大。这样可以防止连接自行松脱。

S 型适用于强度等级为 8.8 的螺栓。

L 型适用于强度等级为 10.9 的螺栓。

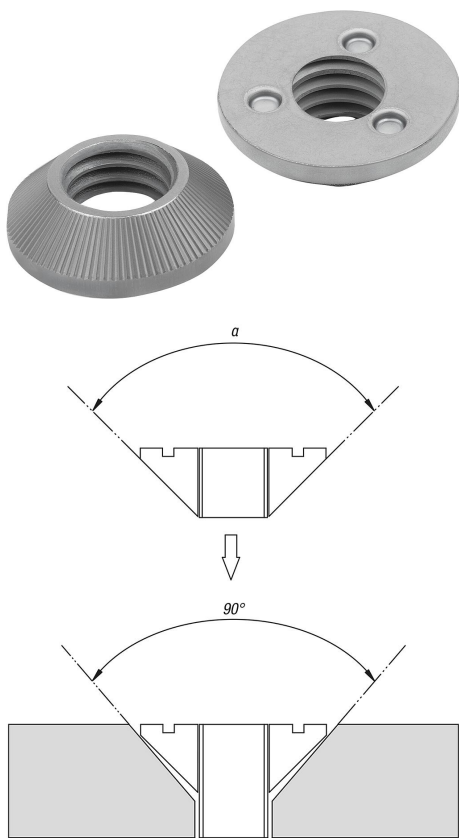

图纸

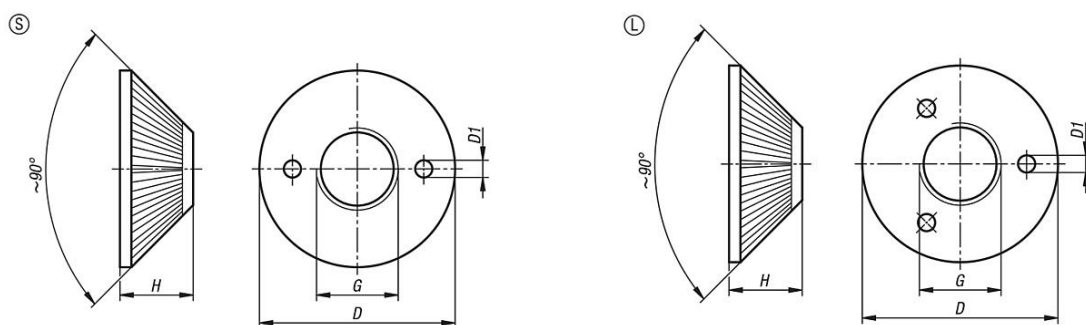

商品概述

CONU® 带锁定肋的钢制锥形螺母

订货号	类型	D	D1	G	H
07215-10-006	S	10	1,5	M6	3,45
07215-10-008	S	14,5	1,5	M8	4,5
07215-10-010	S	19	2	M10	5,5
07215-10-012	S	23	2	M12	6,2
07215-10-016	S	30,2	3	M16	7,7
07215-10-106	L	14,7	1,5	M6	5,4
07215-10-108	L	19,3	3,1	M8	6,5
07215-10-110	L	23,5	3,1	M10	7,6
07215-10-112	L	26,7	5,1	M12	8,5
07215-10-116	L	35,9	5,1	M16	10,5

商品概述
