
商品描述/产品说明





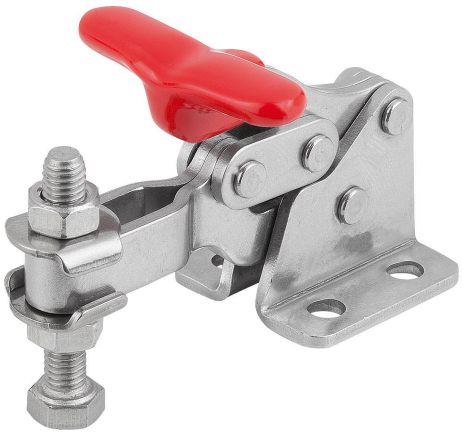

## 产品说明

材料：
钢或不锈钢


规格：
钢制镀锌。
光亮不锈钢。
耐油塑料手柄。


提示：
05715-05-111200 规格的压杆不带氯丁橡胶压件。


附件：
05240
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05891-01


## 图纸


05715-05-011200
05715-05-023400
05715-05-111200
05715-05-010900
05715-05-042000

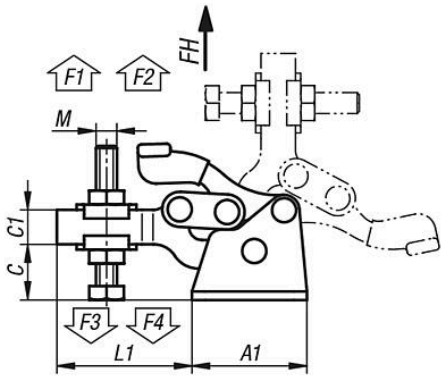





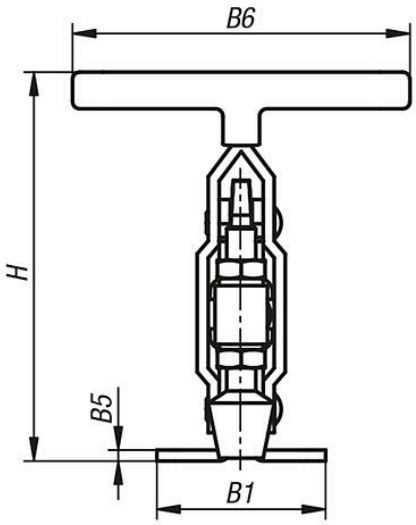







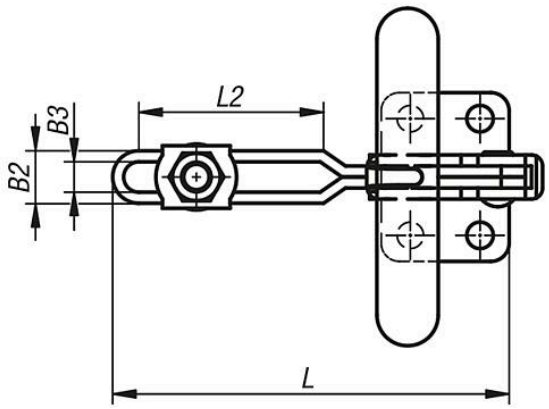


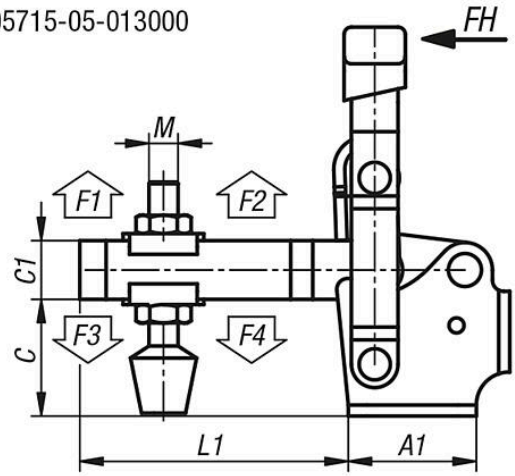

05715-05-013000




## 商品概述

垂直压紧式快速夹钳，带平底座和可调压杆

## 商品概述

| 订货号 | 主体材料 | 安装孔 | 压把转角 | 把手转角 | 把手施力 FH N | 夹持力 F1 N | 夹持力 F2 N | 夹紧力 F3 N | 夹紧力 F4 N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05715-05-011200 | 钢制 | 1 | 90° | 170° | 50 | 800 | 1200 | 500 | 700 |
| 05715-05-010900 | 钢制 | 1 | 90° | 170° | 50 | 400 | 900 | 200 | 500 |
| 05715-05-042000 | 钢制 | 4 | 90° | 170° | 100 | 1000 | 2000 | 500 | 1000 |
| 05715-05-013000 | 钢制 | 1 | 100° | 56° | 150 | 1500 | 3000 | 1000 | 2000 |
| 05715-05-023400 | 钢制 | 4 | 90° | 170° | 200 | 1400 | 3400 | 800 | 1800 |
| 05715-05-111200 | 不锈钢 | 1 | 90° | 170° | 50 | 800 | 1200 | 500 | 700 |

| 订货号 | 主体材料 | A | A1 | A3 | B | B1 | B2 | B3 | B5 | B6 | C | C1 | D | H | L | L1 | L2 | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05715-05-011200 | 钢制 | 13,5 | 26,2 | - | 15,9 | 25,4 | 9 | 5 | 2 | 34 | 12,7 | 7,9 | 4,4 | 36 | 57 | 30,8 | 12,7 | M5x37 |
| 05715-05-010900 | 钢制 | 13,5 | 26,2 | - | 16,5 | 26 | 9 | 5 | 2 | 34 | 25,4 | 7,9 | 4,4 | 49 | 57 | 30,8 | 12,7 | M5x40 |
| 05715-05-042000 | 钢制 | 27 | 43,6 | 19 | 29,4 | 46 | 14,8 | 8,8 | 3 | 51 | 22,2 | 12,7 | 7 | 60 | 93,7 | 50,1 | 19,5 | M8x63 |
| 05715-05-013000 | 钢制 | 19 | 34,9 | - | 31,8 | 46 | 14,3 | 8,3 | 3 | 92 | 31,8 | 16 | 7,2 | 106 | 117,2 | 73,2 | 49,4 | M8x63 |
| 05715-05-023400 | 钢制 | 39 | 64,3 | 31 | 38,1 | 62,7 | 18,3 | 10,3 | 3 | 70 | 33,3 | 19 | 7,9 | 91 | 131,8 | 67,5 | 28 | M10x80 |
| 05715-05-111200 | 不锈钢 | 13,5 | 26,2 | - | 15,9 | 25,4 | 9 | 5 | 2 | 34 | 12,7 | 7,9 | 4,4 | 36 | 57 | 30,8 | 12,7 | M5x30 |